

LIEFERPROGRAMM 2020

burda
Sanitärtechnik






Liebe Kunden,

als langjährige Partner des Sanitärhandwerks wissen wir: Keine Baustelle gleicht der anderen. Hier ist eine gemauerte Standardlösung gefragt, dort eine Trockenbau-Ständerwand. Der nächste Auftraggeber wünscht die schnellstmögliche Renovierung seiner Mietobjekte und zwar ohne diese dazu räumen zu müssen. Gleich welche Leistung der Auftraggeber vom Installateur erwartet, wir haben das passende Installationssystem für die jeweilige Anforderung.

Keine Baustelle gleicht der anderen. Auftraggeber dagegen sind sich zumindest in einem Punkt einig: Jeder der einen Fachhandwerker beauftragt, erwartet einwandfreie Handwerksqualität und zwar zum bestmöglichen Preis. Mit diesem Widerspruch konfrontiert, beste Arbeit zum niedrigsten Preis anbieten zu müssen, um konkurrenzfähig zu sein, stehen Handwerker permanent unter einem zuweilen existenzgefährdenden Preisdruck. Damit dem Installateur der Spagat, gute und zugleich günstige Arbeit leisten zu können, dennoch gelingen kann, bieten wir dem Fachhandwerk industriell vorgefertigte Installationssysteme, mit denen sich schnell und routiniert planen und arbeiten lässt. Wir sind davon überzeugt, dass sich nur mit durchdachten Produkten auf der Baustelle noch Produktivitäts- und Kostenvorteile erzielen lassen, die es unseren Installateuren ermöglichen, eine fachgerechte und am Ende auch kostengünstige Arbeit abzuliefern.

In diesem Bewusstsein entwickeln wir als familiengeführtes Unternehmen seit mehr als vier Jahrzehnten zuverlässige Installationssysteme und Sanitärtechnik für das SHK-Handwerk.

Geschäftsführer

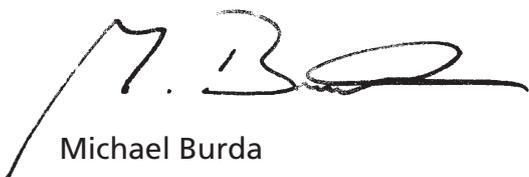

Michael Burda

Technische Checkliste

barrierefreies Bauen: WC

Bitte berücksichtigen Sie für die Planung des barrierefreien WCs nachfolgende Angaben

WC	privat	privat	öffentlich
	DIN 18040	DIN 18040	DIN 18040
Montagehöhe inkl. Sitz	480 mm	individuell	480 mm
WC-Tiefe (Abstand Vorderkante zur Wand)	700 mm	individuell	700 mm
Seitliche Bewegungsfläche	950 mm links oder rechts	individuell	950 mm links oder rechts
Bewegungsfläche vor dem WC	1500 mm tief 1500 mm breit	1200 mm tief 1200 mm breit	1500 mm tief 1500 mm breit
Seitlicher Abstand vom WC zur Wand	300 mm	individuell	950 mm
Klappgriffe	individuell	individuell	beidseitig in 760 mm Höhe
Befestigungsabstand	individuell	individuell	700 mm
mit integrierter Spülung	individuell	individuell	links und rechts
mit integriertem Papierhalter	individuell	individuell	links und rechts
mit integriertem Notruf	individuell	individuell	links und rechts
Rückenstütze	individuell	individuell	500 mm hinter der Vorderkante

* DIN 18040-1 Diese Norm gilt nicht für Krankenhäuser

barrierefreies Bauen: WT

Bitte berücksichtigen Sie für die Planung des barrierefreien WTs nachfolgende Angaben

WT	privat	privat	öffentlich
	DIN 18040	DIN 18040	DIN 18040
Montagehöhe Oberkante Waschtisch	individuell	individuell	800 mm
Bewegungsfläche vor dem Waschtisch	1500 mm tief 1500 mm breit	1200 mm tief 1200 mm breit	1500 mm tief 1500 mm breit
Seitlicher Abstand vom Waschtisch zur Wand	200 mm (besser 300 mm)	200 mm (besser 300 mm)	200 mm (besser 300 mm)
Unterfahrbarkeit Untersitzbarkeit	Kniefreiheit in 300 mm Tiefe in 670 mm Höhe	Kniefreiheit in 300 mm Tiefe in 670 mm Höhe	Kniefreiheit in 300 mm Tiefe in 670 mm Höhe
Einhebel-, berührungslose Armaturen	x	individuell	x
Seifenspender	individuell	individuell	Entnahmehöhe 850 mm bis 1000 mm
Flachaufputz- oder Unterputzsiphon	x	x	x
Im Sitzen und Stehen einsehbarer Spiegel	individuell	individuell	Montagehöhe: Unterkante Kippspiegel 1300 mm oder durchgehender Spiegelw

Wissenswertes für die Planung

Richtwerte der Sanitäreinrichtung in Kinderkrippen für Kinder von 6 Wochen bis 3 Jahren

Raumbezeichnung	Anzahl der Räume	Sanitäreinrichtung
Toilettenraum für Krabbel- und Kleinkinder	1	1 Kleinkind-WC für 10 Krabbelkinder 1 Waschtisch
Wasch- und Bade- raum (zweckmäßig als Vorraum vom Töpfchen- und Toilettenraum)	1	1 Kinderbadewanne für 6 bis 8 Kinder 1 Wickeltisch für bis zu 20 Kinder 1 Brausestand für 20 Krabbel- und Kleinkinder 1 Waschtisch für 2 bis 6 Krabbel- und Kleinkinder
Absonderungsraum	1	1 Waschtisch
Stillraum	1	1 Waschtisch
Büro	1	1 Waschtisch
Küche (Milchküche)	1	1 Waschtisch
Waschküche	1	1 Fäkalienausguss 1 Waschbütte 1 Waschtisch
Personalräume - Bad	1	1 WC 1 Bidet 1 Waschtisch 1 Badewanne oder Brausestand
-Wohn- und Schlafraum (Leiterin u. HelferIn)	2	1 Waschtisch je Raum

Richtwerte der Sanitäreinrichtung in Kindergärten und Jugendhorten

Raumbezeichnung	Anzahl der Räume	Sanitäreinrichtung
Toilettenraum	2	1 Kinder-WC für 5 bis 15 Kinder 1 bis 2 Waschtische
Wasch- und Bade- raum (zweckmäßig als Vorraum vom Toilettenraum)	2	1 Waschtisch für 2 bis 6 Kinder 1 Brausestand für 10 Kinder 1 Badewanne für 20 Kinder
Absonderungsraum	1	1 Waschtisch
Arztraum	1	1 Waschtisch
Büro	1	1 Waschtisch
Küche	1	1 Ausguss 1 Waschtisch
Teeküche	1	1 Ausguss 1 Waschtisch
Personalräume (Leiterin) - Bad	1 2	1 WC 1 Bidet 1 Waschtisch 1 Badewanne oder Brausestand
Werkstatt (nur in Jugend- horten)	1	1 Werkraum- becken mit Gipsfangbecken

Richtwerte in Anlehnung an Hugo Feurich, Sanitärtechnik

Richtwerte der Sanitäreinrichtung in Schulen

Raumbezeichnung	Sanitäreinrichtung
Toilettenräume für Jungen	1 Ausgussbecken 1 WC für 20 Jungen 1 Urinal für 10 Jungen 1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch für 40 Jungen
Toilettenräume für Mädchen	1 Ausgussbecken 1 WC für 10 Mädchen 1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch für 40 Mädchen
Toilettenräume für Lehrer	1 WC für 20 Lehrer 1 Urinal für 10 Lehrer 1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch für 20 Lehrer
Toilettenräume für Lehrerinnen	1 WC für 10 Lehrerinnen 1 Handwaschbecken oder 1 Waschtisch für 20 Lehrerinnen
Ein Toilettenraum soll höchstens 10 WCs enthalten. In den Vorräumen ist auf je 20 Jungenzellen bzw. 4 Mädchenzellen ein Handwaschbecken oder ein Waschtisch anzuordnen.	

Richtwerte in Anlehnung an Hugo Feurich, Sanitärtechnik

DIN/Normen		Ausgabe
DIN EN 31	Bodenstehende Waschtische – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 32	Wandhängende Waschtische – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 33	Stand-WCs mit aufgesetztem Spülkasten – Anschlussmaße	2003-07
DIN EN 37	Bodenstehende Klosettbecken mit freiem Zulauf – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 80	Wandhängende Urinale – Anschlussmaße	2002-02
DIN EN 232	Badewannen – Anschlussmaße	2003-09
DIN EN 997	WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss	2008-03
DIN EN 12541	Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10	2003-03
DIN EN 13407	Wandhängende Urinale – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	2006-12
DIN EN 14688	Sanitärausstattungsgegenstände – Waschbecken – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	2007-02
DIN 19542	Spülkästen für Klosettbecken; Bau- und Prüfgrundsätze	1984-10
VDI 6000 Blatt 3	Versammlungsstätten und Versammlungsräume	2007-11
VDI 6000 Blatt 6	Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen	2006-11

Quelle: Beuth-Verlag, Berlin (Angaben ohne Gewähr)

Anschlussarten / VPE-Rabatt

Unsere Installationselemente können mit verschiedenen Rohranschlüssen geliefert werden. Standardmäßig erfolgt die Lieferung in der Anschlussart 1/2" x 1/2".

Auf Wunsch können Sie unter den nachfolgenden Anschlussmöglichkeiten wählen:

Endnummer	Anschlussart
00	Standardanschluss 1/2" x 1/2"
99	ohne Anschluss

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Bestellbeispiel 1


Artikel Art.Nr + Endnummer
Santro WC-Modul 611113 . 00
mit UP-Spülkasten
Anschluss 1/2" x 1/2"

Bestellbeispiel 2

Artikel Art.Nr + Endnummer
Santro WT-Modul 621258 . 99
ohne Anschlüsse

Hinweise

- Durch diese Liste werden alle früheren Listen ungültig
- Preisänderungen aufgrund von Kursschwankungen auf den Rohstoffmärkten vorbehalten
- Maß- und technische Änderungen vorbehalten
- Zeichnungen und Fotos sind nur als annähernd und unverbindlich zu verstehen
- Als Grundlage dienen unsere derzeit gültigen AGB's

10 – 44	Santro	WC Seite 16-22 WT Seite 23-27 AG Seite 28	Bidet Seite 29 UR Seite 30-33 Schachtelement Seite 34-35	Zwischenträger Seite 36-37 Armaturenplatte Seite 38-41 Zubehör Seite 42-43	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem				
99 – 134	M-Block–Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem				
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente				
139 – 154	Kombiset Nassbausystem				
155 – 178	Betätigungsplatten				
179 – 204	Spülsysteme				
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel				
219 – 222	Tragegerüste				
223 – 252	Plano-X Duschboards				

Santro

Das Trockenbau-Installationssystem mit werkseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.1 Santro

Das Burda Santro Installationsprogramm ist das einzige vorgefertigte und werkseitig mit Gipskarton beplankte Modulsystem für die teilhohe oder deckenhohe Vorwandinstallation.

1.1.1 Module

Diese Produktlinie umfasst, wie auch das BS+ System, Module für WC, Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Module für **barrierefreies Bauen**.

1.1.2 Produktvielfalt

Auch hier steht dem Installateur und Planer natürlich ein vielfältiges Produktprogramm, beispielsweise mit Urinalelektroniken, Wasserzählern und sogar einem eigenen Badmöbelprogramm für den Wandeinbau, zur Verfügung.

1.1.3 Freie Wahl

Bei allen Burda Santro Modulen kann der Installateur darüber hinaus frei zwischen Spülkästen oder Unterputzkörpern verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Modul geliefert werden soll.




Trockenbau



Feuerschutz
DIN 4102



Schallschutz
DIN 4109



Auswahl Anschlüsse



Materialumsatz



DVGW-Standard



Nur ein Gewerk




Bauzeitverkürzung




1.2 Einsatzbereich

Einsatzbereiche des Burda Santro Modulsystems sind Baustellen, bei denen kein Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden soll, denn die Module werden bereits werksseitig vormontiert und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt geliefert. Hierdurch erfolgt die Installation und der Trockenbau praktisch in einem Arbeitsschritt.

**NUR BEI
BURDA**

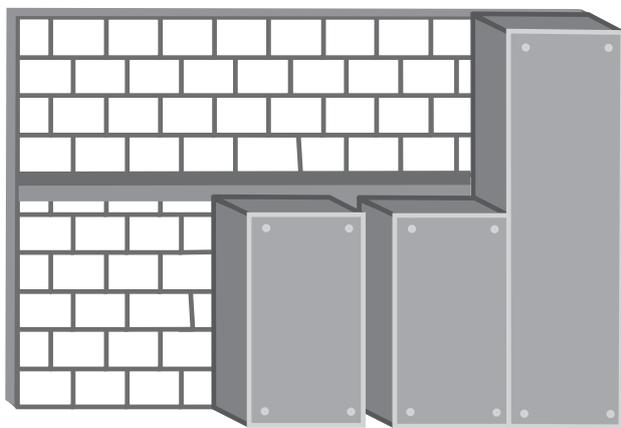

Vor Massivwand

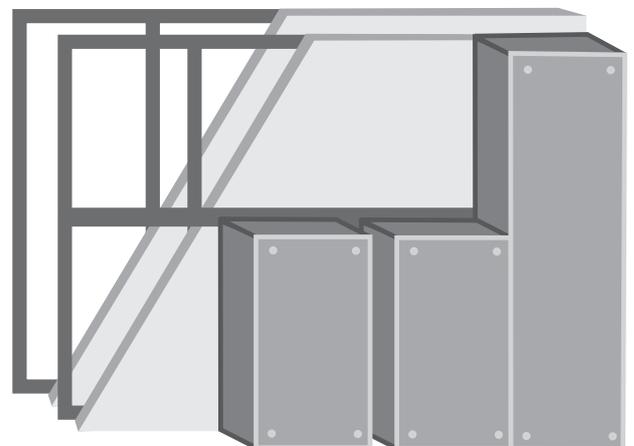

Vor Ständerwand

Trockenbau-Installationssystem mit werkseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.3 Vorteile

Die Module des Burda Santro Modulsystems sind bereits industriell vorgefertigt und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt. Durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung kann der Installateur nicht nur in sehr kurzer Zeit eine Vorwand installieren, sondern auch – praktisch nebenbei – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die Mehrleistung Trockenbau abrechnen.



1.3.1 keine Verzögerungen

Darüber hinaus lassen sich durch die Einsparung des Gewerks Trockenbau Verzögerungen im Bauablauf vermeiden und so die Bauzeit erheblich verkürzen. Der Auftraggeber erhält die gesamte Vorwand aus der Hand seines Installateurs. Hierdurch ist zudem eine eindeutige Gewährleistungssituation gegeben.

Zwecks durchgehender Ablagefläche optional auch alle Santro-Elemente in Bauhöhe 1250 mm erhältlich.




Montage der kompletten
Vorwand durch den Installateur

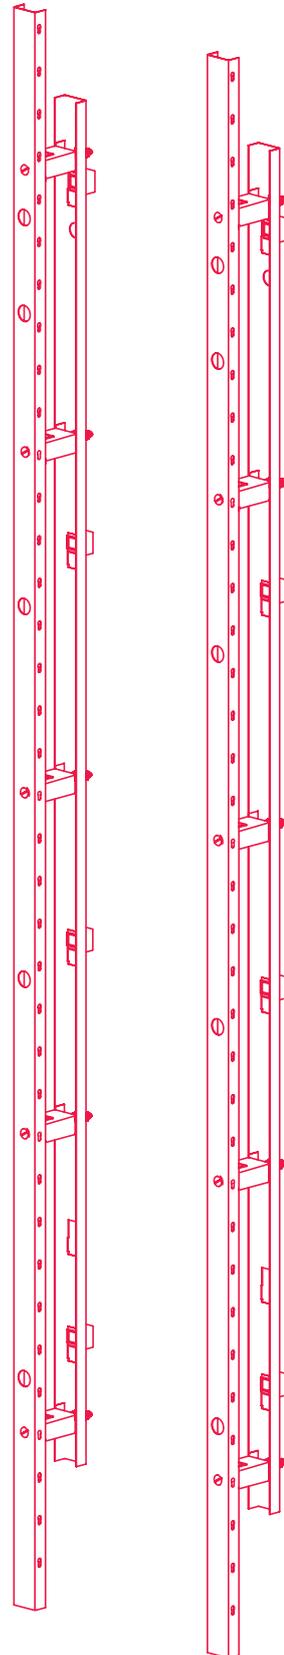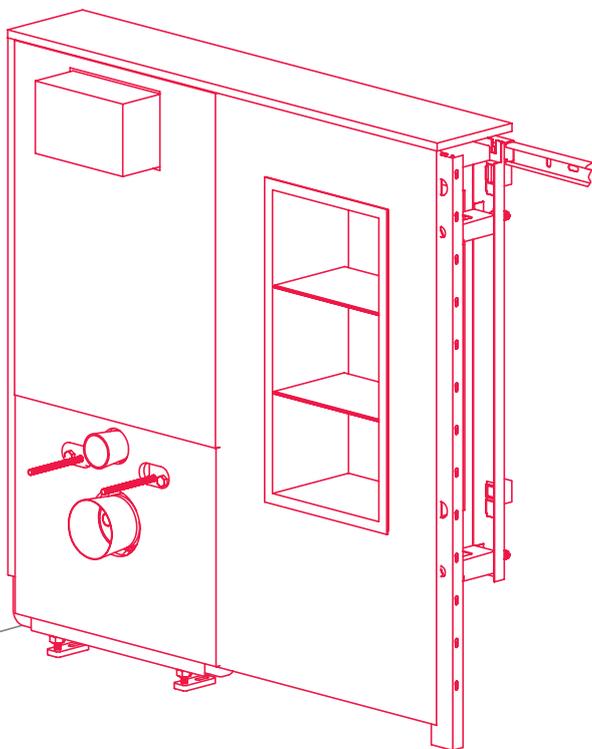


Santro

Materialbedarfstabelle Santro

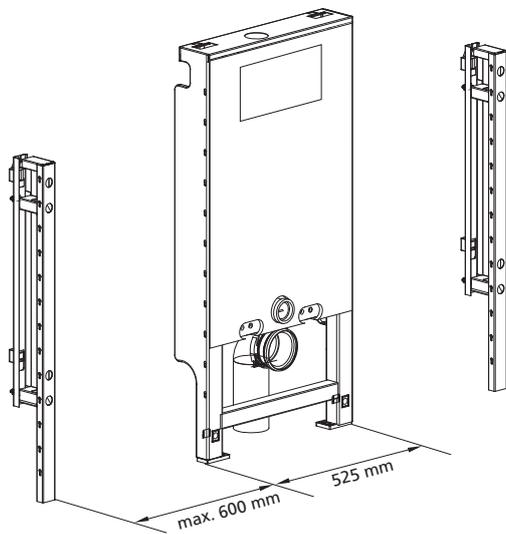



Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten

Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen,
Dusche oder Badewanne

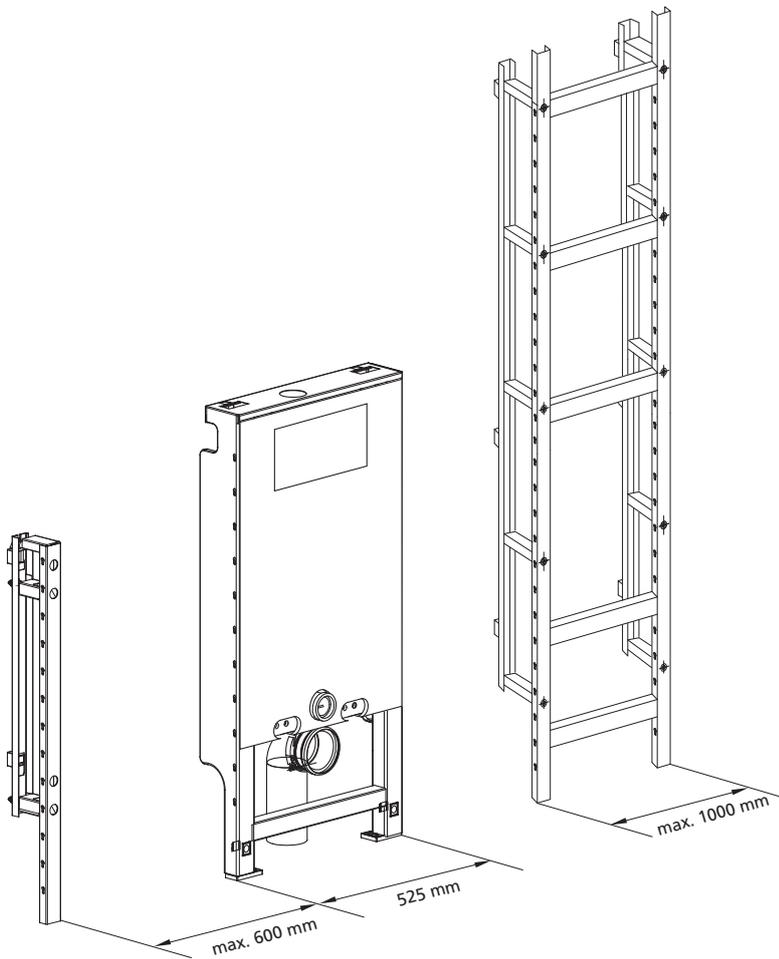

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

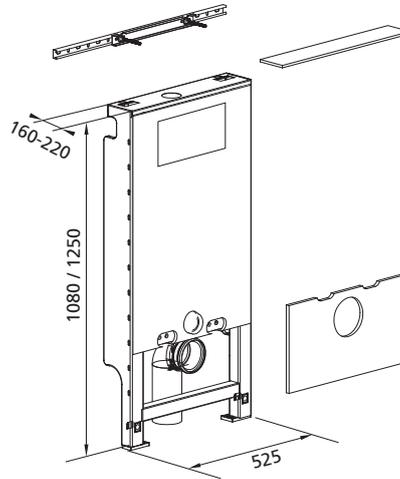

geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma, **Bauhöhe 1080 mm**
Bauhöhe 1250 mm

611113.00
611114.00

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma, für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611413.00
611414.00

Geberit UP Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm


611115.99
611116.99

Versandeinheiten:

VE 2 **VE 3** **VE 4**
12 St. 24 St. 36 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

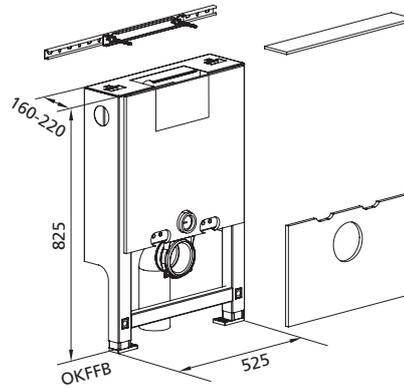

geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis:

- Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

- ! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Omega
Bauhöhe 825 mm


Art.-Nr.

611190.00

Versandseinheiten:
VE 2
12 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten

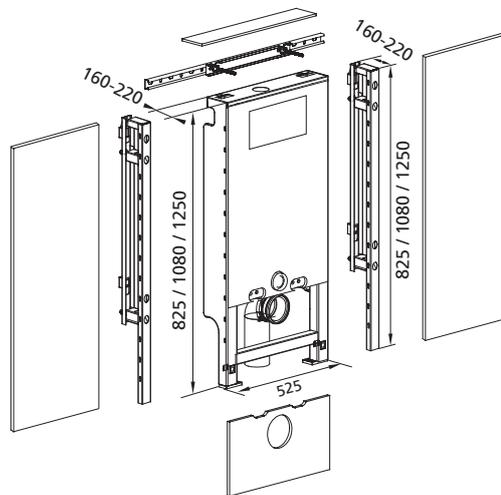

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

Bestehend aus: 1 x WC-Element

Passend für handelsübliches Wand-WC

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss, m. integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 1080 / 160-220 mm
 Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 108 cm Breite

Zubehöropaket (sep. Beipack), Inhalt: 2 x Zwischenträger
 Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 35), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar.

2-tlg. GKFI-Bauplatte à 450 mm Breite
 kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Art.-Nr.


Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma, Bauhöhe 1080 mm	611250.00
Bauhöhe 1250 mm	611253.00
für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet	
Bauhöhe 1080 mm	611450.00
Bauhöhe 1250 mm	611451.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11 / 15 / 21 / 40 / 50	
Bauhöhe 1080 mm	611485.99
Bauhöhe 1250 mm	611483.99
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega	
Bauhöhe 825 mm	611290.00

Versandseinheiten:

VE 2	VE 3	VE 4
8 St.	16 St.	24 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®
 Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten, für Stand-WC

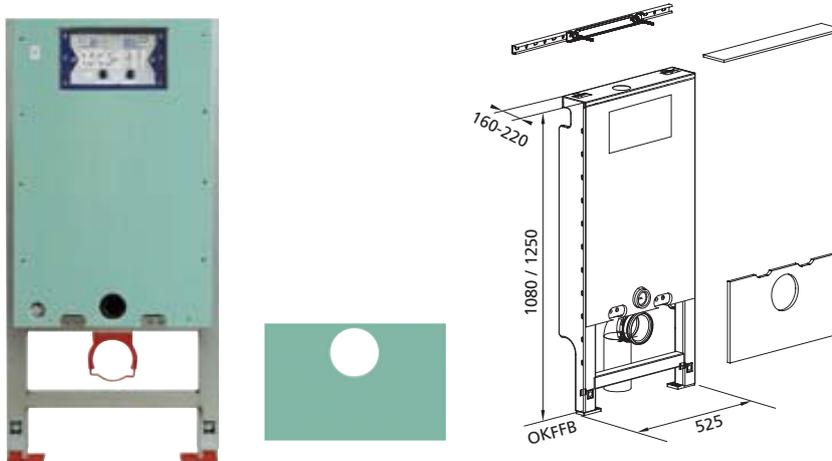

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma, **Bauhöhe 1080 mm**
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.



611236.00
611233.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50 **Bauhöhe 1080 mm**
Bauhöhe 1250 mm

611437.99
611433.99

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramag Kind

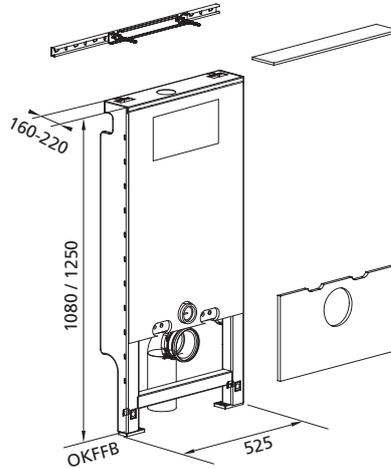

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611335.00
611333.00

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm


611355.99
611337.99

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten für barrierefreie WC-Anlagen



bitte bei der Rohmontage
die FüÙe min. 50 mm ausziehen
für WC-Keramik mit Ausladung
700 mm

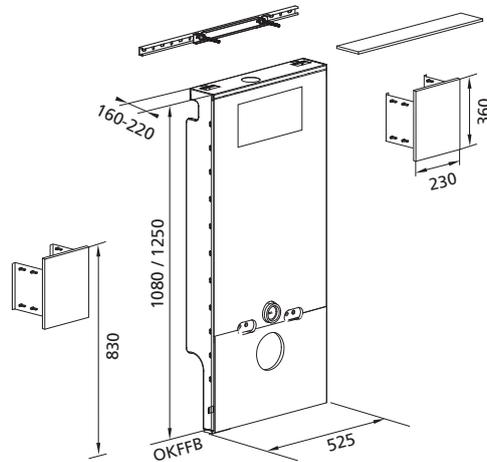

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit 1080 mm Einbauhöhe
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Anbauset für Armhebel (Seite 22).

MaÙe: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
Passend für handelsübliche Wand-WCs

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm



611137.00
611337.00

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611157.99
611153.99

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Anbauset für Stütz- und Stützklappgriffe



geeignet für: Vorwand

Passend für Module in barrierefreier Ausführung

aus verzinkter, verwindungssteifer Blechkonstruktion,
mit Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungs-
montage aus Schichtholz,
mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 230 / 360 / 190-220 mm

Ausführung

1 Paar, mit 2 Wandbefestigungen

Art.-Nr.

697155

Santro/BS+ WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)


Ausführung

1 Paar

Art.-Nr.

216400

Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

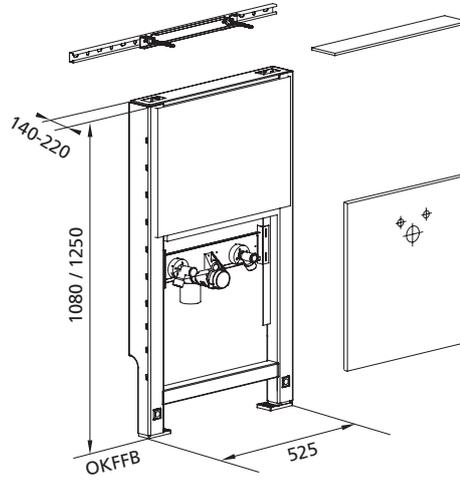

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagewise, in der Tiefe verstellbarem
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage, schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem
- mit Siphonbogen DN 50,
- mit Gummipfropfen 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

für Standarmatur

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

621258.xx

621253.xx

mit eingebauter Armaturenplatte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

622026.xx



622023.xx

*Versandseinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4

20 St. 40 St. 60 St.

Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standardarmatur

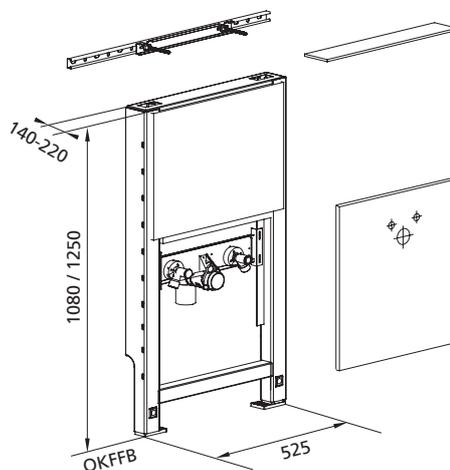

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.



Bauhöhe 1080 mm

621012.xx

Bauhöhe 1250 mm

621340.xx

Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standardarmatur

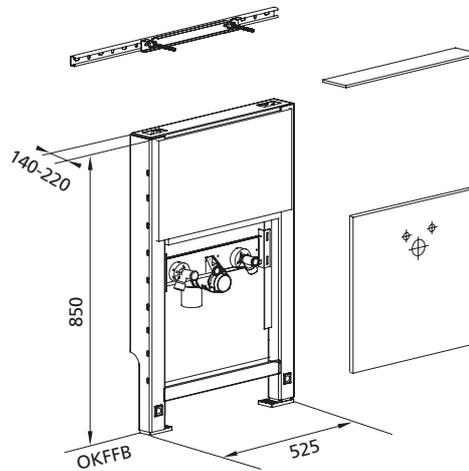

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung



Bauhöhe 850 mm

Art.-Nr.

621050.xx



Santro Waschtisch, barrierefreies Waschtisch-Modul für Standardarmatur

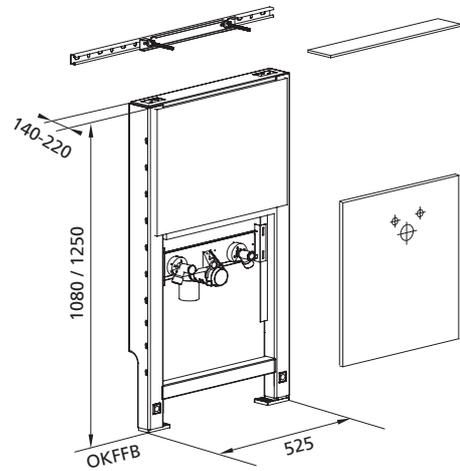

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GFKI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, breiteinstellbaren Wandscheiben 1/2",
- ohne Anbauset für Armhebel (Seite 22).

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage



Ausführung

Art.-Nr.

UP-Siphon Haas OHA 3500 Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621314.xx 621304.xx
UP-Siphon Geberit Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621316.xx 621306.xx
UP-Siphon Dallmer Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621135.xx 621036.xx

alle Artikel auch als **VE 2**
erhältlich

Santro barrierefreies Waschtisch-Modul für Standarmatur, Ausführung Paracelsus/Vitalis, inkl. verchromtem Standrohr

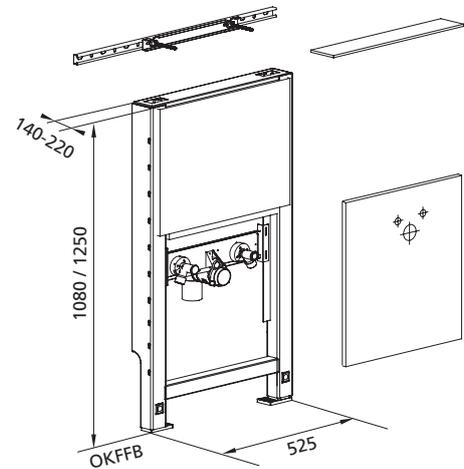

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohrventil chrom
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, breiteinstellbaren Wandscheiben 1/2",
- ohne Anbauset für Armhebel (Seite 22).

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung



Art.-Nr.

UP-Siphon Haas OHA 3500 Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621324.xx 621248.xx
UP-Siphon Geberit Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621326.xx 621268.xx
UP-Siphon Dallmer Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	621235.xx 621238.xx

alle Artikel auch als **VE 2** erhältlich

Santro Ausgussbecken-Modul

Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur

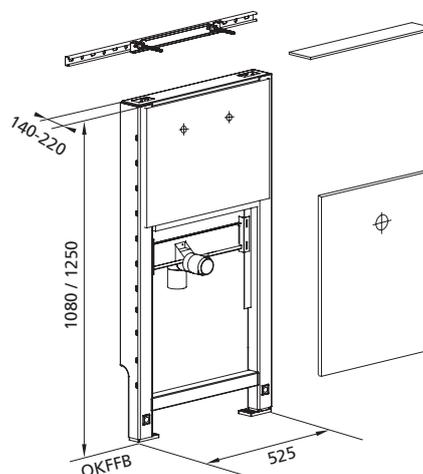

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


Bauhöhe 1080 mm

621234.xx

Bauhöhe 1250 mm

621449.xx

Santro Bidet-Modul für Standarmatur

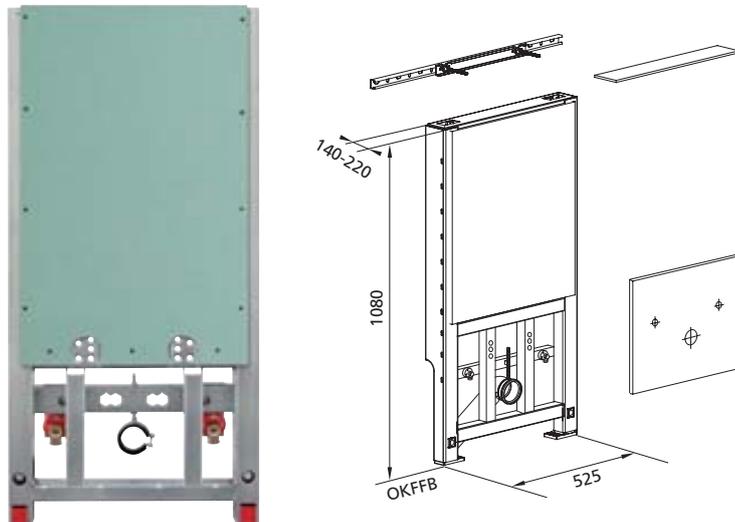

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben oder Wanddurchführungen 1/2" .

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Passend für handelsübliche Wand-Bidets

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1080 mm

Art.-Nr.

631578.xx



Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

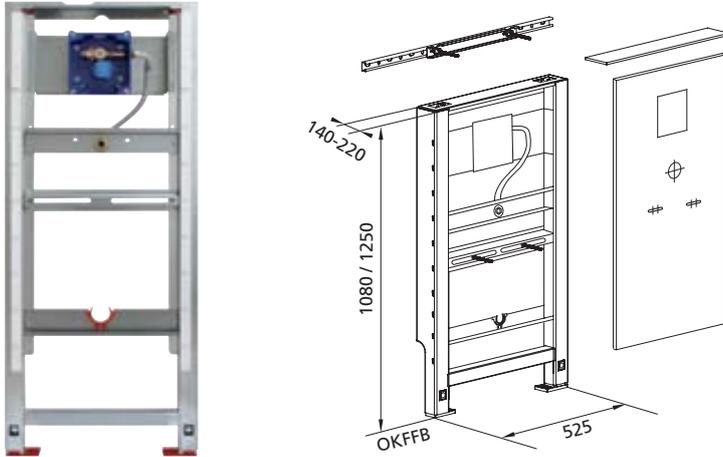

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Anschlusswinkel 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Passend für handelsübliche Urinale

Achtung!



Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!

Ausführung

Art.-Nr.

Als Leerelement	
Bauhöhe 1080 mm	647600
Bauhöhe 1250 mm	647620
Burda Druckspüler U-05/06	
Bauhöhe 1250 mm	641694
GroheDAL	
Universal Rohbauset Rapido U	
Bauhöhe 1250 mm	641574

Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

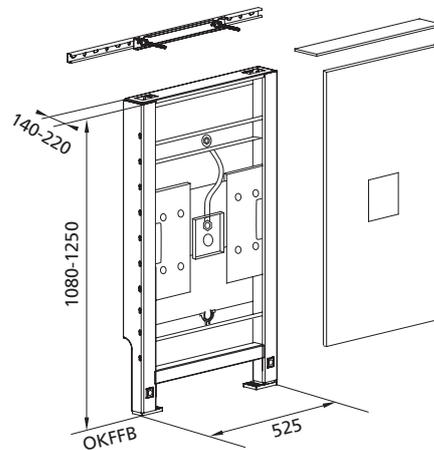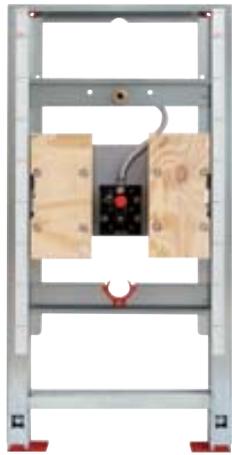

**Vandalen-
sicher**



geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontiertem UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Urinal Befestigungsplatte,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Wasseranschluss 1/2",
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugesiphon.

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Bauhöhe 1080 mm


Art.-Nr.

646000

Bauhöhe 1250 mm

646001

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

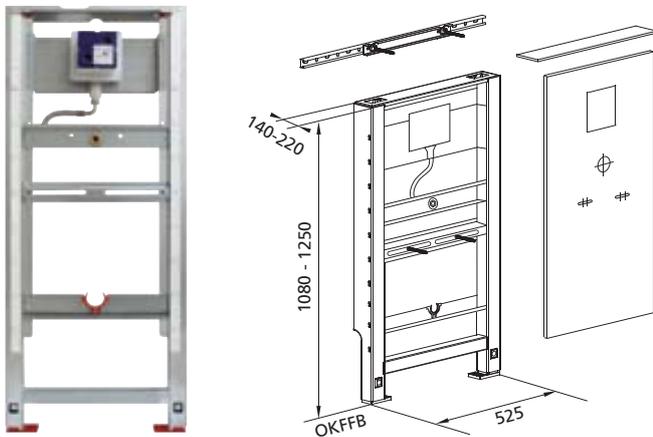

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagetraverse,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale


Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
 z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch Bauhöhe 1250 mm	647572
mit Geberit Rohbauset Universal für HyBasic Bauhöhe 1250 mm	647562
GroheDAL Universal Rohbauset Rapido U Bauhöhe 1250 mm	641574
für Keramag Flushcontrol Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	641714 641713
für Duravit Utronic Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm	641724 641723

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

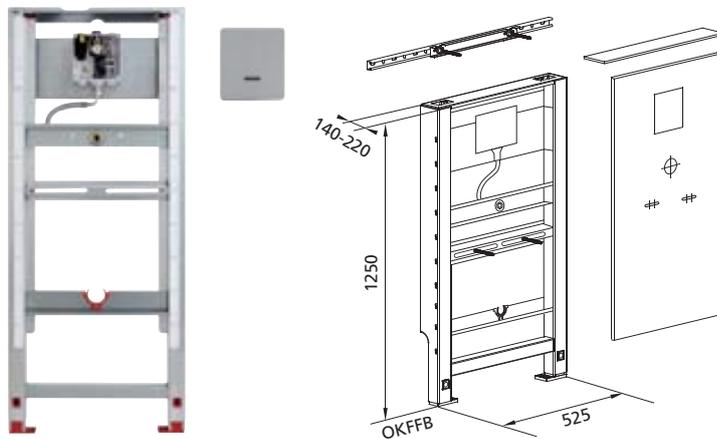

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagetraverse,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm

Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.


Burda Rohbauset **mit** Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09, edelstahl
Bauhöhe 1250 mm

641654.60

Burda Rohbauset **für** Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09
Bauhöhe 1250 mm

641655

Santro Schachtelement

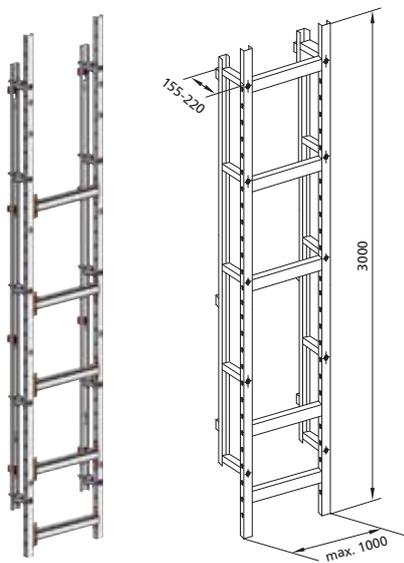

geeignet für: Vorwand

**Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen
sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten
(mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 35)
Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränke etc.**

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion
bestehend aus 2 Seitenteilen,
mit 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 190

1000 / 3000 / 155-220 mm

677057

Typ 135

für reduzierte Einbautiefe
1000 / 3000 / 135-160 mm


677040

Santro Distanzchiene



	Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E) und zwischen Zwischenträgern (alle Typen) Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene	Länge 1080 mm	677034
	Länge 3000 mm	677033
aus verzinktem Blech		

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm

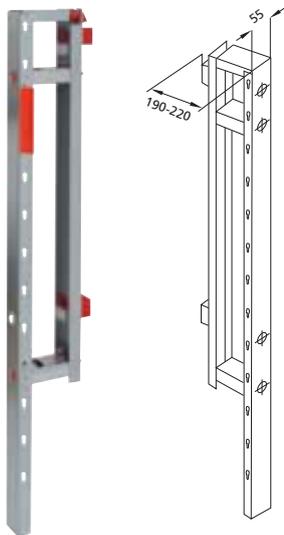

geeignet für: Vorwand

**Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.
Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar**

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 108

Bauhöhe 1080 mm
Bautiefe 190-220 mm

667409

Typ 85

Bauhöhe 850 mm
Bautiefe 190-220 mm

667416

Typ 125

Bauhöhe 1250 mm
Bautiefe 190-220 mm

667423

Typ 60


Bauhöhe 600 mm
Bautiefe 190-220 mm

667520

Versandeinheiten:

VE 2 **VE 3** **VE 4**
24 St. 48 St. 60 St.

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm

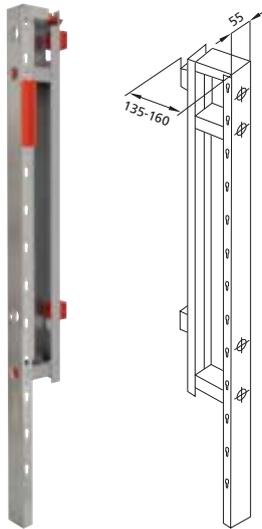

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.
Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
24 St. 48 St. 60 St.

Ausführung

Typ 108 S
Bauhöhe 1080 mm

Typ 85 S
Bauhöhe 850 mm

Typ 125 S
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.



667430

667447

667454

Santro Armaturenplatten

Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.

Ausführung

Art.-Nr.

681658.xx

Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit allem Montagezubehör.



Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.

Ausführung

Art.-Nr.

681689.xx

Santro Armaturenplatte C1
für handelsübliche Unterputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen
2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger
oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 4 schallisolierten Rohrschellen,
mit allem Montagezubehör.


Ausführung

Art.-Nr.

680736

Santro Armaturenplatten

Santro Armaturenplatte D für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.


nur 1/2" lieferbar

Ausführung

Art.-Nr.

681740.00

Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,,
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681764

Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

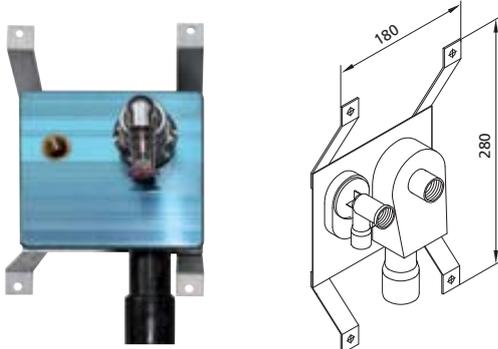

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wandscheibe 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681771

Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



**Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger
oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190**

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.


Ausführung

Art.-Nr.

683607

Santro Zubehör

Santro Dreieckprofil

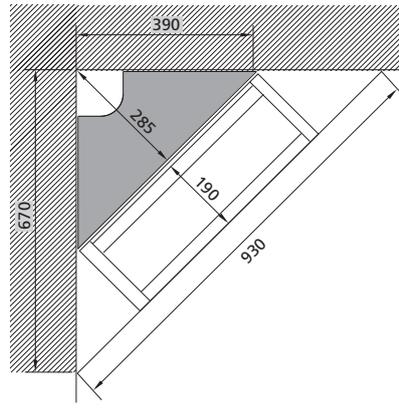

Für die Übereckmontage von Modulen
verzinkt

Ausführung

Art.-Nr.

679150

Santro GKFI Bauplatte



Kernimprägnierte,
faserverstärkte Gipskartonplatte.

Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000

Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Santro cuccoo Möbel-Element
aus verzinkter, selbsttragender
und schallentkoppelter
Stahlkonstruktion,
mit Einbaurahmen, inkl. Bauschutz,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
ohne Schrankelement.

Passend für Burda cuccoo Möbelserie
Seite 205 - 218.

Ausführung

Art.-Nr.

mit Rahmen 30 cm

400135

**Auf Anfrage auch für
andere Schrankgrößen**

Santro Bauschrauben



Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung

für einlagige Beplankung
3,5 x 25 mm

für doppelte Beplankung
3,5 x 35 mm

Art.-Nr.

697338

697345



Santro Bauschrauben



Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.
100 Stück im Karton.

Ausführung

4,8 x 16 mm


4,8 x 19 mm

Art.-Nr.

697536

697537

Santro Wand-Montageschiene

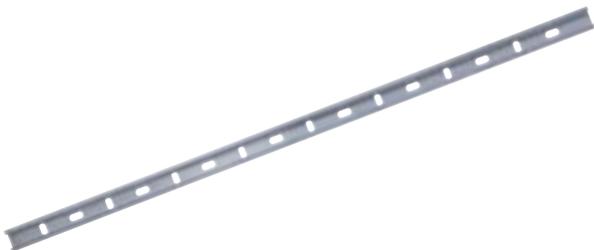

Zur durchgehenden Montage von Modulen etc.

Ausführung

3000 mm

1080 mm

Art.-Nr.

697031

697048



10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem										
45 – 98	BS+ <table border="0" style="font-size: small; margin-left: 20px;"> <tr> <td>WC Seite 54-65</td> <td>Bidet Seite 80</td> <td>Einbauschränkelement Seite 88</td> </tr> <tr> <td>WT Seite 66-77</td> <td>UR Seite 81-85</td> <td>Befestigungselement Seite 89</td> </tr> <tr> <td>AG Seite 79</td> <td>Duschelement Seite 86-87</td> <td>Zubehör Seite 90-98</td> </tr> </table>	WC Seite 54-65	Bidet Seite 80	Einbauschränkelement Seite 88	WT Seite 66-77	UR Seite 81-85	Befestigungselement Seite 89	AG Seite 79	Duschelement Seite 86-87	Zubehör Seite 90-98	
WC Seite 54-65	Bidet Seite 80	Einbauschränkelement Seite 88									
WT Seite 66-77	UR Seite 81-85	Befestigungselement Seite 89									
AG Seite 79	Duschelement Seite 86-87	Zubehör Seite 90-98									
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem										
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente										
139 – 154	Kombiset Nassbausystem										
155 – 178	Betätigungsplatten										
179 – 204	Spülsysteme										
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel										
219 – 222	Tragegerüste										
223 – 252	Plano-X Duschboards										

Trockenbau-Installationssystem für nachträgliche Beplankung

Systembeschreibung

1.1 BS+

Das BS+ Installationsprogramm ist das universell einsetzbare, industriell vorgefertigte Elementsystem für Ständerwand und Vorwandinstallation.

1.1.1 Elemente

Dieses umfangreiche Programm umfasst Elemente für WC aber auch für Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Elemente für das barrierefreie Bauen. Sogar für spezielle Anwendungen wie Aufsatzwaschtische mit Wandarmaturen, Wasserzählern oder Urinalelektroniken stehen vorgefertigte Elemente zur Verfügung.

1.1.2 Freie Wahl der Anschlüsse

Bei allen Einheiten kann der Installateur frei zwischen Spülkästen verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Element geliefert werden soll.



Für nachträgliche Beplankung



Feuerschutz
DIN 4102



Schallschutz
DIN 4109



Auswahl Anschlüsse




Materialumsatz




DVGW-Standard

1.2 Einsatzbereich


Das BS+ Plus ist das flexible Trockenbau-Installationssystem für die Vorwandinstallation oder den Einbau in eine Ständerwand. Einsatzbereiche dieses Systems sind somit Baustellen bei der auch Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden sollen.

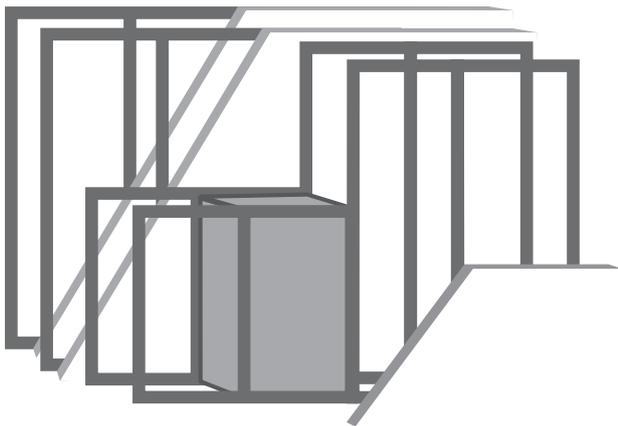

Vor Ständerwand

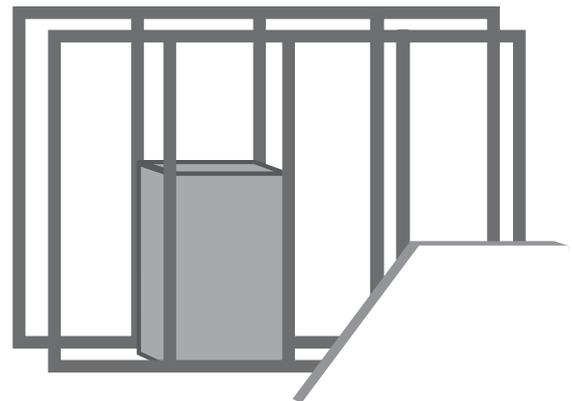

In Ständerwand

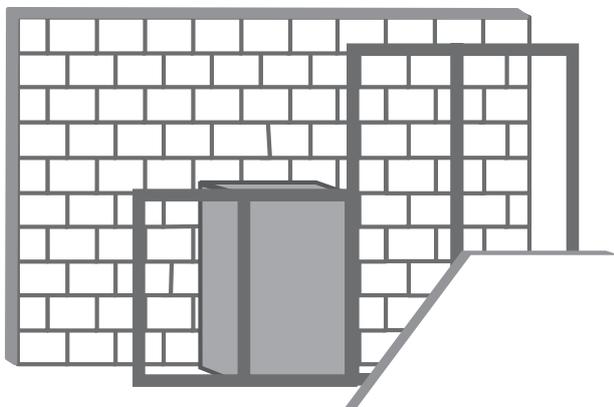

Vor Massivwand

Systembeschreibung


1.3 Vorteile

Das BS+ Installationsprogramm bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit, komplette Installationen im klassischen Trockenbau zu erstellen und dabei auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen. Individuelle Lösungen können so flexibel geplant werden.



Montage durch fremde Gewerke

Montage durch den Installateur

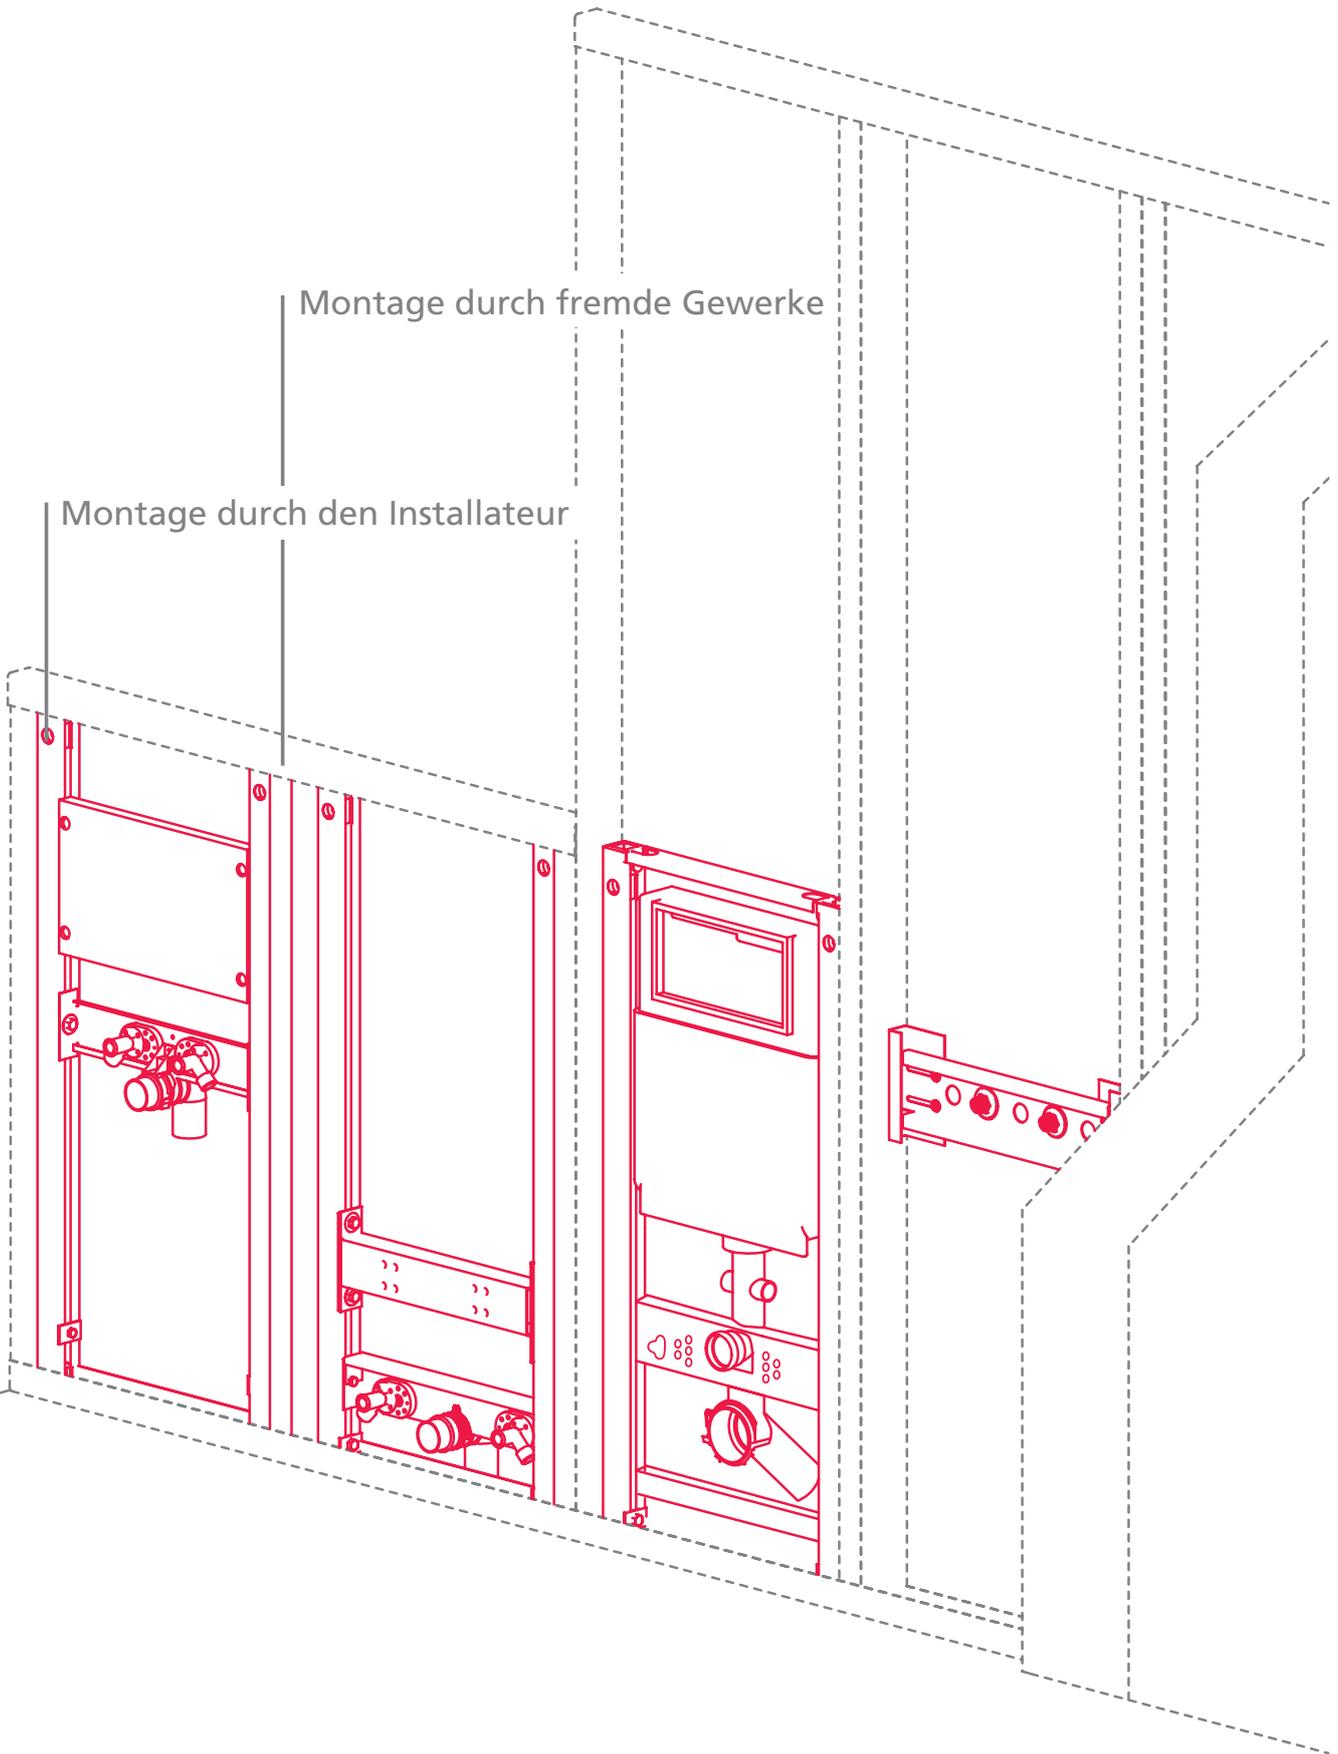

Montageanleitung für den Einbau in Ständerwände

1.1 Perfekt und montagefreundlich

Bei Neubau, Umbau, Dachausbau sowie im gewerblichen Bereich:

Leichtbauwände mit integrierten Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten für Sanitärkörper entsprechen der heutigen Bautechnik.

Mit dem BS+ System von Burda erhalten Sie eine vollverzinkte, selbsttragende Konstruktion für die Inwandmontage von Sanitärelementen in Leichtbauwänden. Es handelt sich um ein montagefreundliches System für den individuellen Einbau in die C-Profile einer Ständerwand.


1.2 Ausführung der Leichtbauwände

Die BS+ Elemente von Burda sind in Ständerwände nach DIN 18183, Ausgabe November 1988, Montagewänden aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden) oder Holzständerwände, mit einer Tragfähigkeit gem. DIN 18183, einzubauen. In sogenannten Feuchträumen mit Metallständerwänden und BS+ Sanitärelementen sollte mit doppelagigen, imprägnierten GKFI Bauplatten beplankt werden.



Bei der Montage von senioren- bzw. barrierefreien WC-Anlagen sind grundsätzlich verstärkte UA-Profile zu verwenden!


Einbaubeispiel:

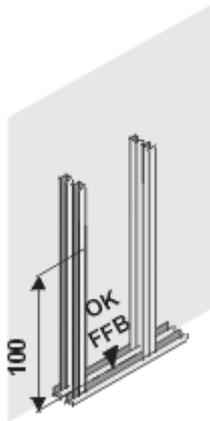

Meterriss auf die stehenden C-Profile übertragen.




Einsetzen des Elementes in die Ständerwand.

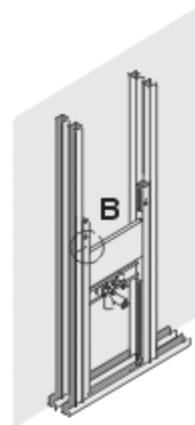


Meterriss auf der Ständerwand fluchtend mit der Markierung auf dem Element ausrichten. (B)



Höhenjustierung des Elementes erfolgt durch Verstellen der Füße des Elements. (A)

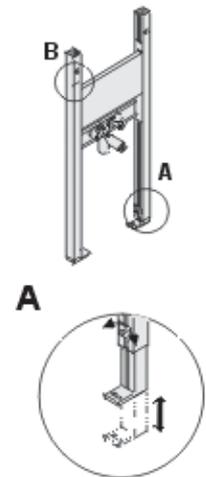

- Mutter lösen
- Fuß auf Maß verschieben
- Mutter anziehen

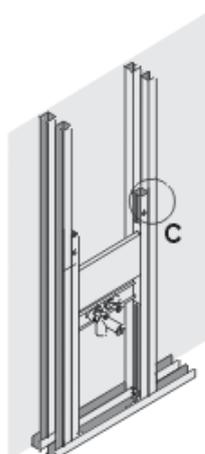

Außenkanten des Elementes bündig mit den Außenkanten der Ständerwand ausrichten und Position fixieren. (C)

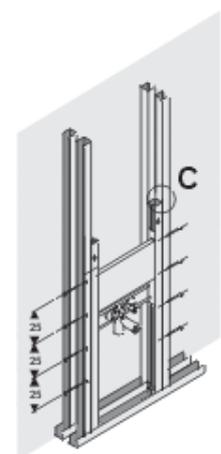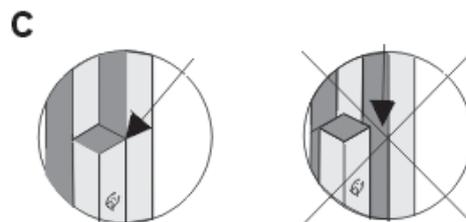


Ausgerichtete Ständerwand Elementkombination seitlich und am Fußboden verschrauben.

Hinweis: Die Bepunktung muss immer vollflächig und spaltfrei aufliegen und verschraubt werden.



Montageanleitung für den Einbau in eine Vorwandinstallation

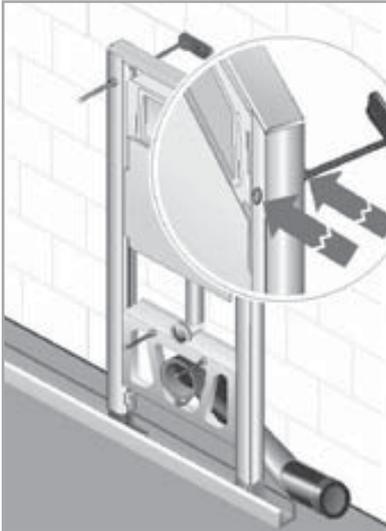

1. Befestigen Sie ein U-Profil am Boden im gewünschten Abstand zur Wand und stellen Sie das BS+ Element hinein. Montieren Sie die beiden als Zubehör mitbestellten Wandwinkel an das BS+ Element und justieren Sie den Abstand des Elementes mit Hilfe der Wandwinkel. Richten Sie die Wandwinkel nach unten oder zur Seite aus. Längen Sie die Gewindestangen so ab, dass sie nicht mehr aus dem Element herausragen. Ziehen Sie die Kontermuttern an.



2. Links und rechts des Elementes befestigen Sie mit den selbstbohrenden Schrauben je ein C-Profil, die zusätzlich mit Popnieten unten am U-Profil verbunden werden.

Hinweis: Grundsätzlich werden alle C- und U-Profile mit Popnieten oder mit Profilverbindungsanzügen verbunden.



3. Über das Element stülpen Sie ein weiteres U-Profil in gewünschter Länge, das als Auflagefläche dienen soll.



4. Fächern Sie die Ebenen, in der sich die Elemente befinden, aus. Alle 625 mm muss mit einem C-Profil ausgefächert werden bzw. ein neues Element gesetzt werden.





5. Jetzt bringen Sie ein weiteres U-Profil (Rückseite an die Wand) in gleicher Höhe der Oberkante des Elementes an.




6. Beplanken Sie diese Konstruktion mit für den Feuchtraum geeignete Gipskartonplatten. Die Beplankung muss immer spaltfrei und doppelt erfolgen! Im WC-Bereich muss zusätzlich verschraubt werden!

Einbau in eine Ständerwand bzw.
als Einzelement mittels Wandhalter zur Vorwandmontage möglich

- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- GKF-Bauplatten können Stoß an Stoß gesetzt werden
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z. B. DIN 4109 etc.)

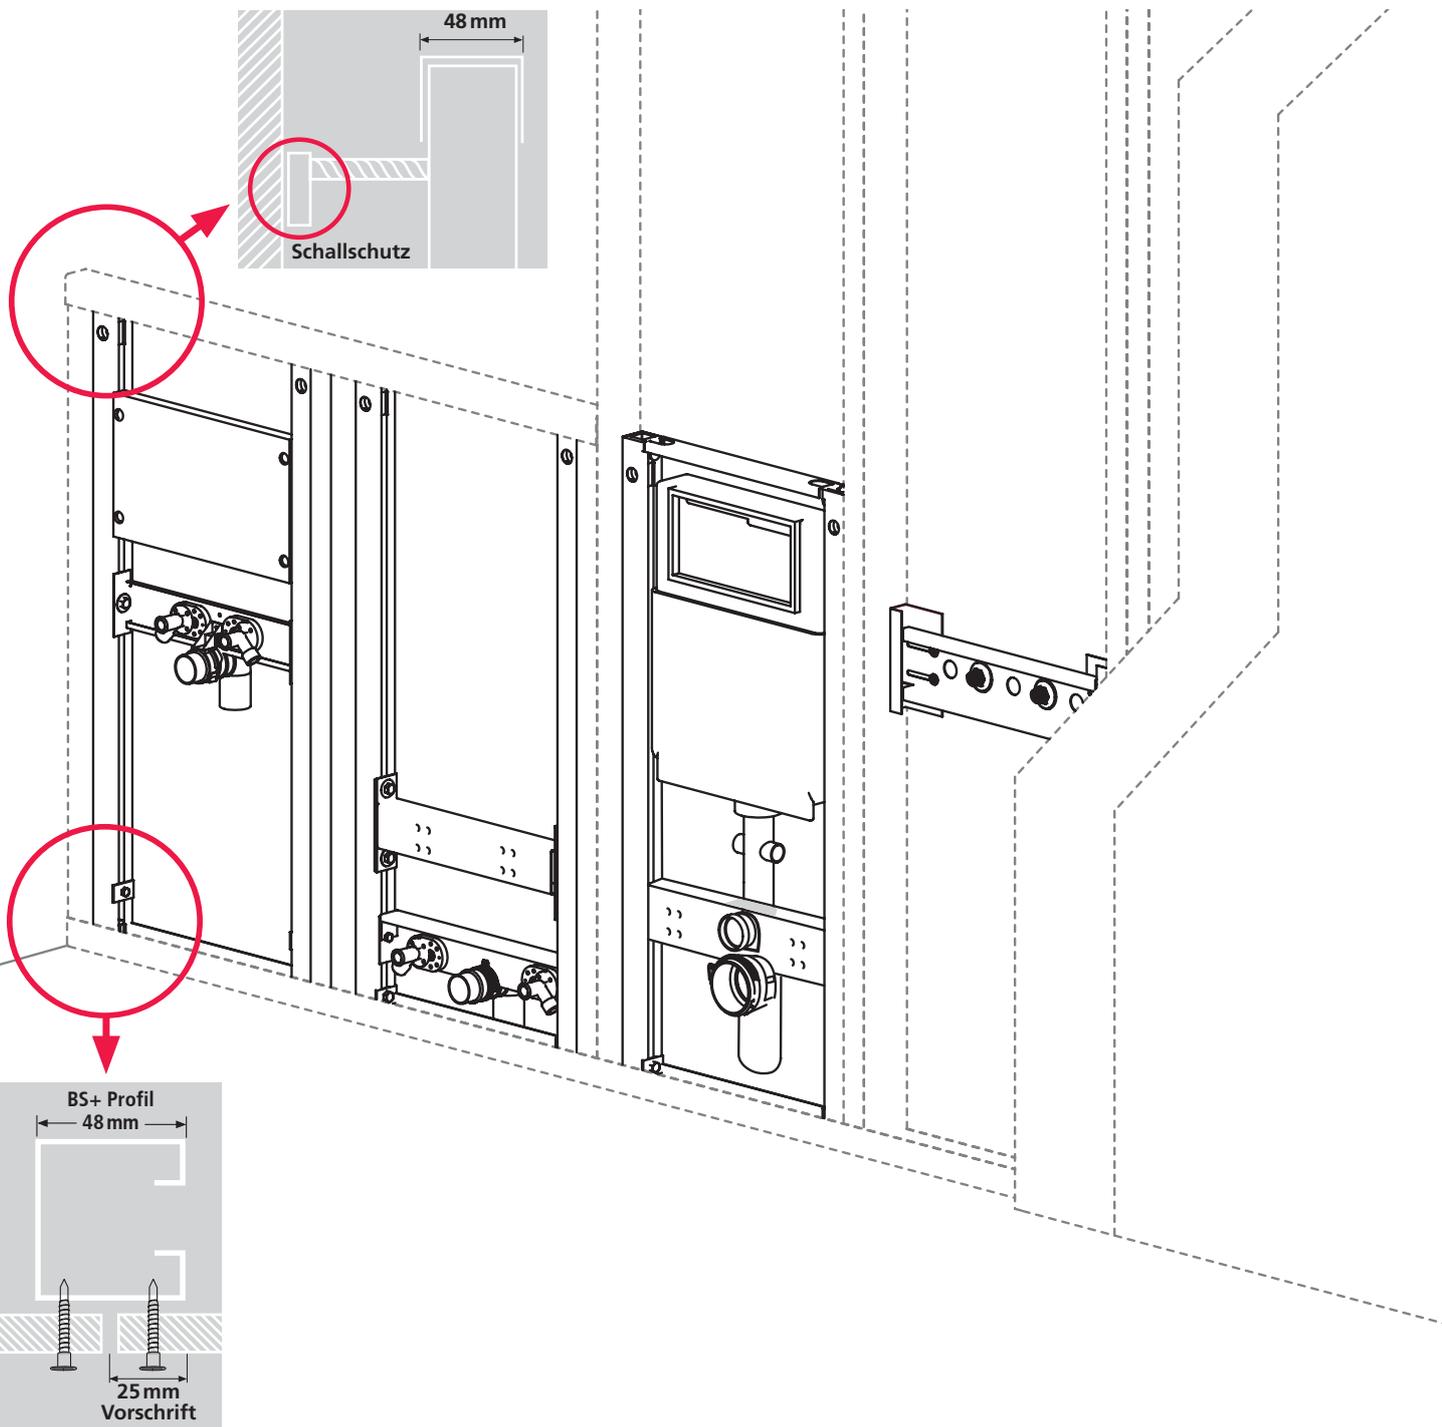

BS+ WC-Element mit UP-Spülkasten

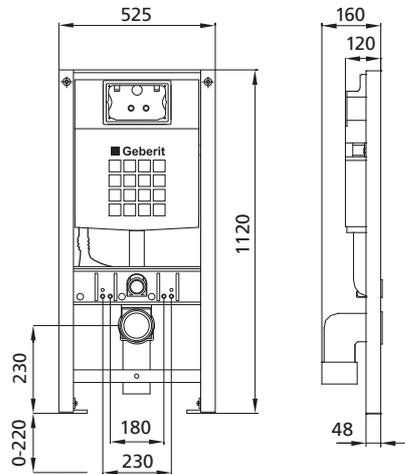

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
 Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma

211088.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11 / 15 / 21 / 40 / 50 inkl. schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

211109.99

Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega

211290.00

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798


211140.00

Versandeinheiten:

VE 2 **VE 3** **VE 4**
 15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs
 kompatibel mit Duravit Sensowash®
 Geberit UP-Spülkästen
 kompatibel mit Geberit AquaClean u.
 Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element für Geruchsabsaugung Abluft

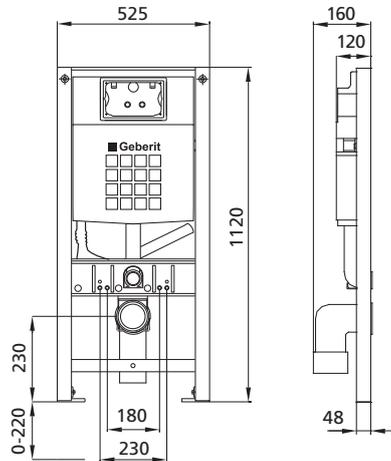

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten, Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Formstück 50 mm zur Geruchsabsaugung Abluft
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- ! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Sigma für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet

220088.00


Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

220140.00

Versandeinheiten:
VE 2 VE 3 VE 4
15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element

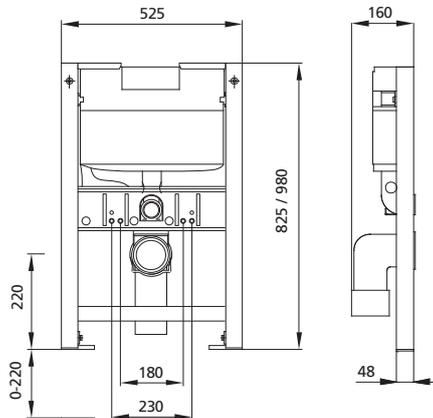

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne oder oben,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)
 Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- ! Hinweis:**
 Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Geberit/Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.
- ! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm

Geberit UP-SPK Omega
 Betätigung von oben / vorn
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-taste Omega

211390.00

Bauhöhe 980 mm

Geberit UP-SPK Omega
 Betätigung von oben / vorn
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-taste Omega


211395.00

Versandeinheiten:

VE 2
 15 St.

alle WCs
 kompatibel mit Duravit Sensowash®
 Geberit UP-Spülkästen
 kompatibel mit Geberit AquaClean u.
 Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Doppel WC-Element für Wand-WC

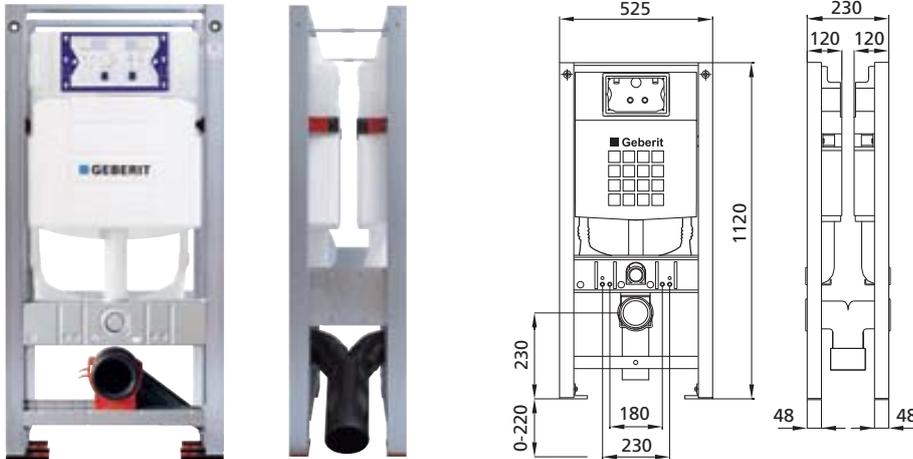

geeignet für: Trockenbau

**Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Hosen-T-Stück DN 80 / 100 / 80,
- mit 2x Wand-WC Anschlussgarnituren,
- mit 2x eingebauten, schwitzwassergedämmten UP-Spülkästen mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnungen,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2x Spülkasten-Anschlusswinkeln mit integrierten bzw. separaten Eckventilen,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatten.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 260 mm
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Sigma

211122.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50

211222.99


Burda K770 für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

211240.00

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel



BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten für Baby/Kind/Erwachsene

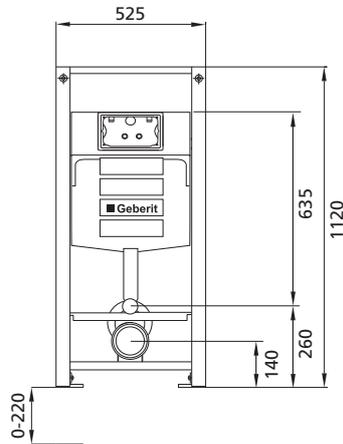

Ein Element für 3 WC-Keramiken



NEU

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80 / 80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Für Geberit Bambini /
Erwachsenen Stand-WC
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Sigma,


211948.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211943.00

***Standardmäßig für Baby
Stand-WC eingestellt**

**BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten
für Baby/Kind/Erwachsenen**

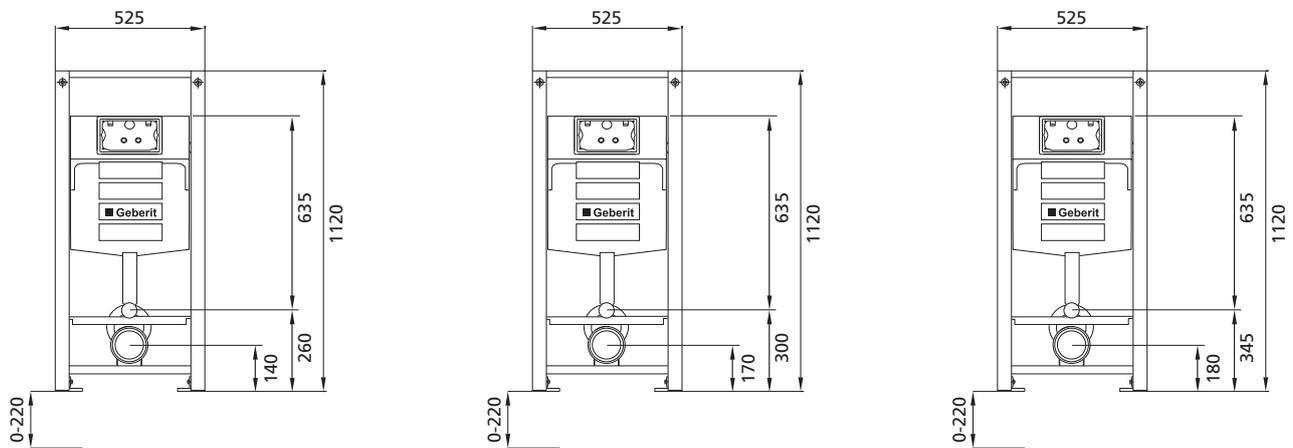

Einstellungen der Traversen

Baby Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 260 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 140 mm)


Kind Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 300 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 170 mm)

Erwachsenen Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 345 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 180 mm)

BS+ WC-Element für WWC, 112cm mit Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II

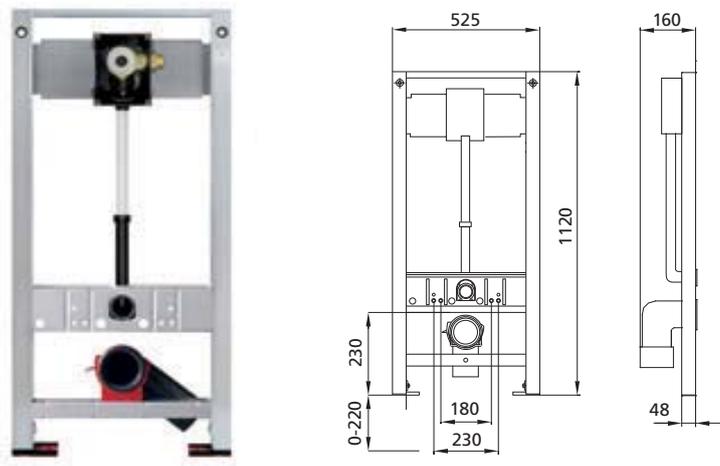

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80 / 80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem Rohbauset WC-Druckspüler Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II
- mit vormontierter Wasserstrecke aus Dr-Messing
- mit Vorabsperrung/Anschluss G3/4 AG, rechts
- mit Durchspülstopfen G3/4 AG
- mit Putzdeckel
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.


! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche
kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

211246

BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen

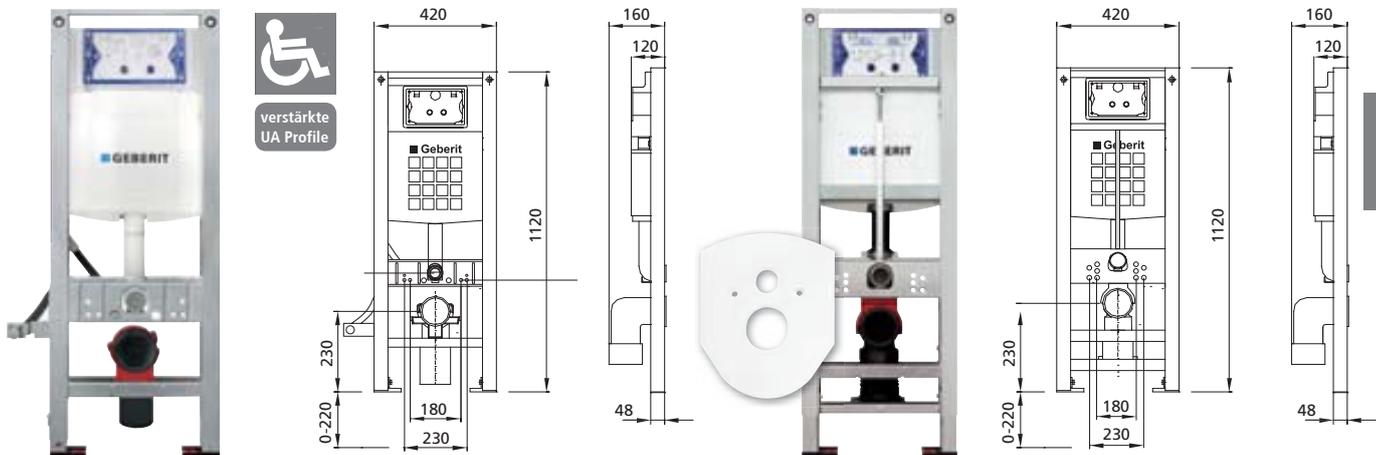

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Elementbreite 420 mm,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 420 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

**Barrierefrei
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211148.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211150.00

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Bet.-taste Sigma
Geruchsabsaugung Abluft
50 mm vorbereitet


220099.00

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Bet.-taste Sigma
mit Abdeckschild (weiß)
**8 cm höhenverstellbar nach
Verfließung**

211090.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe links und rechts

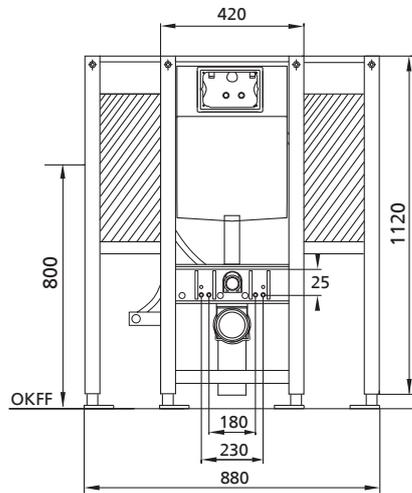

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

inklusive 4 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 880 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- ! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm,

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma
Breite 880 mm
Breite (alt) 1192 mm

Art.-Nr.

211600.00
211595.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211700.00


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

**BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe wahlweise rechts/links montiert**



verstärkte
UA Profile

NEU

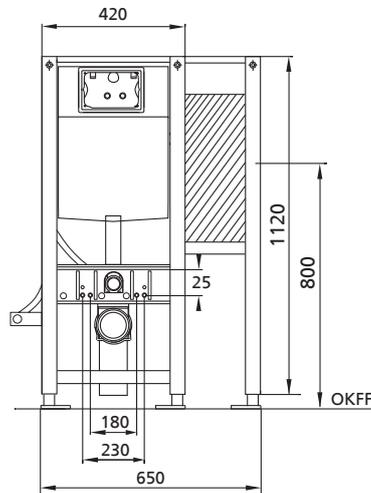

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**inklusive 3 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte rechts/links
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 750 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche
kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

**Seitliche Befestigung rechts
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211606.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211303.00

**Seitliche Befestigung links
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211666.00


Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211330.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel



BS+ Element für Wandausgussbecken Geberit Publica (vormals Keramag Espital) mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur

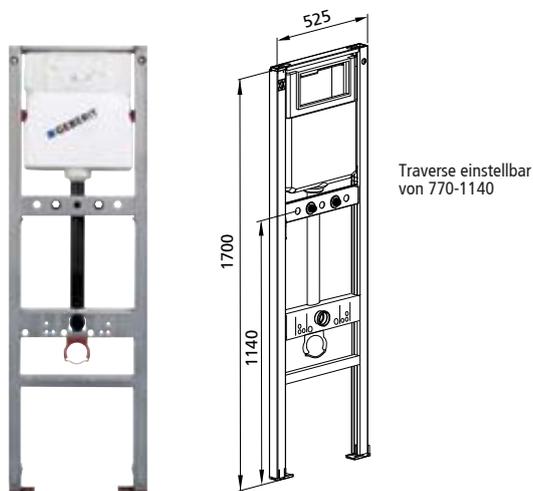

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite verstellbaren Wanddurchführungen 1/2",
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Wandausgussbecken.

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Geberit Publica
Bauhöhe 1700 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211060.00


Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50

211062.99

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211066.00

BS+ Element für Wandausgussbecken Laufen Bernina mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur

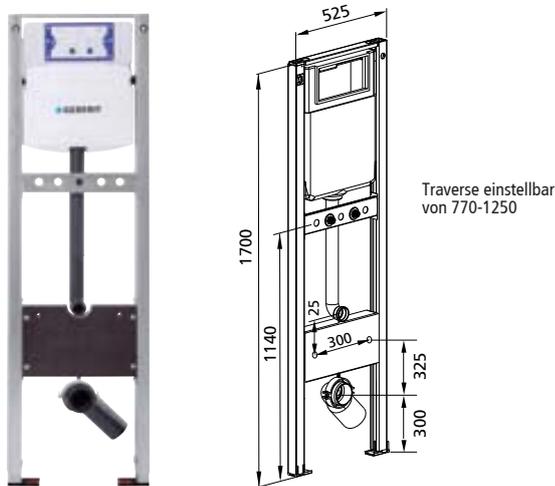

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98 Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwasserdämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite verstellbaren Wändurchführungen 1/2",
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Wandausgussbecken.

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Laufen Bernina Bauhöhe 1700 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211057.00

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50

211061.99

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211065.00




BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur



für Befestigung mit Schichtholzplatte



für Befestigung mit Gewindestangen

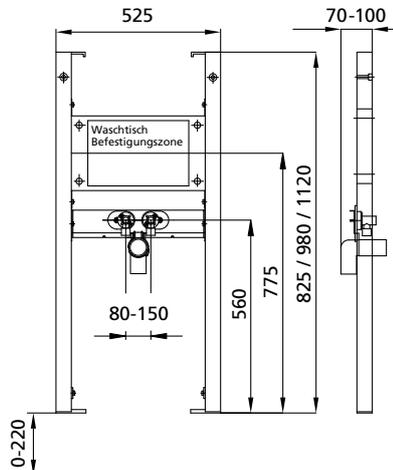

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten,
- mit in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 - 980 mm

für Standarmatur

für Befestigung mit Schichtholzplatte

212018.xx

für Befestigung mit Gewindestangen

212218.xx

Bauhöhe 1120 mm

für Standarmatur

für Befestigung mit Schichtholzplatte

212005.xx


für Befestigung mit Gewindestangen

212205.xx

Versandseinheiten:

VE 2	VE 3	VE 4
30 St.	60 St.	90 St.

BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur

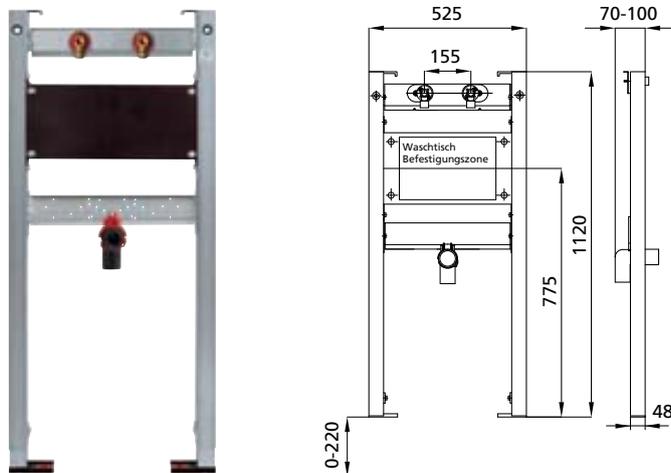

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
für Wandarmatur


Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Art.-Nr.

212029.xx

BS+ Reihen-Waschtisch-Element

Beispiel 212021

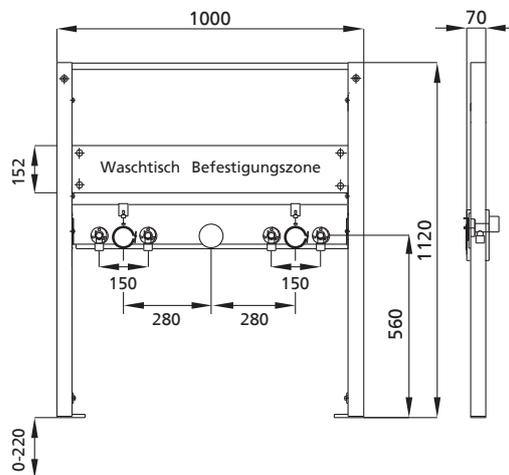

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarer Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten,
- mit in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 1000 / 1120 / 70 mm (mit Ablauf)
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Höhe


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Wandarmaturen auf Anfrage
Weitere Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit iCon #124020/124120 für Standarmatur	212016.xx
Geberit Smyle #120520 für Standarmatur	212017.xx
V & B Subway 2.0 #7175D0/7176D2 für Standarmatur	212021.xx
Duravit Vero #0454107/045412 für Standarmatur	212014.xx

BS+ Doppel-Waschtisch-Element

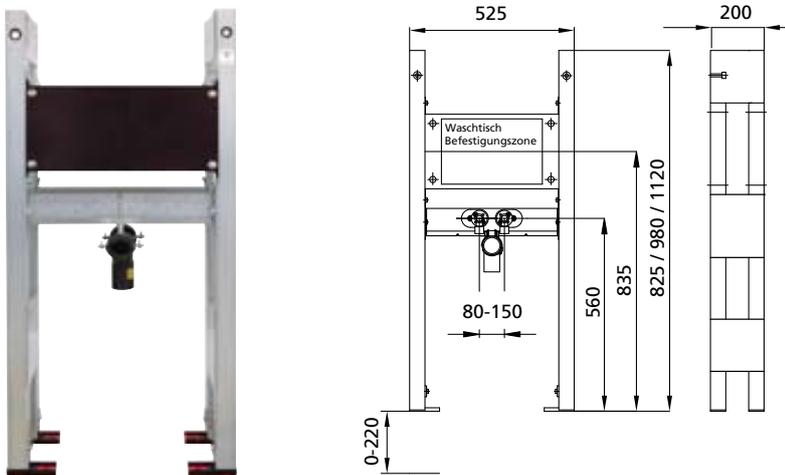

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit Hosenrohr DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 200 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

Art.-Nr.

212021.xx



BS+ Waschtisch-Element für Unterputzarmatur

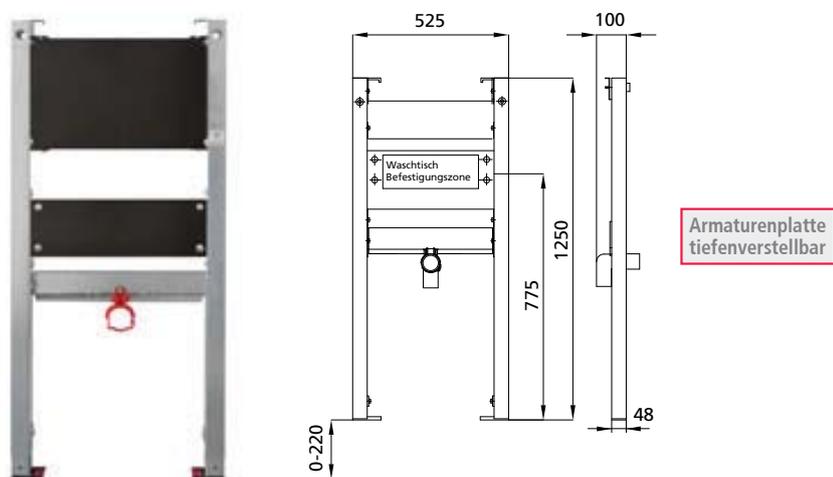

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1250 mm
für UP-Armatur


Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Art.-Nr.

212030.99

BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

Beispiel 212027.00

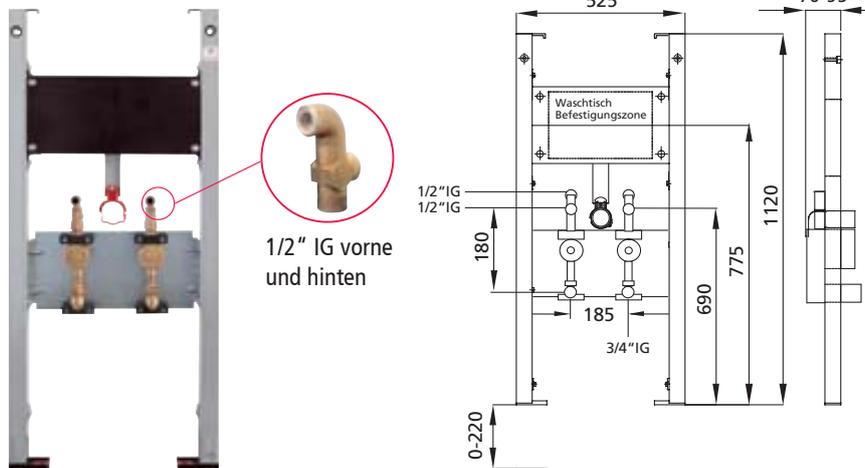

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
mit Gummnipfel 32 mm,
mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
mit Armaturenplatte
mit Oberteil für die Absperrung, chrom
mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen-
mit Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl. Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;
UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1);
2 Stück schallgedämmte Halterungen;
2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1
zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C
Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1120 mm
für Standardmatur
für 2 Wasserzähler
mit Oberteil für die
Absperrung, chrom

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Art.-Nr.

212025.00

BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

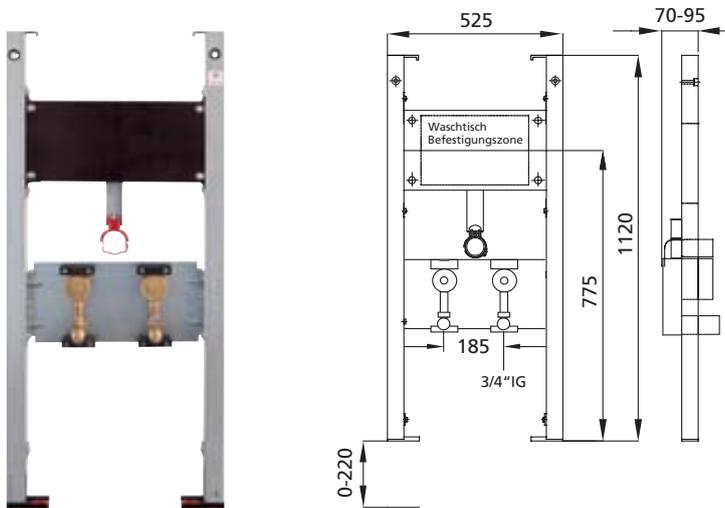

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
 mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
 mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
 mit Gumminippel 32 mm,
 mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
 mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
 mit Armaturenplatte
 mit Oberteil für die Absperrung, chrom
 mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen-
 mit Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl. Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;
 UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1);
 2 Stück schallgedämmte Halterungen;
 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1
 zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
 zul. Betriebstemperatur TB: 90°C
 Durchflusstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1120 mm
 für Standardmatur
 für 2 Wasserzähler
 mit Oberteil für die
 Absperrung, chrom
ohne Anschlüsse

Versandeinheiten:
VE 2
 15 St.

Art.-Nr.

212025.99

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur
für WT Duravit Scola #68460, #68560

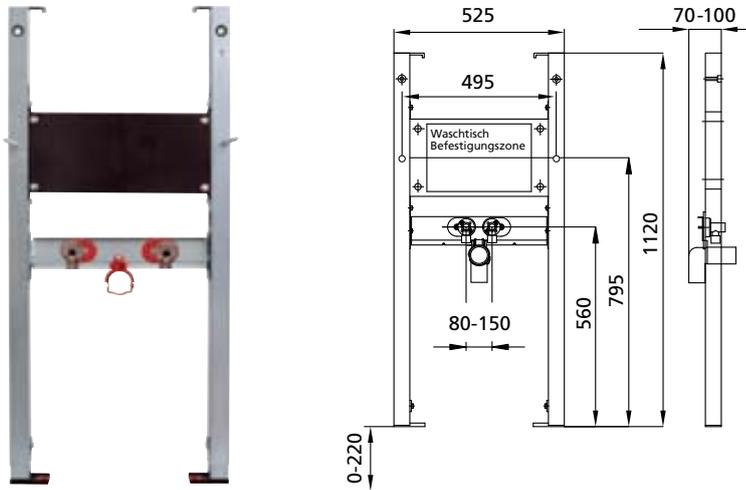

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- mit Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

Art.-Nr.

212007.xx



BS+ Waschtisch-Element für Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft

Beispiel 212035.00



Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage


Ausführung

Art.-Nr.

Geberit Bambini 4 für Standarmatur	212033.00
Geberit Bambini 3 für Standarmatur	212034.00
Geberit Bambini 2 für Standarmatur	212035.00

Andere auf Anfrage möglich

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

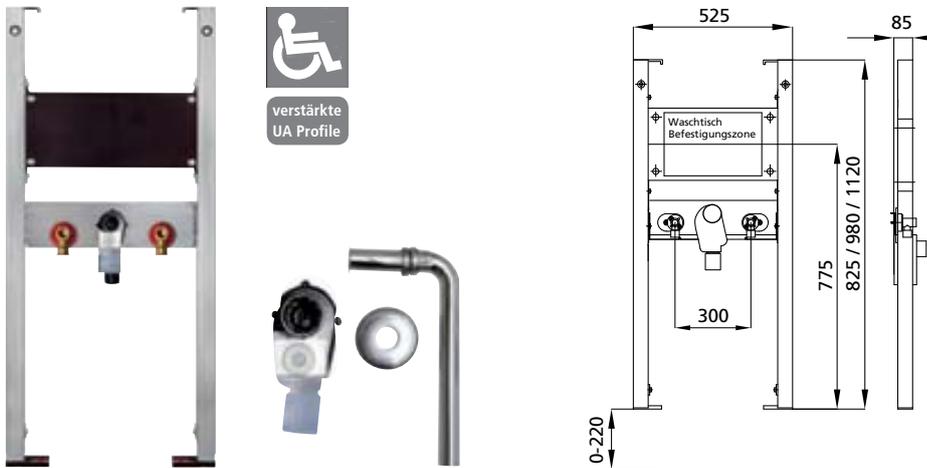

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 - 980 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212139.xx

UP-Siphon Geberit

212339.xx

UP-Siphon Dallmer

212039.xx

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212136.xx

UP-Siphon Geberit


212336.xx

UP-Siphon Dallmer

212036.xx

Versandseinheiten:
VE 2
15 St.

BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

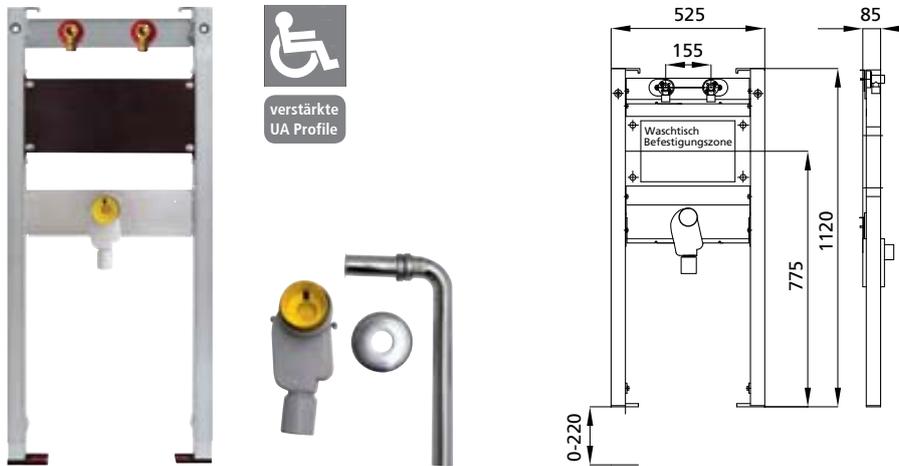

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Siphon-Abdeckung.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm
für Wandarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212143.xx

UP-Siphon Geberit


212343.xx

UP-Siphon Dallmer

212043.xx

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung für Paracelsus/Vitalis

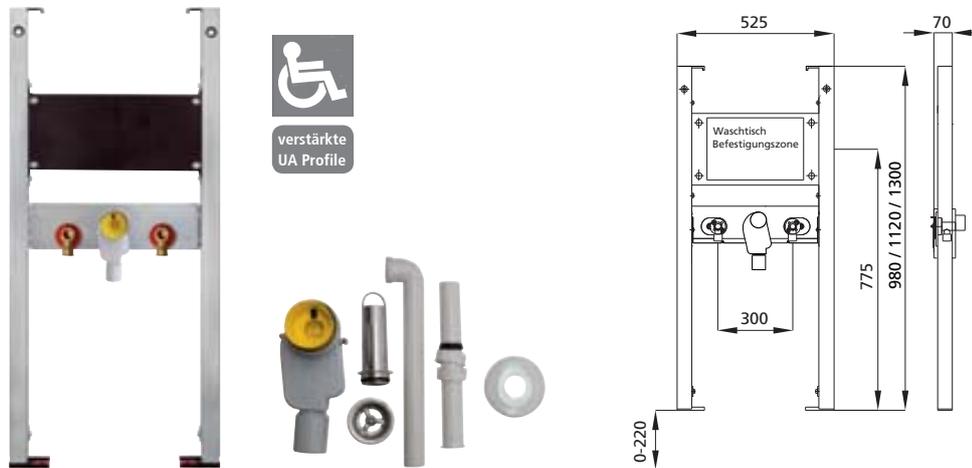

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Siphon,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung weiß und Standrohr chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 980, 1120 oder 1300 / 70 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213142.xx

UP-Siphon Geberit

213342.xx

UP-Siphon Dallmer

213042.xx

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213138.xx

UP-Siphon Geberit

213338.xx

UP-Siphon Dallmer

213038.xx

Bauhöhe 1300 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213140.xx

UP-Siphon Geberit


213340.xx

UP-Siphon Dallmer


213040.xx

Versandeinheiten:

VE 2
15 St.



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon, inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe

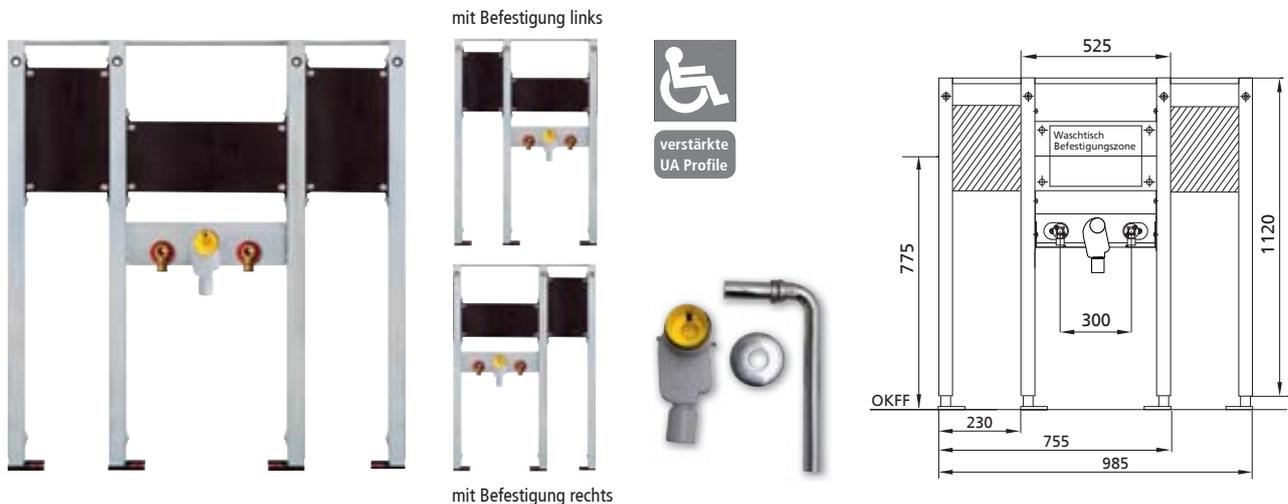

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98


- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- mit Befestigungsplatte links oder rechts.

Maße: B / H / T 985 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 2 Griffe
 B / H / T 755 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 1 Griff
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
 Andere UP-Siphone auf Anfrage
 Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm rechts und links für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212616.xx
UP-Siphon Geberit	212636.xx
UP-Siphon Dallmer	212656.xx
rechts für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212676.xx
UP-Siphon Geberit	212696.xx
UP-Siphon Dallmer	212646.xx
links für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212160.xx
UP-Siphon Geberit	212360.xx
UP-Siphon Dallmer	212460.xx
Versandeinheiten: VE 2 15 St.	

BS+ Ausgussbecken-Element für Wandarmatur

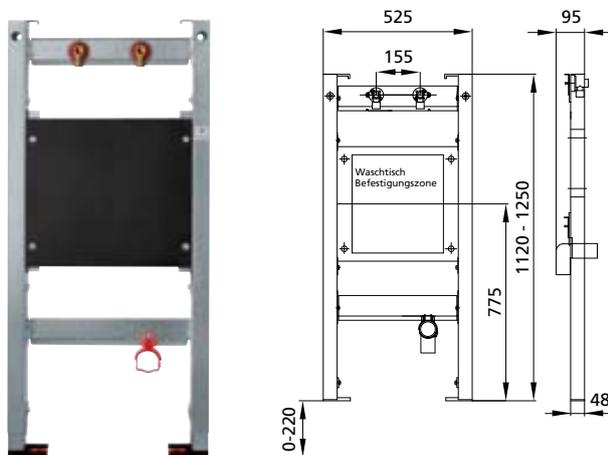

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Ausgussbecken,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 95 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage


Ausführung

**Bauhöhe 1120 - 1250 mm
für Wandarmatur**

Art.-Nr.

212012.xx

BS+ Wand-Bidet-Element

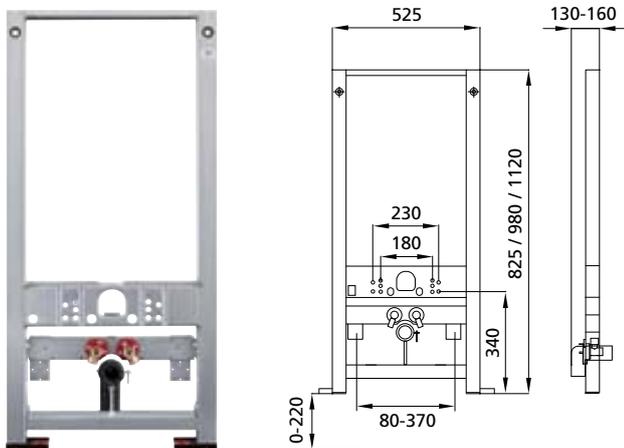

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

BS+ Wand Bidet-Element

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gummipippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 130-160 mm (mit Ablauf)
 Passend für Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
 Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
 Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis

- Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewindestange entsprechend einkürzen muss. Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden.
 Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm

233002.xx


Bauhöhe 980 mm

223002.xx

Bauhöhe 1120 mm

213002.xx

BS+ Urinal-Element mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset und Leerelement

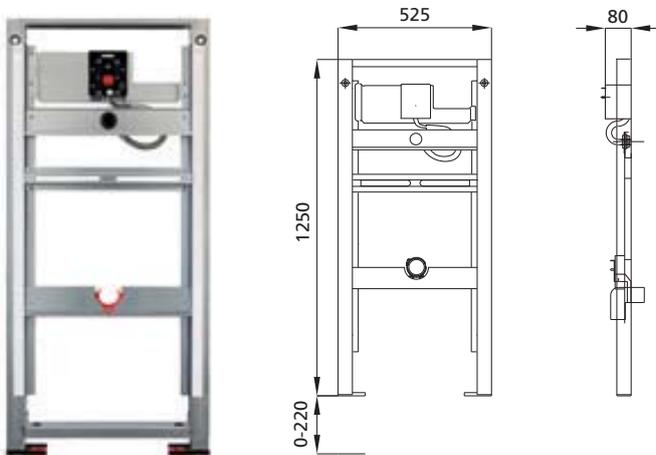

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- mit Urinal Anschlussgarnitur (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120

Burda Druckspüler U-05/06

214029

Burda Druckspüler U-05/06
für Sprühkopf

214030


Leerelement

214556




BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Flowtronik / Geberit VS

**Vandalen-
sicher**

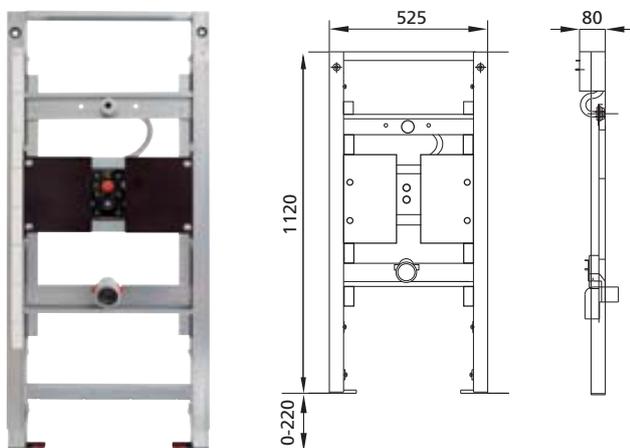

**Vandalen-
sicher**

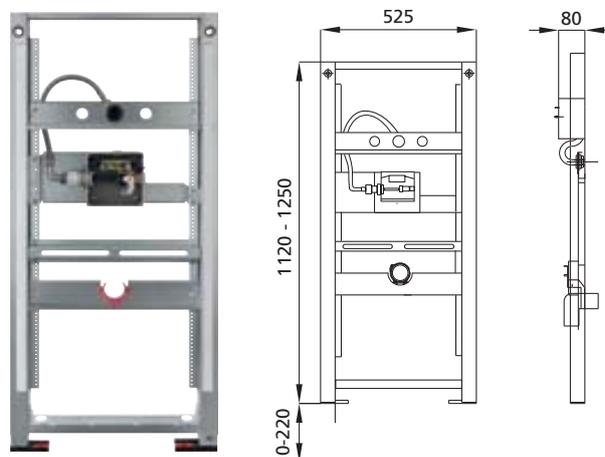

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Urinal Anschlussgarnitur,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm

Passend für Urinale mit waagrechtem Abgang nach hinten (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Burda Rohbauset Flowtronik

214800

Burda Rohbauset Flowtronik
für Sprühkopf

214801


Geberit Rohbauset Universal
für VS

214718

Geberit Rohbauset Universal
für VS für Sprühkopf

214720

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

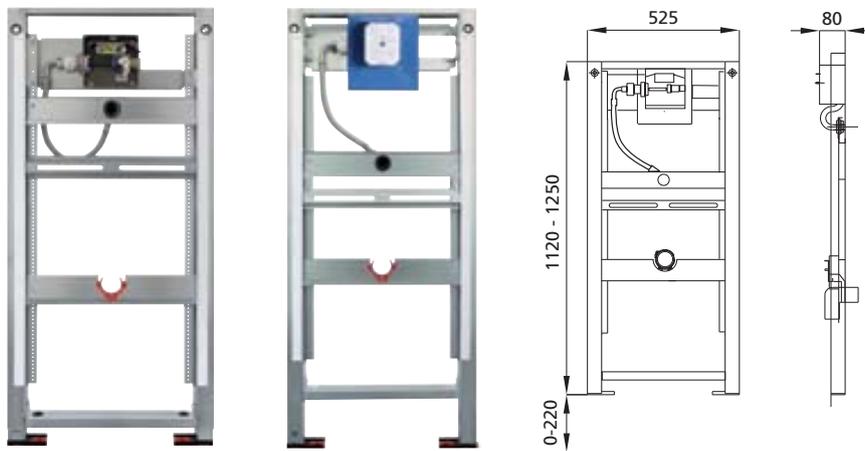

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
mit einstellbarer Ablauftraverse,
mit vormontiertem Rohbauset
mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
mit Anschluss 1/2",
mit Absaugesiphon,
mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120-1250 mm

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch 214712

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch,
für Sprühkopf 214714


Geberit Rohbauset Universal
für HyBasic 214702

GroheDAL Universal Rohbauset
Rapido U 214019


GroheDAL Universal Rohbauset
Rapido U, **für Sprühkopf** 214020

für Geberit Flushcontrol 214856

für Duravit Utronic 214506



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

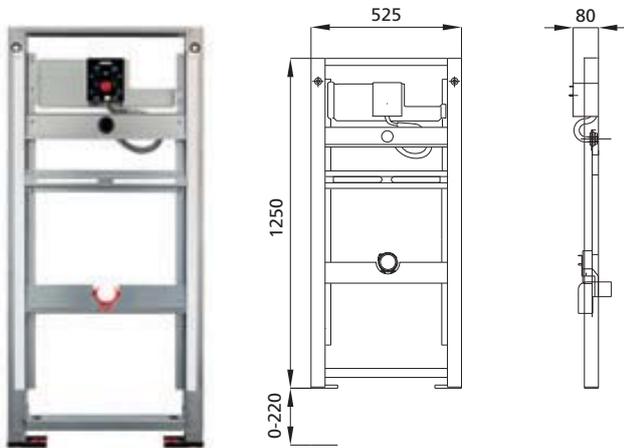

Infos auf Seite 179 folgende

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.


Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm	
<u>Rohbauset</u>	
Burda Rohbauset <u>für</u> Infrarot Elektronik BurdaTronic U-02 und U-04	214994 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, <u>für</u> BurdaTronic U-09	214989
<u>Ausführung mit integrierter Steuerung</u>	
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 230 V (mattchrom) BurdaTronic U-04	214993.50 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 230 V (weiß) BurdaTronic U-04	214993.00 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 9 V (mattchrom) BurdaTronic U-04	214992.50 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik, <u>mit</u> BurdaTronic U-09	214991.60 Auslaufartikel

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

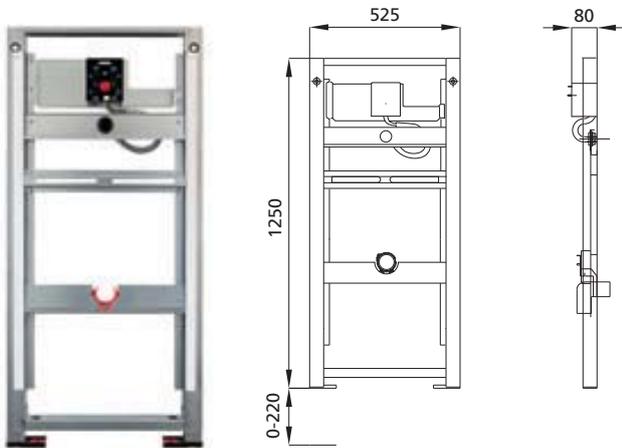

Infos auf Seite 179 folgende

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98


- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm


Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm jeweils für Sprühkopf	
<u>Rohbauset</u>	
Burda Rohbauset <u>für</u> Infrarot Elektronik BurdaTronic U-02 und U-04	214894 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>für</u> Infrarot Elektronik, BurdaTronic U-09	214889
<u>Ausführung mit integrierter Steuerung</u>	
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 230 V (mattchrom) BurdaTronic U-04	214893.50 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 230 V (weiß) BurdaTronic U-04	214893.00 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik 9 V (mattchrom) BurdaTronic U-04	214892.50 Auslaufartikel
Mit Burda Rohbauset <u>mit</u> Infrarot Elektronik, BurdaTronic U-09	214891.60 Auslaufartikel



BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf

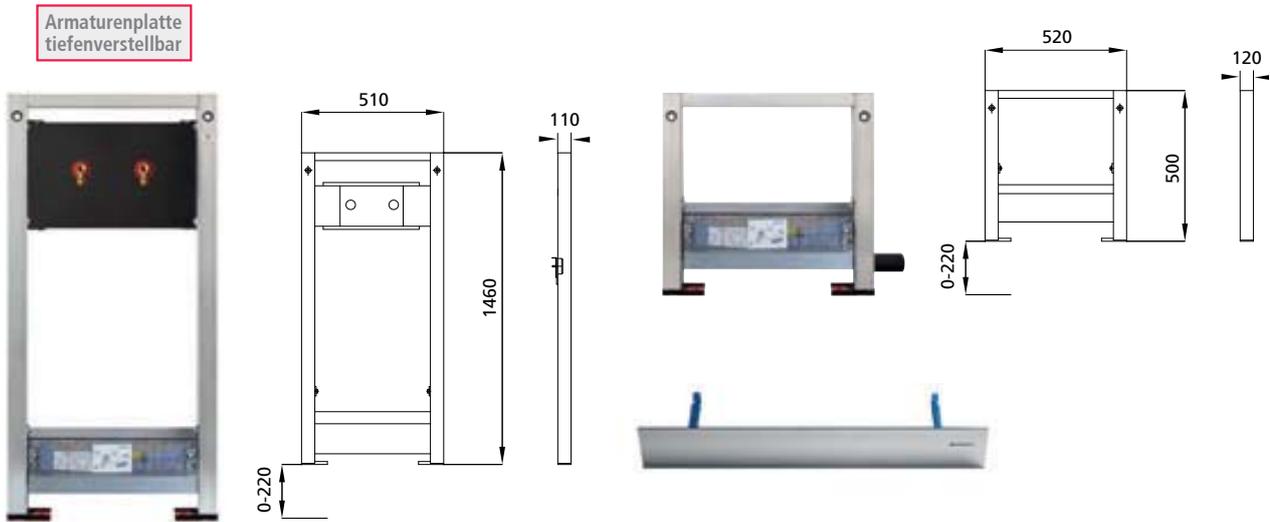

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-element in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit vormontiertem Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Maße: B / H / T 525 / 1460 / 80 mm

Maße: B / H / T 525 / 500 / 80 mm

Ausführung

Bauhöhe 1460 mm

für Aufputzarmaturen

für UP-Armaturen

Bauhöhe 500 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Art.-Nr.

230120.00

218010

230125

Fertigbausset für Geberit Wandablauf, (zur Reinigung herausnehmbar)

- mit Abdeckung und Innensechskantschlüssel



Ausführung

edelstahl gebürstet
edelstahl gebürstet (zum verschrauben)
edelstahl poliert

Kunststoff weiß alpin
Kunststoff gl. verchromt

Art.-Nr.

230040


230041

230042

230143.00

230143.51

BS+ Duschelement für Brausekopf

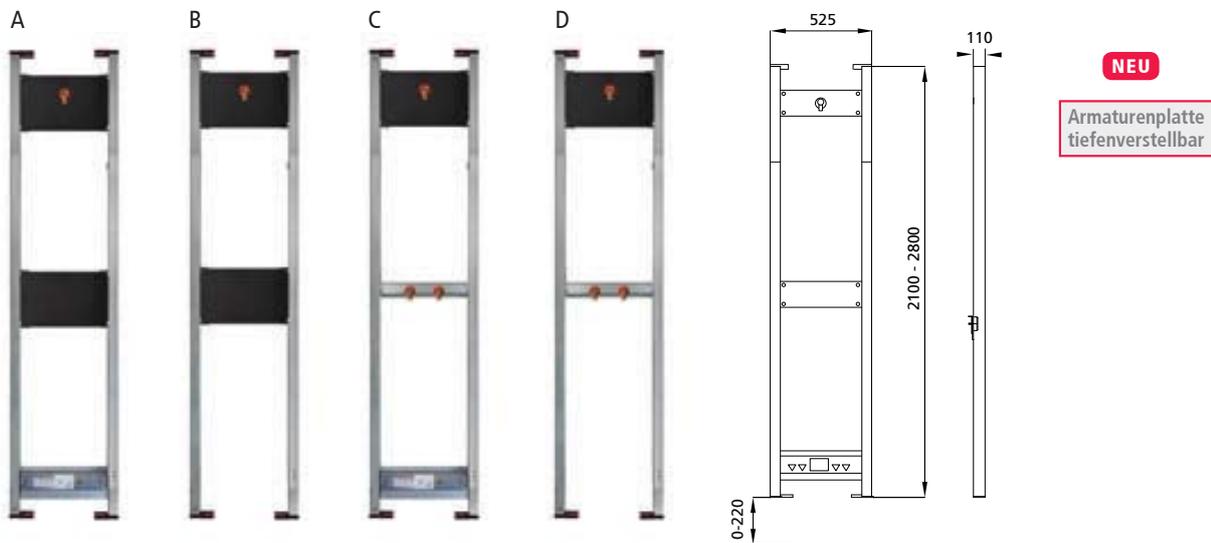

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240020, S. 98, als Einzel-element in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wanddurchführungen 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit Traverse für Brausekopf
- mit vormontiertem Geberit Duschauflauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Taversen sind höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 2100 - 2800 / 110 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Art.-Nr.

A: für UP-Armaturen und Geberit Wandablauf	235300
B: für UP-Armaturen	235200
C: für Aufputzarmaturen und Geberit Wandablauf	235350.00
D: für Aufputzarmaturen	235250.00

BS+ Badewannenelement

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Traverse ist höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 825-980 / 110 mm
Auch BH 1120mm auf Anfrage möglich!

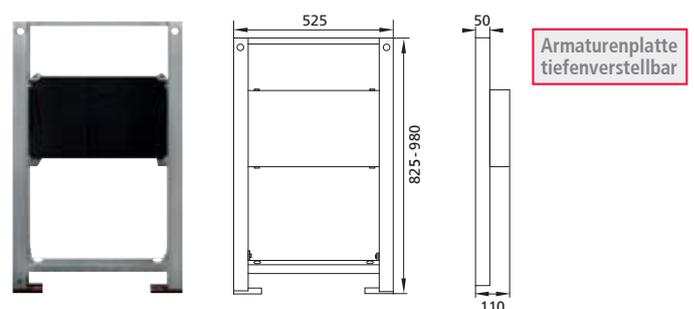

Ausführung

Art.-Nr.

235400

BS+ Element für Einbauschränk zur Montage von Durchlauferhitzern



mit integrierter Toilettenbürste



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.
zur Montage von cuccoo Einbaumöbeln

Element für Einbauschränk für Durchlauferhitzer

mit Wanddurchführungen 1/2"
mit Ausstanzung für UP-Elektrodose

Maße: B / H 450 / 1120 mm

Einbauschränk für Durchlauferhitzer

Front weiß seidenmatt lackiert, Türanschlag rechts oder links

Maße: B 300 mm

Element für Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Maße: B / H 350 / 1120 mm

Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Front weiß seidenmatt lackiert,
inkl. einer Glasablagefläche und Bürstenaufnahme mit Bürste in Chrom
Türanschlag rechts oder links

Maße: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend für Burda cuccoo Möbelserie
Seite 205 - 218.

Ausführung

Art.-Nr.

Schränkelement

215010.00

Einbauschränk 30 cm

403160

Schränkelement



215007.00

Einbauschränk 20 cm

403055

**Schränkelemente
auf Anfrage auch für
Schränk 60 cm Breite,
Schränk 90 cm Breite,
Schränk 120 cm Höhe und
Schränk 180 cm Höhe**

BS+ Befestigungs-Elemente zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen oder Duschklapsitzen

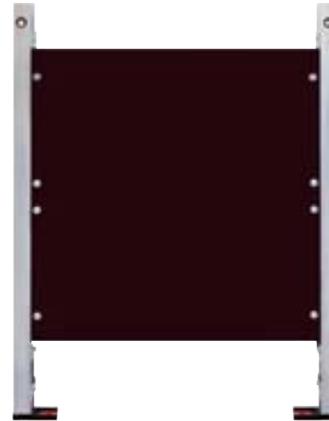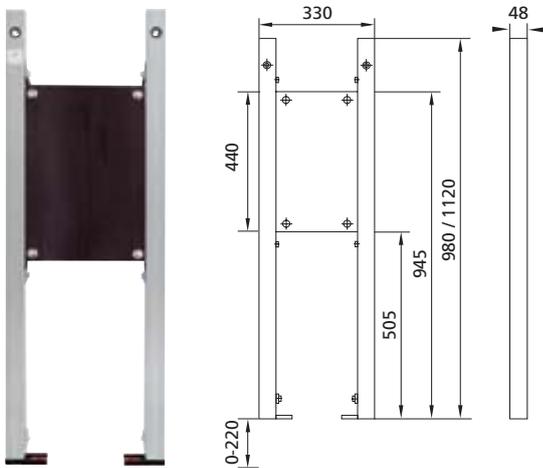

Element zur Aufnahme eines Duschklapsitzes



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

**Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder
in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm

**Element zur Aufnahme von einem Duschklapsitz
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 850 / 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

241022

Bauhöhe 1120 mm


240022

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Bauhöhe 1120 mm

242022

BS+ Element für Aufputz / Unterputzarmaturen

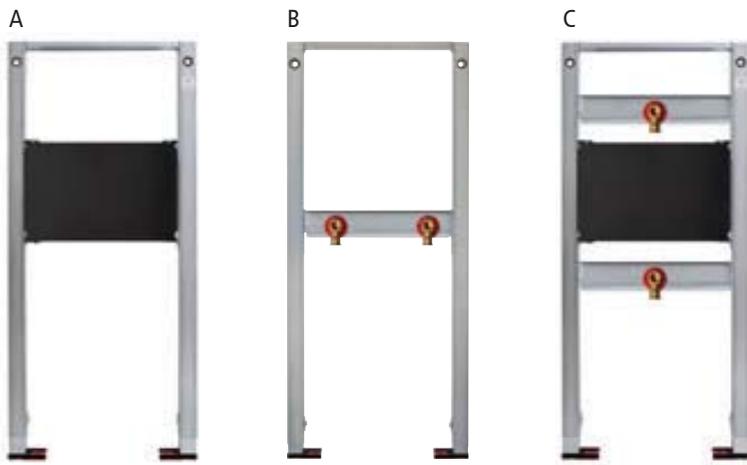

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-element in einer Vorwandinstallation verwendbar.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Maße: B / H 525 / 1120 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm

A: für UP-Armaturen

B: für Aufputzarmaturen

C: Wandarmatur für Duschen und Badewanne

Art.-Nr.

218008



230108.xx

230109

Universaltraverse für AP/UP-Armaturen, Lüfter, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten



Armaturenplatte
tiefenverstellbar



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 575 / 275 / 50-150 mm

Ausführung

Art.-Nr.

215033

BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil,
schwere Ausführung/verstärkt

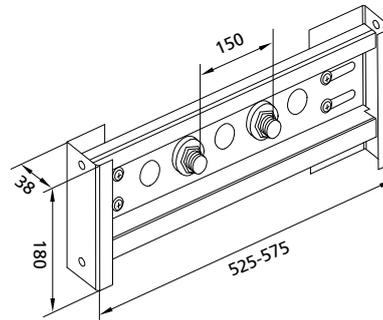

geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wändurdurchführungen 1/2".

Maße: B / H / T 525-575 / 180 / 38 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


A) mit 2 Wändurdurchführungen

215006.00

B) mit 1 Wändurdurchführung

216210.00

BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil

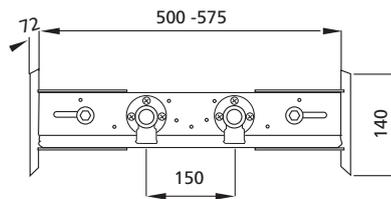

geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit schallentkoppelten Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


A) mit 2 Wandscheiben

215005.00

B) mit 1 Wandscheiben

216209.00

BS+ Traverse für Waschmaschine

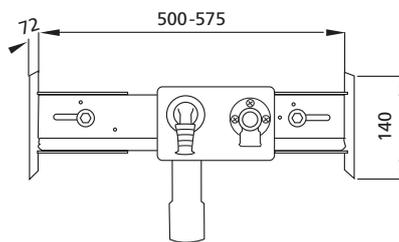

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör,
mit UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm


Ausführung

mit UP-Siphon WM
und 1/2" Anschluss

Art.-Nr.

216004.00

BS+ Universal Armaturenplatte für Küchenspüle

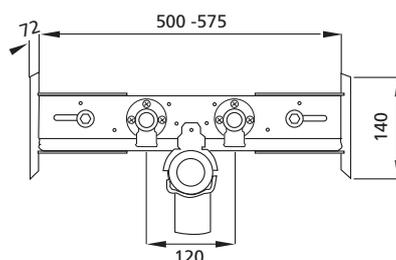

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör,
mit zwei schallentkoppelten Wandscheiben 1/2".
mit Ablaufbogen DN50.

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Ausführung

mit Wandscheiben und Ablauf-
bogen DN50


mit Ablaufbogen DN50

Art.-Nr.

216100.00

215013

BS+ Armaturenplatte für UP-Armaturen/UP-Ventile

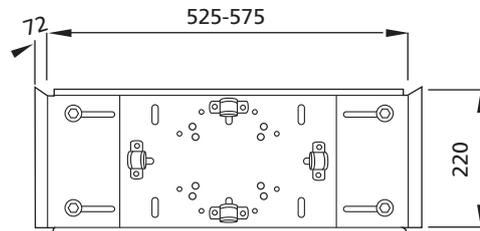

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 525-575 / 220 / 72 mm



Ausführung

mit 4 schallkoppelten Rohrschellen zur Aufnahme der UP-Ventile

Art.-Nr.

216003

BS+ Traverse für Wasserzähler

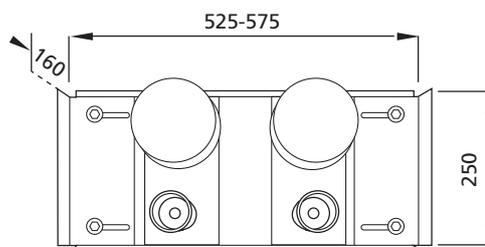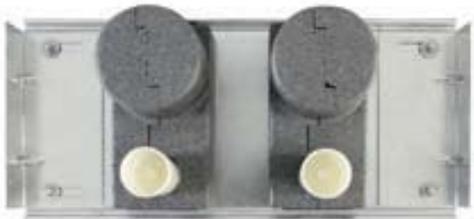

- 2 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz
- 2 UP Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflussstoff: Trinkwasser)

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 525-575 / 250 / 160 mm

Ausführung


Art.-Nr.

215015

BS+ Waschtisch-Traverse für Standarmatur

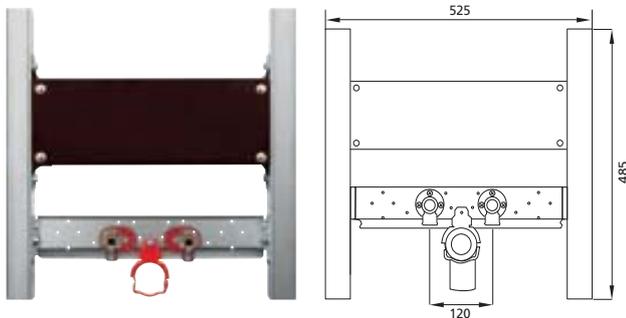

Version A

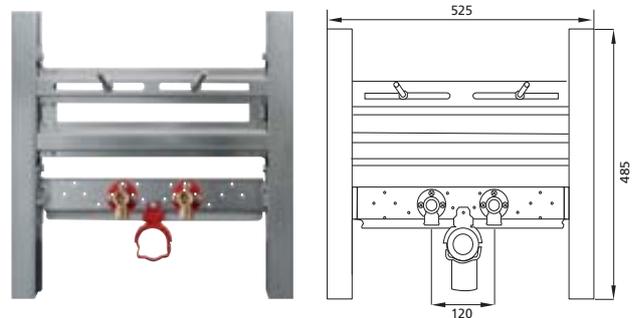

Version B

geeignet für: Trockenbau

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
mit Gumminippel 32 mm,
mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
mit Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben,
mit 2 schallentkoppelten Anschlussbefestigungen,
mit Wandscheiben 1/2".

Version A Maße: B / H / T 525 / 485 / 70 mm

Version B Maße: B / H / T 525 / 485 / 50 mm

Ausführung

Version A
mit Befestigungsplatte aus Schichtholz

Version B
mit Befestigung über Gewindestangen

Versandeinheiten:
VE 2 20 St.

Aufpreis für weitere
Anschlussarten auf Anfrage

Art.-Nr.

230300.xx

230301.xx

BS+ Universal-Befestigungsplatte zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




geeignet für: Trockenbau

Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (245 mm hoch, 30 mm dick)
für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 625 / 685 / 30 mm

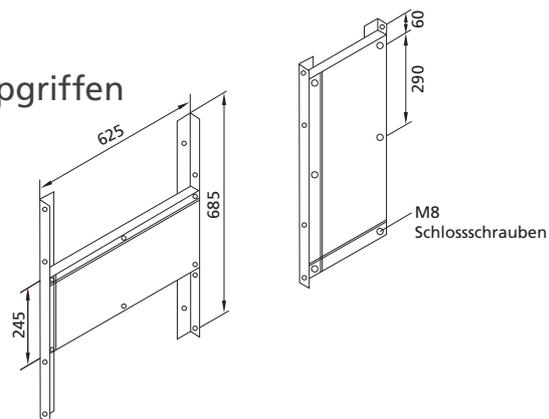

Ausführung

Art.-Nr.


240015

BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem Fuß
zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen



Befestigung links

Befestigung rechts

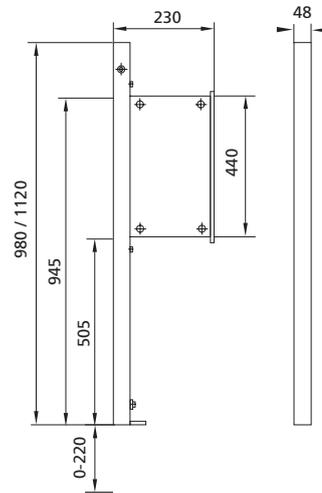

geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter
Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter
Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm
stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 230 / 980 oder 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

rechts

240043

links

240044

Bauhöhe 1120 mm

rechts

240023

links

240024

BS+ / SANTRO WC-Kraftlager
für WC-Keramiken
mit kleiner Auflagefläche



Ausführung

Art.-Nr.

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

1 Paar

216400

BS+ Seitenabschlusselement rechts/links



geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen Sanitär-Modulen etc.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 48 / 825, 980 oder 1120 / 48 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

rechts / links

auf Anfr.

Bauhöhe 825 mm

rechts / links

auf Anfr.

Bauhöhe 1120 mm

rechts / links

219001

BS+ Verlängerung für Wandhalter zur Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm




Ausführung

Art.-Nr.

240010

BS+ verlängerte FüÙe



Bei erhöhtem Fußbodenaufbau
Passend für alle BS+ Elemente
Ausführung: Paarweise
Verzinkt mit KunststofffüÙen

Ausführung

Art.-Nr.



Für Fußbodenaufbau
bis 400 mm

215101

Für Fußbodenaufbau
bis 600 mm

215100

BS+ Eckmontageset

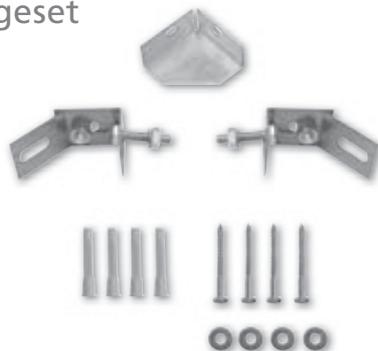

Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklösung.

Ausführung

Art.-Nr.

aus verzinkten Montagewinkeln,
mit zusätzlicher oberer Eckbeplankungsauflage,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör.

218 106

BS+ schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Montagetiefe 140-190 mm verlängerbar



Neue Ausführung (seit Januar 2018)



Alte Ausführung

BS+ schallentkoppelte Premium- Wandhalter zur Vorwandmontage

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör
mit 2 Auflagehalterungen.

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör

Ausführung

Art.-Nr.


Neue Ausführung

240012

Alte Ausführung

240008

BS+ Fußbefestigung an Rückwand z. B. bei Fußbodenheizung




Ausführung

Art.-Nr.

2 Wandstützen verzinkt
mit allem Befestigungszubehör

240020

10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem			
45 – 98	BS+ Trockenbausystem			
99 – 134	M-Block WC Seite 103-109 UR Seite 110-115 WT Seite 116-123	AG Seite 124 Bidet/ Seite 125-129 Badewanne/Dusche	Kombiblock WC Seite 133	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente			
139 – 154	Kombiset Nassbausystem			
155 – 178	Betätigungsplatten			
179 – 204	Spülsysteme			
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel			
219 – 222	Tragegerüste			
223 – 252	Plano-X Duschboards			

Burda Meroblock-System

Burda Vorwand-Block-System

1.1 Der Burda M-Block verfügt in jeder Ausführung, egal ob als WC-, Waschtisch-, Bidet-, Urinal-, Dusch- oder Badewannenblock über folgende Eigenschaften:

Einsatzbereiche:

- Vorwandinstallation Nassbau
- Vorwandinstallation Trockenbau
- Inwandinstallation Trockenbau

Aufbau:

Verzinkte Profilverzinkenkonstruktion mit körperschallentkoppelten Einbauteilen (Spülsysteme, Armaturen, Leitungen), wählbarem Abwasseranschluss und stufenlos verstellbaren Standfüßen.

Schallschutz:


Schalltechnische Eignungsnachweise für verschiedene Einbausituationen, im System gemessen nach DIN 52219 und DIN 4109. Für Schallschutzanforderungen auch nach geänderter Norm DIN 4109, anerkannten Regeln der Technik und gehobenen Ansprüchen.

1.2 Darüber hinaus kann der Einsatz mit folgenden Zusatzausstattungen erweitert werden:

Barrierefreies Bauen:

Mit Zertifikat DIN geprüft barrierefrei für WC und Waschtisch in barrierefreier Ausführung.

Leistung und Technik am Beispiel des Burda M-Block für Wand-WC

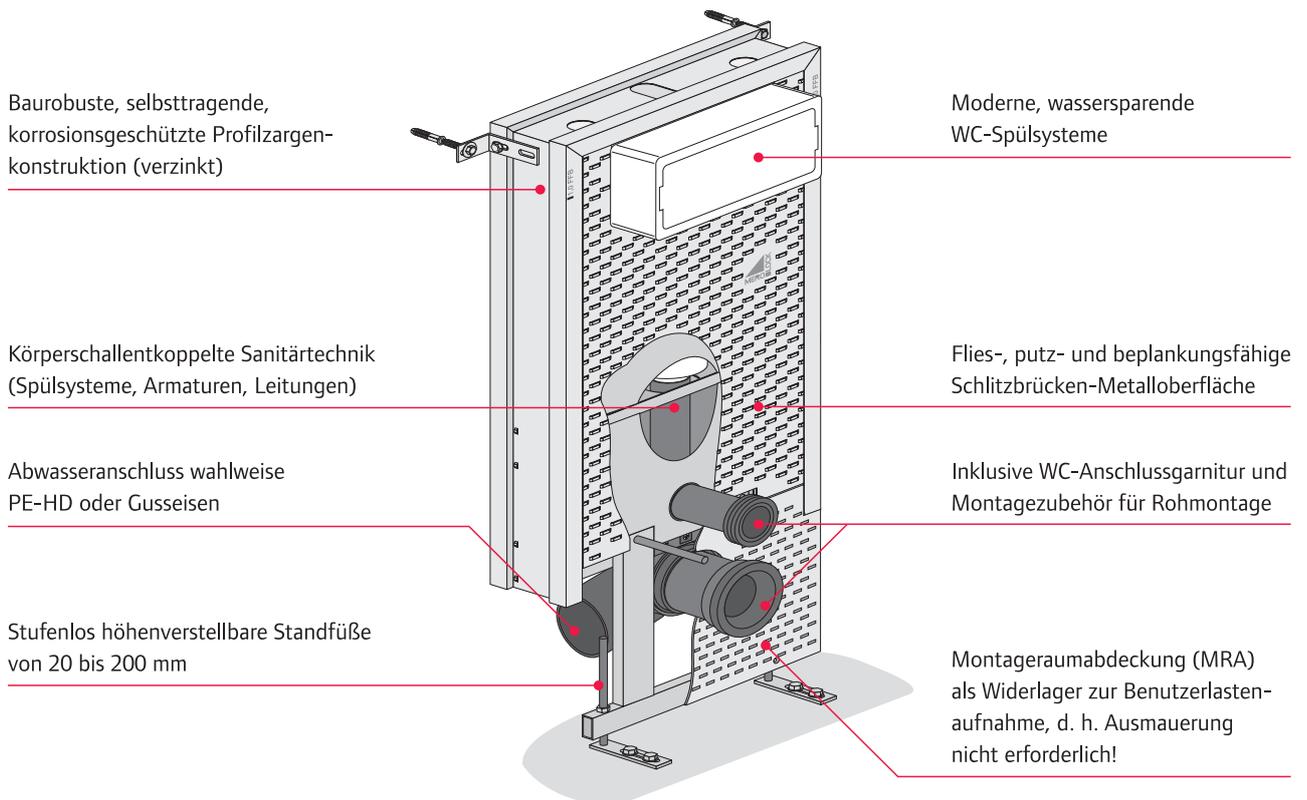

Hinweis: Alle Montageanleitungen, sonstige Unterlagen und Prüfzeugnisse finden Sie im Download-Bereich unter www.burda-online.com

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Wand-WC

WC X - Y - Z

X Y Z

Kennziffer-Ausstattung

- 3 **MONO mit MRA***
- 5 **DUO mit MRA***
- 13 MONO F 90 Metallständerwand
- 22 MONO F 90 Mauerwerk ohne MRA
- 33 **MONO barrierefrei mit MRA***
- 52 MONO F 90 barrierefrei - Mauerwerk ohne MRA

Kennziffer-Anschlüsse

- 01 **Geberit 7,5ℓ UP-SPK Delta**
- 12 **Geberit 7,5ℓ UP-SPK Sigma**
- 26 **Geberit 6ℓ UP-SPK Omega**
> Typ 850 < Betätigung
von oben + von vorne
- 27 **Geberit 6ℓ UP-SPK Omega**
> Typ 1100 < Betätigung
von vorne
- 32 **Burda K921,**
Betätigung
von oben + von vorne
- 50 **Burda K770**
mit 2-Mengen-Spülung
Betätigung von vorne

barrierefrei mit Opto-Elektronik/Funk

- 73 **Geberit UP-SPK Sigma**
mit Opto-Elektronik
- 74 **Geberit UP-SPK Sigma**
mit Funk-Elektronik

barrierefrei

mit pneumatischer Fernbedienung


- 71 **Geberit UP-SPK Sigma**
mit pneumatischer 1-Mengen
Fernbetätigung
- 72 **Geberit UP-SPK Sigma**
mit pneumatischer 2-Mengen
Fernbetätigung

Kennziffer-Anschlüsse

- 11 PE-HD-Anschlussbogen
DN 100
- 21 **PE-HD-Anschlussbogen
DN 80 / 100***
- 23 Anschlussbogen
aus Gusseisen DN 80 / 100
- 26 **PE-HD-Anschlusshosenrohr
senkrechter Abgang/
DUO DN 80 / 100***
- 27 PE-HD-Anschlusshosenrohr
waagerechter Verzug/
DUO DN 80 / 100
- 28 PE-HD-Anschlussstutzen
DN 80 / 100

* = Standard

Burda M-Block WC - Mono Typ 1100

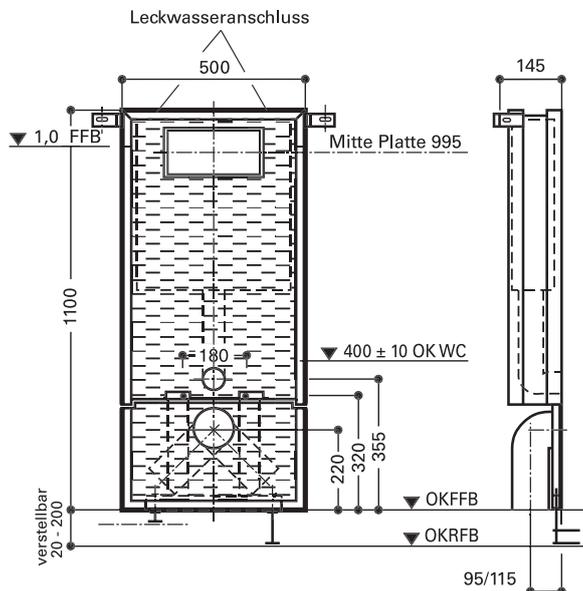

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

**Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.**

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50

WC3-01-21

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Sigma, Tango, Mambo und
Bolero

WC3-12-21

Geberit UP-SPK Omega
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Omega

WC3-27-21


Burda K770
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste T784, T785,
T787, T788, T789, T790,
TT791, T795, T798

WC3-50-21

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel



Burda M-Block WC - Mono Typ 850

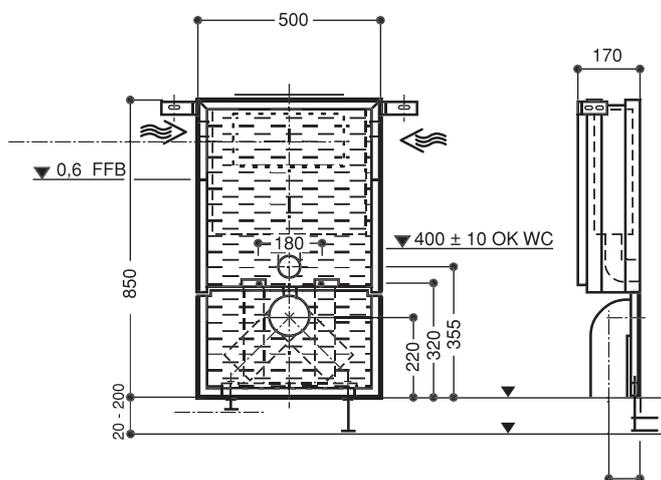

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

**Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Angaben bezgl. Modelle beachten
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.**

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

! Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Ausführung


Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Omega

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

WC3-26-21

Burda M-Block WC - DUO Typ 1100

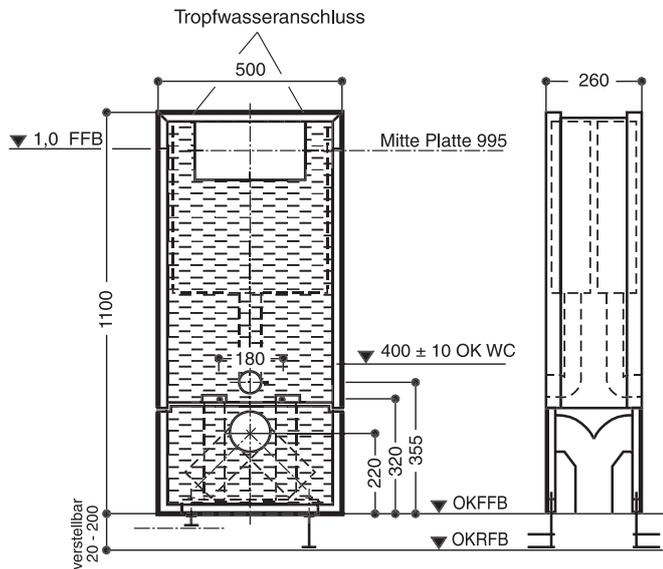

geeignet für:
- Mauerwerk
- Trockenbau

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

DUO = doppelseitig bestückt

**Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.**

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnituren,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusshosenrohr DN 80/100,
- mit Eckventilen DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatten.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Sigma, Tango, Mambo und
Bolero
senkrechter Abgang

WC5-12-26

Burda K770
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste T784, T785,
T787, T788, T789, T790,
TT791, T795, T798

WC5-50-26

senkrechter Abgang

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Sigma, Tango, Mambo und
Bolero
waagerechter Abgang


WC5-12-27

Burda K770
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste T784, T785,
T787, T788, T789, T790,
TT791, T795, T798

WC5-50-27


waagerechter Abgang

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel



Burda Meroblock WC-Elemente

Burda M-Block WC - Mono Typ 1150 barrierefreie Ausführung

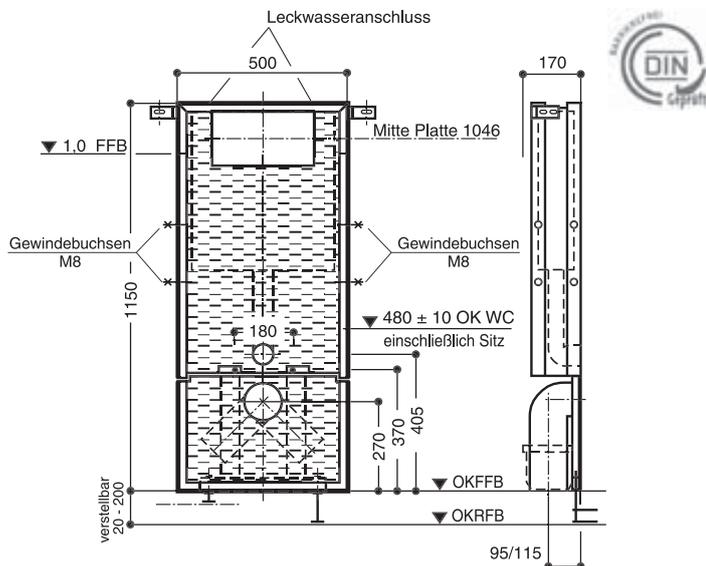

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

Passend für alle Wand-WCs bis 700 mm Ausladung nach DIN EN 33:2011-11. Montagehöhe WC 480 mm +/- 10 mm Oberkante WC, einschließlich Sitz.

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50

WC33-01-21

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Sigma, Tango, Mambo und Bolero


WC33-12-21

Burda K770 mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste T784, T785, T787, T788, T789, T790, TT791, T795, T798

WC33-50-21

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Burda M-Block WC - Mono Typ 1150
mit pneumatischer Fernbetätigung, barrierefreie Ausführung

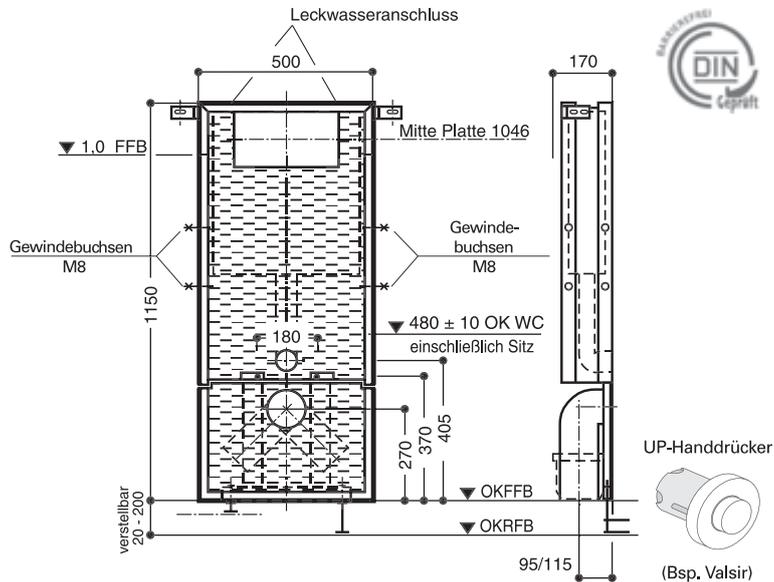

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Passend für alle Wand-WCs bis 700 mm Ausladung nach DIN EN 33:2011-11. Montagehöhe WC 480 mm +/- 10 mm Oberkante WC, einschließlich Sitz.

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Blindplatte
- mit Montageraumabdeckung.

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma,
barrierefrei
mit Hand-Fernbetätigung
pneum. 1-Menge


Geberit UP-SPK Sigma,
barrierefrei
mit Hand-Fernbetätigung
pneum. 2-Menge

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.


WC33-71-21

WC33-72-21



Burda Meroblock WC-Elemente

Burda M-Block WC - Mono Typ 1150 mit Opto-Elektronik/Funk barrierefreie Ausführung

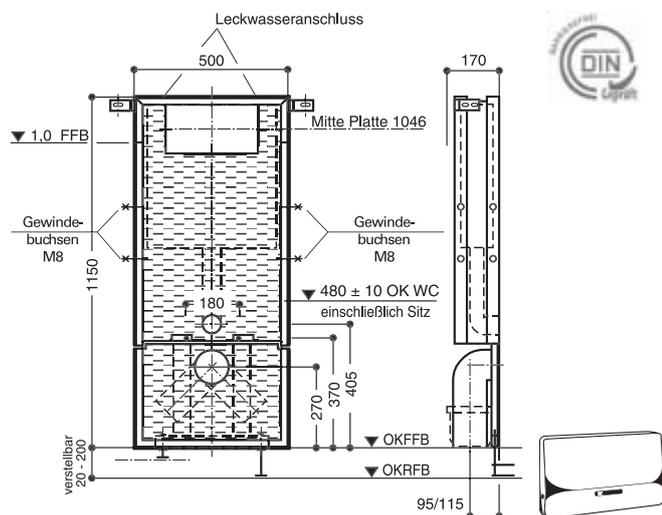

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Passend für alle Wand-WCs bis 700 mm Ausladung
nach DIN EN 33:2011-11. Montagehöhe WC 480 mm +/- 10 mm
Oberkante WC, einschließlich Sitz.

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten
zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Steuerung, Elektromagnetheber, Abdeckplatte aus Edelstahl,
- mit Montageraumabdeckung.

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma,
Opto-Elektronik
mit Burda Proof 230V

Geberit UP-SPK Sigma,
Funk/Netz
mit HyTronic


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

WC33-73-21


WC33-74-21

Burda Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WC




Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WC, DIN geprüft barrierefrei. Einschl. Montagezubehör für Befestigungsplatte und einschl. Montagezubehör aus rostfreiem Edelstahl zur Griffbefestigung. Abmessung: 165 x 260 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Für Wand- und Stützklappgriffe HEWI (Serie 801), rechts	Z122
Für Wand- und Stützklappgriffe HEWI (Serie 801), links	Z123
Für Stützklappgriffe Erlau Economy Nr. ESK/G-R-60, rechts	Z128
Für Wandstützgriff Erlau Nr. SGS-L-60/80, SGS/G-L-60/80, links	Z129
Für Wandstützgriff Lehen Evolution/Funktion links	Z130
Für Wandstützgriff Lehen Evolution/Funktion rechts	Z131



Burda Universal Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WC



Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WC, DIN geprüft barrierefrei, zur nachträglichen Montage von Wand- und Stützklappgriffen.

Ausführung	Art.-Nr.
Universalplatte rechts / links	Z140

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Urinal

UR X - Y - Z - M

X

Kennziffer-Ausstattung

3 MONO mit MRA*

Y

Kennziffer-Anschlüsse

- 31 UP-Druckspüler **Grohe Rapido U**
- 36 UP-Druckspüler **Burda U-02**
- 38 **Keramag** Flushcontrol
- 39 **Keramag** Centaurus wasserlos
- 45 Rohbauset für Opto-Elektronik
Grohe Rapido U
- 53 Rohbauset für Siphon-Steuerung
BurdaTronic U-03
- 57 Rohbauset für Opto-Elektronik
BurdaTronic U-09, Z92, Z96,
BurdaTronic U-07
- 70 Rohbauset für **BurdaTronic U-05**
- 85 **Geberit Universal Rohbauset**
für HyTronic und HyTouch
- 87 **Geberit** Rohbauset für HyBasic

Z

Kennziffer-Abwasserformstücke


- 42 Anschlussbogen DN 50/60 aus
Gusseisen
- 59 **PE-HD-Anschlussbogen**
DN 50*

M

- M72 **Aller** Fabr. Keramag
- M96 **Arriba** Fabr. Villeroy + Boch
- M61 **Ben** Fabr. Duravit
- M62 **Bill** Fabr. Duravit
- M82 **Caprino** Fabr. Laufen
- M64 **Dellarco** Fabr. Duravit
- M92 **Esprit** Fabr. Ideal Standard
- M71 **Flurinal** Fabr. Keramag
- M79 **Katja** Fabr. Duravit
- M75 **Magnum** Fabr. Vielleroy +
Boch
- M70 **Mondo** Fabr. Keramag
- M73 **Monodet** Fabr. Keramag
- M87 **Omnia Classic** Fabr.
Villeroy + Boch
- M55 **Omnia Compact** Fabr.
Villeroy + Boch
- M77 **Omnia pro (Ebra)** Fabr.
Villeroy + Boch
- M78 **Omnia pro (Esta)** Fabr.
Villeroy + Boch
- M84 **Pareo** Fabr. Keramag
- M95 **Paris** Fabr. Keramag
- M66 **Parma** Fabr. Ideal Standard
- M67 **Penta** Fabr. Ideal Standard
- M57 **Pera architecta** Fabr. Vitra
- M90 **Philippe Starck E.I + II**
Fabr. Duravit
- M54 **Philippe Starck E.III**
Fabr. Duravit
- M68 **Pindar** Fabr. Ideal Standard
- M80 **Public Line** Fabr. Keramag
- M81 **Renova Nr.1** Fabr. Keramag
- M83 **Saval** Fabr. Villeroy + Boch
- M56 **Subway** Fabr. Villeroy + Boch
- M85 **Tamaro** Fabr. Laufen
- M85 **Taro** Fabr. Laufen
- M91 **Tizio** Fabr. Ideal Standard
- MXX andere Urinalmodelle auf
Anfrage

* = Standard

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1150 mit UP-Druckspüler

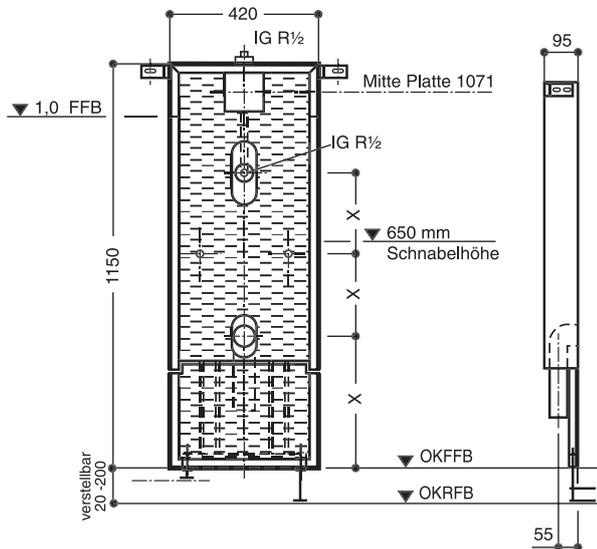

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm,
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50,
- mit mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Urinal-Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugeformstück.

ACHTUNG:

Bei Bestellung Urinal-Modell M_ unbedingt angeben,
Infos auf separater Modell-Übersicht.

Ausführung


mit Rapido U Rohbauset für
Druckspüler, für
Handbetätigung-GroheDAL

mit Druckspüler
Burda U-05 / 06

Art.-Nr.


UR3-31-59M

UR3-36-59M



Burda Meroblock Urinal-Elemente

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1300 mit Rohbauset für Opto IR / IRB

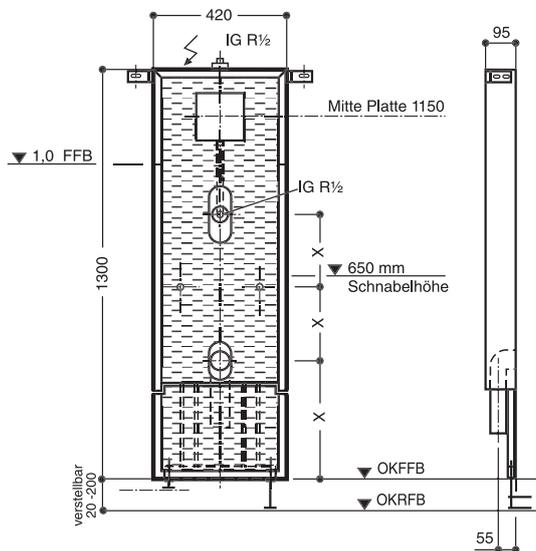

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm,
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50,
- mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Urinal-Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugeformstück.

ACHTUNG:


Bei Bestellung Urinal-Modell M_ unbedingt angeben,
Infos auf separater Modell-Übersicht.

Ausführung

Art.-Nr.

mit eingebautem Rohbauset Rapido U für Optoelektronik Grohe	UR3-81-59M
mit eingebautem Rohbauset für Optoelektronik BurdaTronic U-09	UR3-71-59M
mit eingebautem Rohbauset für Infrarot Elektronik BurdaTronic U-02 und U-04	UR3-57-59M Auslaufartikel
mit eingebautem Rohbauset für Geberit HyTronic und HyTouch	UR3-85-59M
mit eingebautem Rohbauset für Geberit HyBasic	UR3-87-59M

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1100 für Siphon-Steuerung BurdaTronic U-03

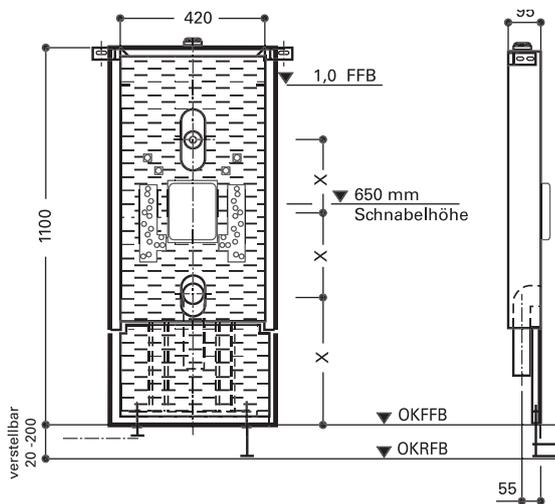

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Spülsysteme ab Seite 179

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm,
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50,
- mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Urinal-Anschlussgarnitur.

Absaugeformstück im Fertigmontageset enthalten!

ACHTUNG: Bei Bestellung Urinal-Modell M_ unbedingt angeben,
Infos auf separater Modell-Übersicht.

Bei der Verwendung von Edelstahlurinalen bitten wir Sie
uns zu kontaktieren!

Ausführung

Burda M-Block Univ. Urinal
Mono, für Siphon-Steuerung
BurdaTronic U-03

Art.-Nr.


UR3-53-59M

Auslaufartikel



Burda Meroblock Urinal-Elemente

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1150 für Keramag Flushcontrol & Keramag Centaurus wasserlos

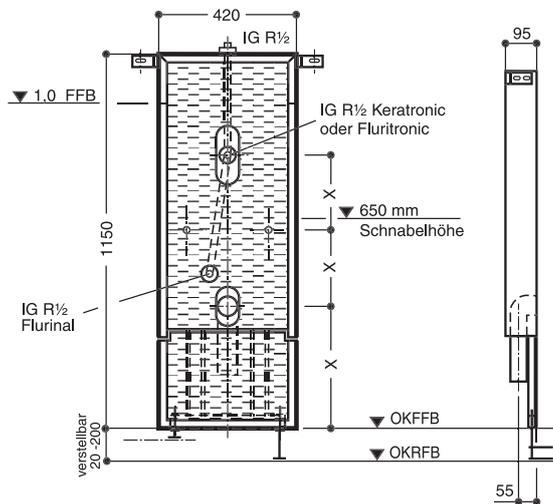

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm,
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50,
- mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG,
- mit Montageraumabdeckung,w
- ohne Urinal-Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugeformstück.

Ausführung

Art.-Nr.

Burda M-Block Univ. Urinal
Mono, für Keramag Flushcontrol

UR3-38-59

Burda M-Block Univ. Urinal
Mono, für Keramag Centaurus
wasserlos

UR3-39-59

Modell - Übersicht (Urinal-Modelle)

Bestell-Nr.	Modell	Hersteller/Nr.	Bemerkung	Hersteller
M61	Ben	084737	in Verbindung mit Druckspüler Fabr. Grohe/Burda: H = 1300mm	Duravit
M62	Bill	085135		Duravit
M64	Dellarco	085630		Duravit
M79	Katja	083232		Duravit
M90	Ph. Starck, E.I + II	083432	für BurdaTronic U-03 nicht geeignet!	Duravit
M54	Ph. Starck, E.III	082135		Duravit
M92	Esprit	K5516		Ideal Standard
M66	Parma	K5500		Ideal Standard
M67	Penta	K5503		Ideal Standard
M68	Pindar	K5509		Ideal Standard
M91	Tizio	K5512		Ideal Standard
M72	Aller	236500		Keramag
M71	Flurinal	577230	Meroblock Universal Urinal-Mono vormontiert für Keramag-Flurinal auf Anfrage!	Keramag
M70	Mondo	239400	für BurdaTronic U-03 nicht geeignet!	Keramag
M73	Monodet	239100		Keramag
M84	Pareo	236200		Keramag
M95	Paris	002110		Keramag
M80	Public Line	237100		Keramag
M81	Renova #1	235300		Keramag
M82	Caprino	844060		Laufen
M85	Tamaro	840090	in Verbindung mit Druckspüler Fabr. Grohe/ Burda: H = 1300 mm, für Opto-Elektronik u. BurdaTronic U-03 nicht geeignet!	Laufen
	Taro	840000		Laufen
M96	Arriba	756600		Villeroy + Boch
M75	Magnum	753300		Villeroy + Boch
M87	Omnia Classic	752700		Villeroy + Boch
M55	Omnia Compact	755700		Villeroy + Boch
M77	Omnia pro (Ebra)	750300	für BurdaTronic U-03 nicht geeignet!	Villeroy + Boch
M78	Omnia pro (Esta)	750700		Villeroy + Boch
M83	Saval	705100		Villeroy + Boch
M56	Subway	751300		Villeroy + Boch
M57	Pera architecta	6201		Vitra
MXX	andere Urinalmodelle auf Anfrage!			



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Waschtisch

WT X - Y - Z

X

Kennziffer-Ausstattung

- 3 **MONO mit MRA***
- 5 **DUO mit MRA***
- 12 MONO F 90 Metallständ-
wand ohne MRA
- 22 MONO F 90 Mauerwerk
ohne MRA
- 62 MONO barrierefrei ohne MRA
- 63 **MONO barrierefrei mit MRA***

Y

Kennziffer-Anschlüsse

- 18 **Standarmatur Anschlüsse
seitlich rechts***
- 19 **Standarmatur** Anschlüsse
von oben
- 20 **Standarmatur** Anschlüsse
seitlich rechts >Typ 830<
- 40 **Standarmatur** mit Burda
Rohrende von unten
>Typ 830<
- 41 **Wandarmatur** mit Burda
Rohrende von unten
- 48 **Standarmatur** mit Burda
Rohrende von unten
- 50 **Rohbauset für Opto-
Elektronik Burda IR Splash**
Anschluss von oben
- 51 **Wandarmatur Anschlüsse
seitlich rechts***
- 52 **Wandarmatur** Anschlüsse
von oben

Z

Kennziffer-Abwasserformstücke

- 43 Anschlussbogen DN 50/40 aus
Gusseisen
- 48 UP-Siphon Dallmer
(mit Überlauf)
- 49 UP-Siphon Dallmer
(ohne Überlauf)
- 50 UP-Siphon Haas OHA 3500
(mit Überlauf)
- 51 UP-Siphon Haas OHA 3500
(ohne Überlauf)
- 54 UP-Siphon Geberit Chrom
(mit Überlauf)
- 55 UP-Siphon Geberit Chrom
(ohne Überlauf)
- 59 **PE-HD-Anschlussbogen DN 50***
- 62 **PE-HD-Anschlusshosenrohr
DN 50 DUO***

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Ausguss

AG X - Y - Z

X

Kennziffer-Ausstattung

- 3 **MONO mit MRA***

Y

Kennziffer-Anschlüsse

- 29 Kaltwasser-Auslaufventil
Anschluss seitlich rechts*
- 30 Kaltwasser-Auslaufventil
Anschluss von oben
- 41 Wandarmatur mit Burda
Rohrende von unten
- 49 Kaltwasser-Auslaufventil mit
Burda Rohrende von unten
- 51 Wandarmatur Anschlüsse
seitlich rechts*
- 52 Wandarmatur Anschlüsse
von oben


Z

Kennziffer-Abwasserformstücke

- 42 Anschlussbogen DN 50/60
aus Gusseisen
- 59 PE-HD-Anschlussbogen
DN 50*

* = Standard

Burda M-Block Waschtisch - Mono Typ 1100 für Standarmatur

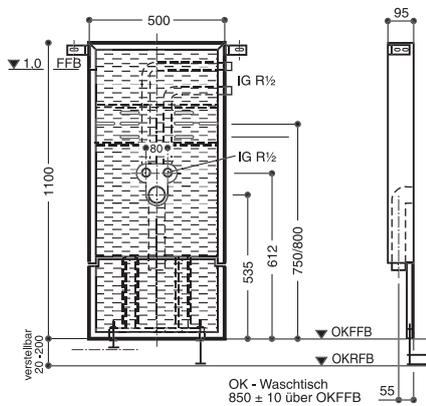

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss seitlich rechts u. links
*) zum Durchschleifen
- Anschluss von oben
- Rohrende von unten

Art.-Nr.

- WT3-18-59
- WTS3-18-59*
- WT3-19-59
- WT3-48-59

Burda M-Block Waschtisch - Mono Typ 830 für Standarmatur

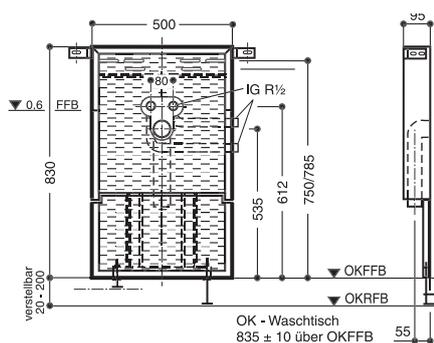

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Rohrende von unten


Art.-Nr.

- WT3-20-59
- WT3-40-59



Burda Meroblock WT-Elemente

Burda M-Block Waschtisch - MonoTyp 1150 für Wandarmatur

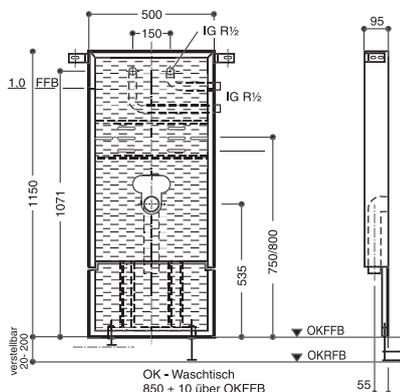

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss von oben
- Rohrende von unten

Art.-Nr.

- WT3-51-59
- WT3-52-59
- WT3-41-59

Burda M-Block Waschtisch - DUOTyp 1150 für Standarmatur

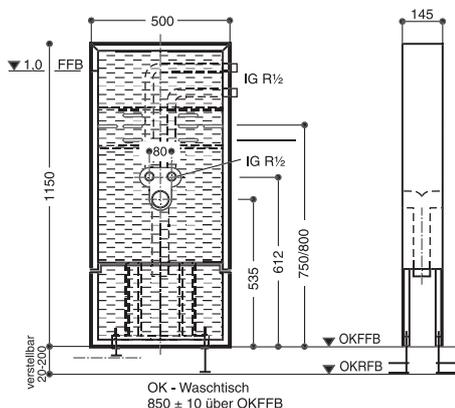

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

DUO = doppelseitig bestückt

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusshosenrohr DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss von oben

Art.-Nr.

- WT5-18-62
- WT5-19-62

Burda M-Block WT - DUO Typ 1150 für Wandarmatur

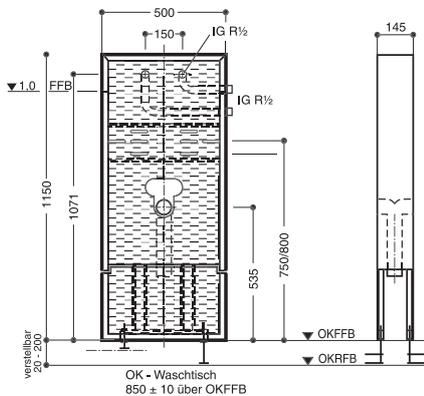

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau

DUO = doppelseitig bestückt

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusschloßrohr DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss von oben

Art.-Nr.

- WT5-51-62
- WT5-52-62

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150 für Einlochbatterie, barrierefreie Ausführung

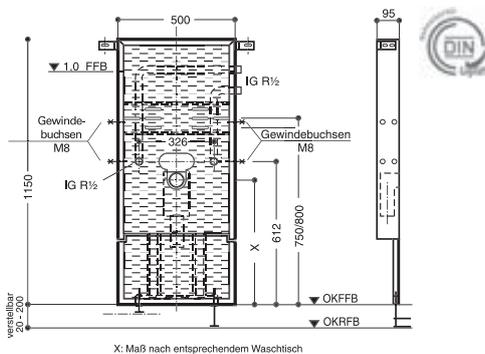

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)


ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Ausführung

- mit Überlauf
- mit Überlauf
- Schleifen
- mit Überlauf
- Andere UP-Siphone auf Anfrage


Art.-Nr.

- WT63-18-48
- WT63-18-50
- WTS63-18-50
- WT63-18-54
- WT63-19-48
- WT63-19-50
- WT63-19-54
- WT63-48-48
- WT63-48-50
- WT63-48-54



Burda Meroblock WT-Elemente

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150 für Standardarmatur, barrierefreie Ausführung

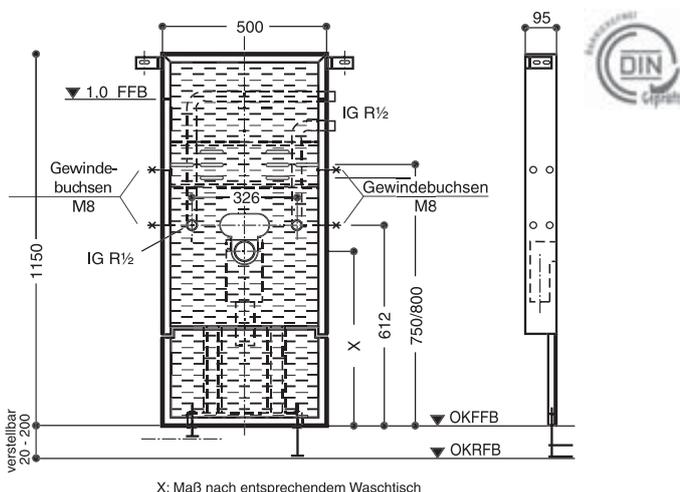

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung

ohne Überlauf

Art.-Nr.

WT63-18-49

WT63-18-51

WT63-18-55

WT63-19-49

WT63-19-51


WT63-19-55

WT63-48-49

WT63-48-51

WT63-48-55

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150
für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

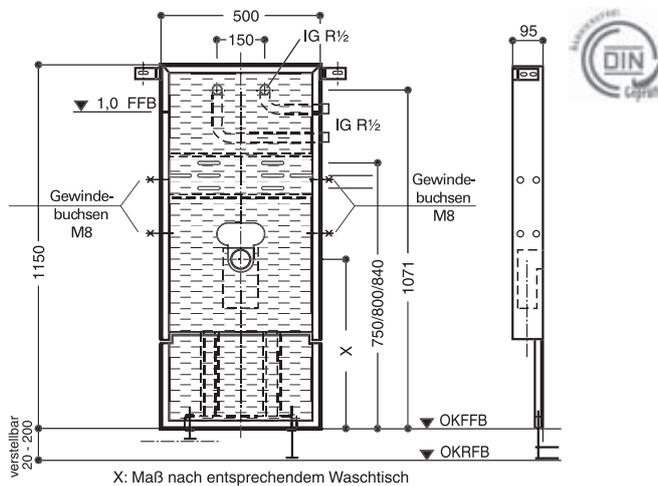

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Andere UP-Siphone auf Anfrage


Ausführung

Art.-Nr.

mit Überlauf	WT63-51-48
mit Überlauf	WT63-51-50
mit Überlauf	WT63-51-54
mit Überlauf	WT63-52-48
mit Überlauf	WT63-52-50
mit Überlauf	WT63-52-54
mit Überlauf	WT63-41-48
mit Überlauf	WT63-41-50
mit Überlauf	WT63-41-54

Burda Meroblock WT-Elemente

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150 für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

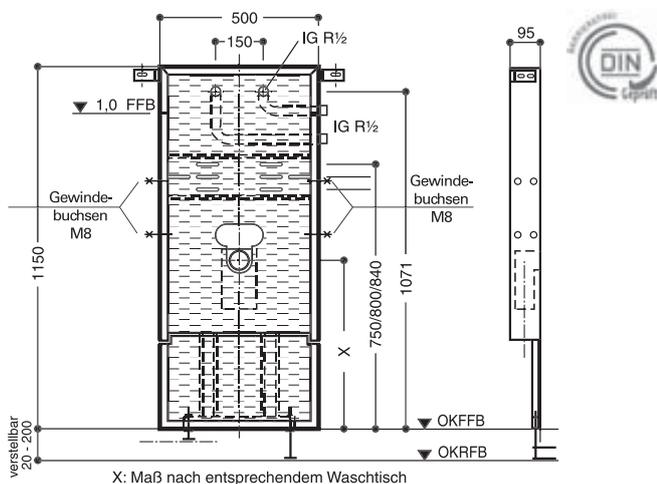

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen (nur Z152 / Z153, Z158, Z159, Z160 siehe Seite 123),
- mit Montageabdeckung,
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!


Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


ohne Überlauf	WT63-51-49
ohne Überlauf	WT63-51-51
ohne Überlauf	WT63-51-55
ohne Überlauf	WT63-52-49
ohne Überlauf	WT63-52-51
ohne Überlauf	WT63-52-55
ohne Überlauf	WT63-41-49
ohne Überlauf	WT63-41-51
ohne Überlauf	WT63-41-55

Burda Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe




Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WT, DIN geprüft barrierefrei
Einschl. Montagezubehör für Befestigungsplatte und einschl.
Montagezubehör aus rostfreiem Edelstahl zur Griffbefestigung.
Abmessung: 265 x 260 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Burda M-Block WT Befestigungsplatte für Stützklappgriff HEWI, (Serie 801), rechts	Z152
Burda M-Block WT Befestigungsplatte für Stützklappgriff HEWI, (Serie 801), links	Z153
Burda M-Block WT Befestigungsplatte für Stützgriffe (starr u. klappbar) Erlau, (Serie OVALGRIP, SGS/O und SGK/O und Serie ECONOMY, Ess, ESK, ESS/G u. ESK/G), rechts	Z158
Burda M-Block WT Befestigungsplatte für Stützgriffe (starr u. klappbar) Erlau, (Serie OVALGRIP, SGS/O und SGK/O und Serie ECONOMY, Ess, ESK, ESS/G u. ESK/G), links	Z159
Für Wandstützgriff Lehnen Evolution/Funktion links	Z156
Für Wandstützgriff Lehnen Evolution/Funktion rechts	Z157




Burda Universal Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WT



Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WT, DIN geprüft barrierefrei,
zur nachträglichen Montage von Wandstütz- und Stützklappgriffen.

Ausführung	Art.-Nr.
Burda M-Block Befestigungsplatte für WT Universalplatte rechts/links	Z160

Burda M-Block Ausguss Typ 1150 für KW-Auslaufventil

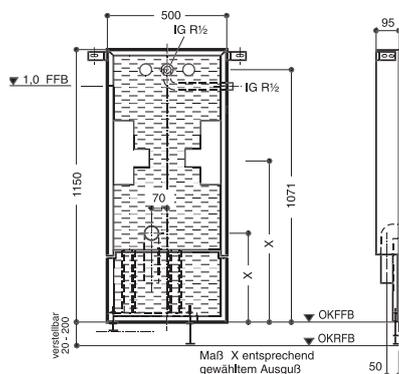

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Befestigung für AG-Modell,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

ACHTUNG:

Burda M-Block vorgerichtet für Ausguss-Modelle mit einer Abflusshöhe von 360 mm. Andere Modelle auf Anfrage!

Ausführung

mit Anschluss seitlich rechts

mit Anschluss von oben

Anschluss von unten


Art.-Nr.

AG3-29-59

AG3-30-59

AG3-49-59

Burda M-Block Ausguss Typ 1150 für Wandarmatur

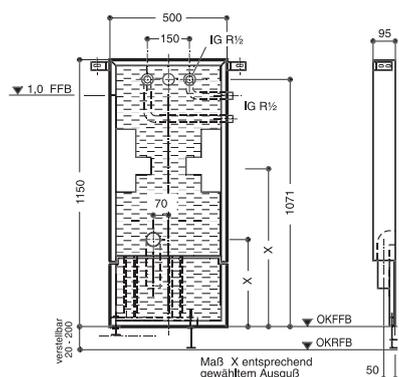

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Befestigung für AG-Modell,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

ACHTUNG: Burda M-Block vorgerichtet für Ausguss-Modelle mit einer Abflusshöhe von 360 mm. Andere Modelle auf Anfrage!

Ausführung

mit Anschluss seitlich rechts

Schleifen

mit Anschluss von oben

Anschluss von unten

Art.-Nr.

AG3-51-59

AGS3-51-59

AG3-52-59

AG3-41-59

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Bidet

BD X - Y - Z

X

Y

Z

Kennziffer-Ausstattung

3 MONO mit MRA*

Kennziffer-Anschlüsse

28 Eckventilabstand 325 mm
Anschlüsse seitlich rechts*

40 Eckventilabstand 80 mm
Anschlüsse seitlich rechts*


54 Eckventilabstand 325 mm
>Typ 830<
Anschlüsse seitlich rechts

56 Eckventilabstand 80 mm
>Typ 830< Anschlüsse seitlich
rechts

Kennziffer-Abwasserformstücke

43 Anschlussbogen DN 50/40
aus Gusseisen

59 PE-HD-Anschlussbogen
DN 50*



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Badewanne

BW X - Y - Z

X

Y

Z

Kennziffer-Ausstattung

2 MONO ohne MRA*

Kennziffer-Anschlüsse

00 für Aufputzarmatur,
Anschlüsse von unten*

Kennziffer

00

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Dusche

VA X - Y - Z

X

Y

Z

Kennziffer-Ausstattung

2 MONO ohne MRA

3 MONO mit MRA*

Kennziffer-Anschlüsse

00 für Aufputzarmatur,
Anschlüsse von oben*

09 Hansa-UP-Armatur
41 mit UP-Hebelmischer für
Handbrause, Anschlüsse
von unten

42 mit UP-Hebelmischer für
Kopfbrause, Anschlüsse
von unten

Kennziffer

00

M_(für UP-Einbaukörper)

M95 Hebelmischer Fabrikat
Friedrich Grohe

M96 Hebelmischer Fabrikat
Hansa


M97 Hebelmischer Fabrikat
Ideal Standard

MXX andere UP-Einbaukörper

* = Standard

Burda Meroblock Wandbidet

Burda M-Block Wand-Bidet-Mono Typ 1100 für Standarmatur

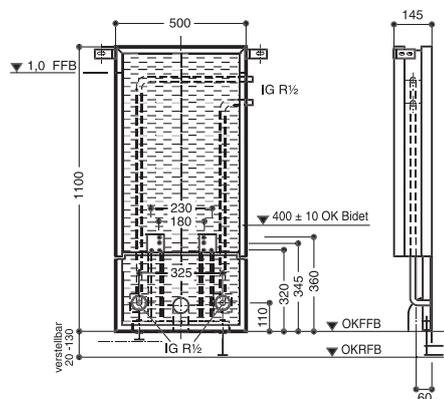

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm,
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Eckventil-Abstand 80 mm
- Eckventil-Abstand 325 mm

Art.-Nr.

- BD3-40-59
- BD3-28-59

Burda M-Block Wand-Bidet-MonoTyp für Standarmatur

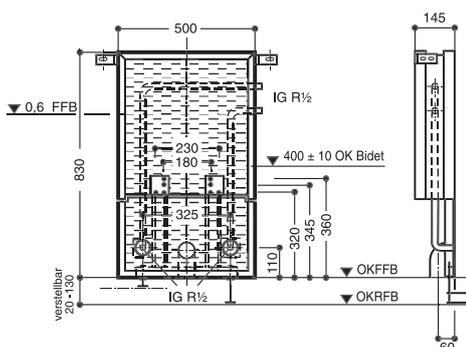

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm,
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

Ausführung


- Eckventil-Abstand 80 mm
- Eckventil-Abstand 325 mm

Art.-Nr.

- BD3-56-59
- BD3-54-59


Übersicht BD-Modelle mit Eckventilabstand 80 mm

Modell	Hersteller
Amadea	Villeroy & Boch
Arriba	
Aveo	
Century	
Editionals	
Epura	
Gangracia	
Helios	
Hommage	
Magnum	
Omnia Classic	
Stratos	
Subway, Subway Compact	
Sunny	
Tiora	
Viala	
Giorno	Duravit
Ph. Starck Edition I, II + III	
Cleo	Keramag
Opus	
Celia	Ideal Standard
Tonic	



Burda Meroblock Badewanne/Dusche

Burda M-Block für Badewanne Mono Typ 900 für Aufputzarmatur

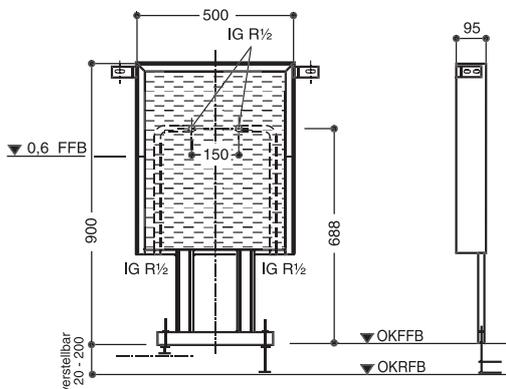

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

mit Montagezubehör für Rohmontage.


Ausführung

Anschluss von unten
Schleifen
mit UP-Armatur auf Anfrage

Art.-Nr.

BW2-00-00
BWS2-00-00

Burda M-Block Vario - Dusche Typ 1150 für Aufputzarmatur

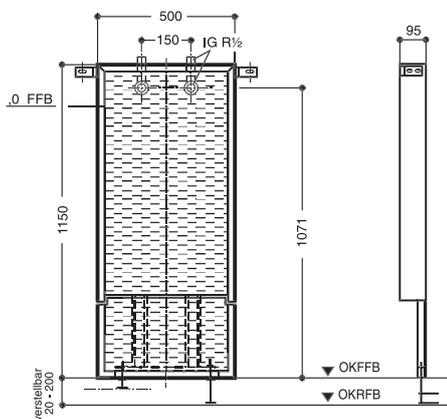

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

mit Montagezubehör für Rohmontage
mit Montageabdeckung,


Ausführung

Anschluss von oben
Schleifen

Art.-Nr.

VA3-00-00
VAS3-00-00

Burda M-Block Vario - Dusche Typ 1301 für Hebelmischer/Thermostate

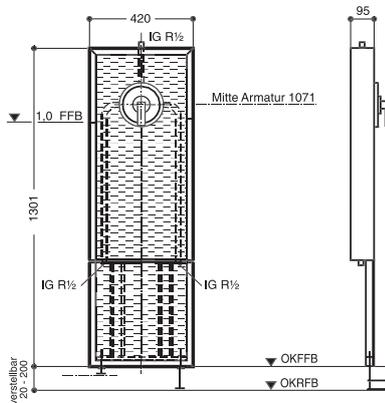

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit UP-Einbaukörper DN 15 (R 1/2) IG
- mit Montageabdeckung,

Sonderausstattung für Burda M-Block Typ Vario Dusche

Zusätzliche Bestückung auf der Badewannenseite mit KW- und WW-Anschlüssen für AP-Armatur -auf Anfrage

Zusätzliche Bestückung auf der Badewannenseite mit UP-Einbaukörper für Hebelmischer DN 15 (R 1/2) auf Anfrage

weitere Unterputzkörper auf Anfrage

Ausführung


- Anschluss für Handbrause
- Anschluss für Kopfbrause

Art.-Nr.


- VA3-41-00M
- VA3-42-00M

Modell - Übersicht (UP-Einbaukörper)

Bestell-Nr.	Ausführung	Modell Rohbauset	Hersteller
M95	Hebelmischer	Rapido E #35501000	Friedrich Grohe
M96	Hebelmischer	HansaVarox #40010000	Hansa
M97	Hebelmischer	Easy-Box #A1000NU	Ideal Standard
M98	Hebelmischer	iBox	Hans Grohe
M99	Thermostat	Rapido T #35500000	Friedrich Grohe
M100	Thermostat	HansaVarox #40010000	Hansa
M101	Thermostat	Easy-Box #A1000NU	Ideal Standard
M102	Thermostat	iBox	Hans Grohe



Burda Abwasser Zubehör M-Block

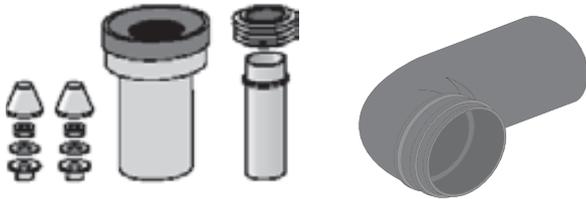

Burda Abwasser Zubehör AW-Formstücke
(Bögen, Stutzen, Anschlusshosenrohr) / Anschlussgarnituren
(Standardmäßig sind in den Bausteinen PE-HD Bögen enthalten!)


Burda AW-Anschlussbogen DN50/60 Gusseisen für UR und AG

Burda AW-Anschlussbogen DN50/40 Gusseisen für WT und BD

Burda WC-Anschlussgarnitur PE-HD, DN 80

Anschluss	DN	Typ	Art.-Nr.
Guss	50 / 60	UR/AG	Z42
Guss	50 / 40	WT/BD	Z43
PE-HD	80	WC	Z59

Burda M-Block Schallschutzkorb

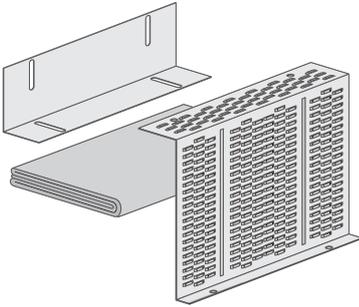

Burda M-Block Schallschutzkorb

Für Abwasserzugsleitungen DN 50 - DN 100.

Tiefe: 90 - 200 mm

Höhe: 350 mm


Burda M-Block Schallschutzkorb

DN 50 - 100, Länge 400 mm


Burda M-Block Schallschutzkorb

DN 50 - 100, Länge 1000 mm

DN	L mm	Art.-Nr.
50	400	Z400
50	1000	Z1000



Burda M-Block Bodenanschlussblech



Burda M-Block Bodenanschlussblech

Das Bodenanschlussblech dient als Unterkonstruktion für die Feuchtraumisolierung oder der Randstreifenisolierung bei Nassestrich im Blockbereich.


Höhe: 240 mm

Länge: 500 mm

Burda M-Block Bodenanschlussblech

DN	L mm	Art.-Nr.
		Z13

Burda M-Block Standfußanker



Burda M-Block Standfußanker für freistehende Belastung für WC und BD

Statische Nutzerlastaufnahme nur bei zusätzlicher Befestigung im oberen Bereich des Burda M-Block.

Für Fußbodenaufbauten von 70 - 120 mm.


Bei der WC/BD-Bestellung mit angeben!

Burda M-Block Standfußanker für WC / BD

Typ	Art.-Nr.
-----	----------

WC / BD	Z06
---------	-----

Burda M-Block Montageaumabdeckungen



Burda Montageaumabdeckungen für WC

Burda Montageaumabdeckungen für WC barrierefrei

Burda Montageaumabdeckungen für UR und VA mit UP-Armatur

Burda Montageaumabdeckungen für WT und VA mit AP-Armatur

Burda Montageaumabdeckungen für BD

Burda Montageaumabdeckungen für AG

Typ	Art.-Nr.
-----	----------

WC	Z02
----	-----

WC barr	Z29
---------	-----


UR/VA	Z65
-------	-----

WT/VA	Z66
-------	-----

BD	Z67
----	-----

AG	Z68
----	-----

Burda-Block Wand-WC-Element

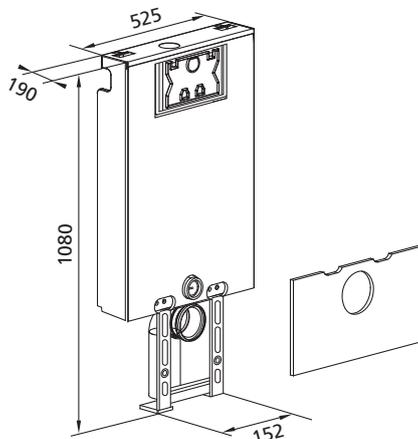

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

aus verzinkter, selbsttragender Stahlkonstruktion,
mit verfliesungsfertiger Oberfläche,
mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
mit schwenkbarem Abgangsbogen DN 80 / 100,
mit Wand-WC-Anschlussgarnitur,
mit eingebautem, vollisoliertem UP-Spülkasten,
mit 2-Mengen Spültechnik,
mit Eckventil, 1/2"
mit Bauschutz für die Revisionsöffnung,
mit Baustopfen für Zu- und Ablauf,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen bis 260 mm,
mit Spülkasten Anschlusswinkel 1/2" mit Eckventil
und Anschluss Schlauch,
mit Montageraumabdeckung,
ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 190 mm

Ausführung


Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Sigma

Versandseinheiten:
VE 2
12 St.


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash® C
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

400008






10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente WC Move Seite 136 WT Move Seite 137	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

M-Blockcare WCmove

M-Blockcare move für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit

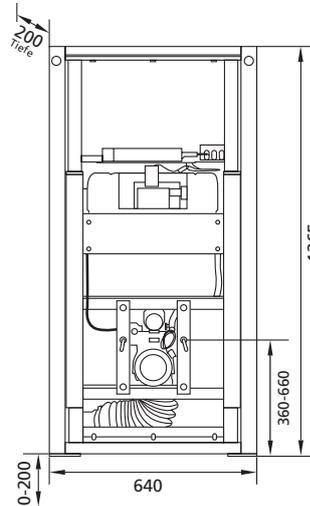

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion:

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- 30 cm elektrisch höhenverstellbar als Aufstehhilfe
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

mit Stützgriffen

- zusätzlich mit 2 Normbau Stützklappgriffen, Typ cavere, Farbe silber-metallic (ähnlich RAL 9006) mit integriertem Funkauslöser für die WC-Spülung und Papierrollenhalter

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage mit individueller Farbwahl

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

Ausführung

Art.-Nr.

ohne Stützgriffe BH 1265 mm 270001

mit Stützgriffen
Normbau cavere BH 1265 mm 270002


individuelle Glasplattenfarbe
nach RAL 270003

Verkleidung für die
Einzelmontage,
individuelle Farbwahl 270005

Vorbereitet für
Aufnahme von Dusch-WC 270010

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
kompatibel mit Geberit AquaClean

M-Blockcare move mit UP-Siphon für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit

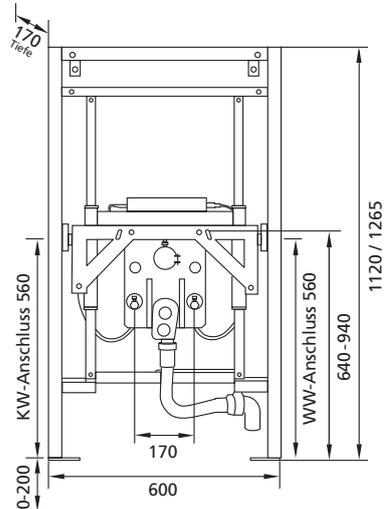

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion:

ohne Waschtisch

- mit UP-Siphon
- mit Glasplatte weiß
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront mit allen Regeldurchbrüchen
- für Waschtischbefestigung 280 mm
- 30 cm elektrisch höhenverstellbar

mit Waschtisch

- zusätzlich mit Design Waschtisch Rovabo für Einlocharmatur, mit integriertem Siphon
- ideal für Rollstuhlunterfahrung

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL mit Spiegel
- Verkleidung für die Einzelmontage mit individueller Farbwahl
- Handtuchhalterung für Waschtisch Rovabo

Maße: B / H / T 700 / 1120 oder 1265 / 170 mm

Ausführung

Art.-Nr.

ohne Waschtisch

BH 1120 mm* 270501
BH 1265 mm 270502

mit Waschtisch

BH 1120 mm* 270503
BH 1265 mm 270504

*nicht für Glasplatte m. Spiegel

individuelle Glasplattenfarbe nach RAL 270505

Glasplatte mit Spiegel 270506

Verkleidung für die Einzelmontage, individuelle Farbwahl 270508

Handtuchhalter für WT Rovabo, chrom 270509



10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset WC Tragstützen Seite 144-146 Seite 147	WT Seite 148 UR Seite 149-153 
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Kombiset

Massivbau-Installationssystem zur nachträglichen Ausmauerung

Systembeschreibung

1.1 Kombiset

Das Kombiset ist das seit Jahrzehnten bewährte Standardelement für die Installation wandhängender Sanitärkörper wie Bidet, Waschtisch, Urinal oder Wand-WC. Die WC-Elemente sind mit einer großen Auswahl verschiedener Unterputzspülkästen lieferbar.

1.2 Lieferumfang


Der Lieferumfang des Kombisets umfasst neben den vormontierten Elementen mit ausgerichteten Anschlüssen auch stets das gesamte für die Rohbaumontage erforderliche Zubehör wie Wasseranschluss, Ablaufbogen und Befestigungsmaterial.



Für Massivbau



Feuerschutz
DIN 4102



Auswahl
Anschlüsse




Materialumsatz



DVGW-
Standard

1.3 Einsatzbereich

Das Kombiset ist ein Massivbau-Installationssystem für die nachträgliche Ausmauerung. Einsatzbereich des Kombisets ist die Baustelle, auf der auch ein Maurer vor Ort ist und die Bauzeit keine Rolle spielt. Der Installateur übernimmt hier lediglich die Montage der Elemente auf eine betonierte oder gemauerte Wand. Das Ein- oder Ausmauern der Elemente in eine Vorwand ist dann Aufgabe des Maurers.

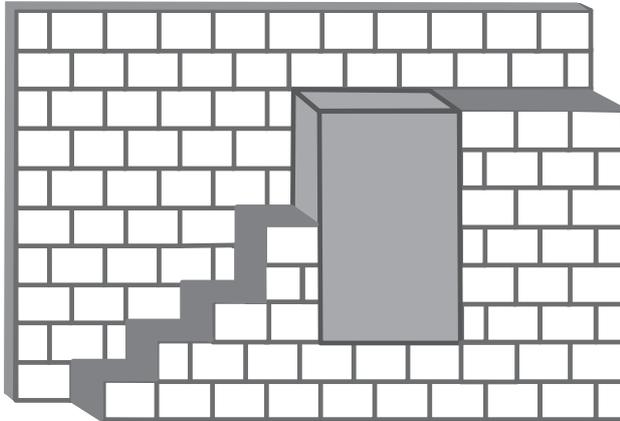

In Massivwand

Kombiset

Massivbau-Installationssystem zur nachträglichen Ausmauerung


Systembeschreibung


1.4 Vorteile

Diese Installationsmethode mit anschließender massiver Ausmauerung ist ebenso simpel wie zuverlässig.


1.4.1 Minimaler Aufwand

Die Installation eines Burda Kombisets fordert auf Seiten des Installateurs einen minimalen Aufwand für Aufmaß, Planung und Arbeitsvorbereitung. Bei dieser Art der Vorwandinstallation bleibt der Arbeitsaufwand für den Installateur insgesamt gering, auch weil ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeitsleistung auf andere Gewerke entfällt.

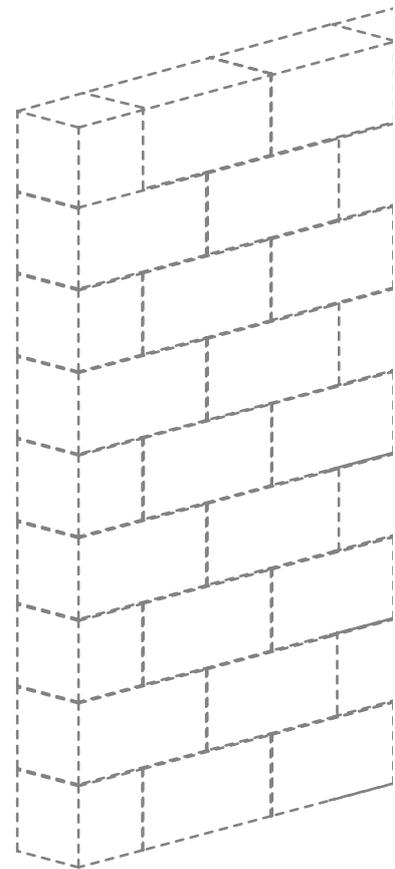

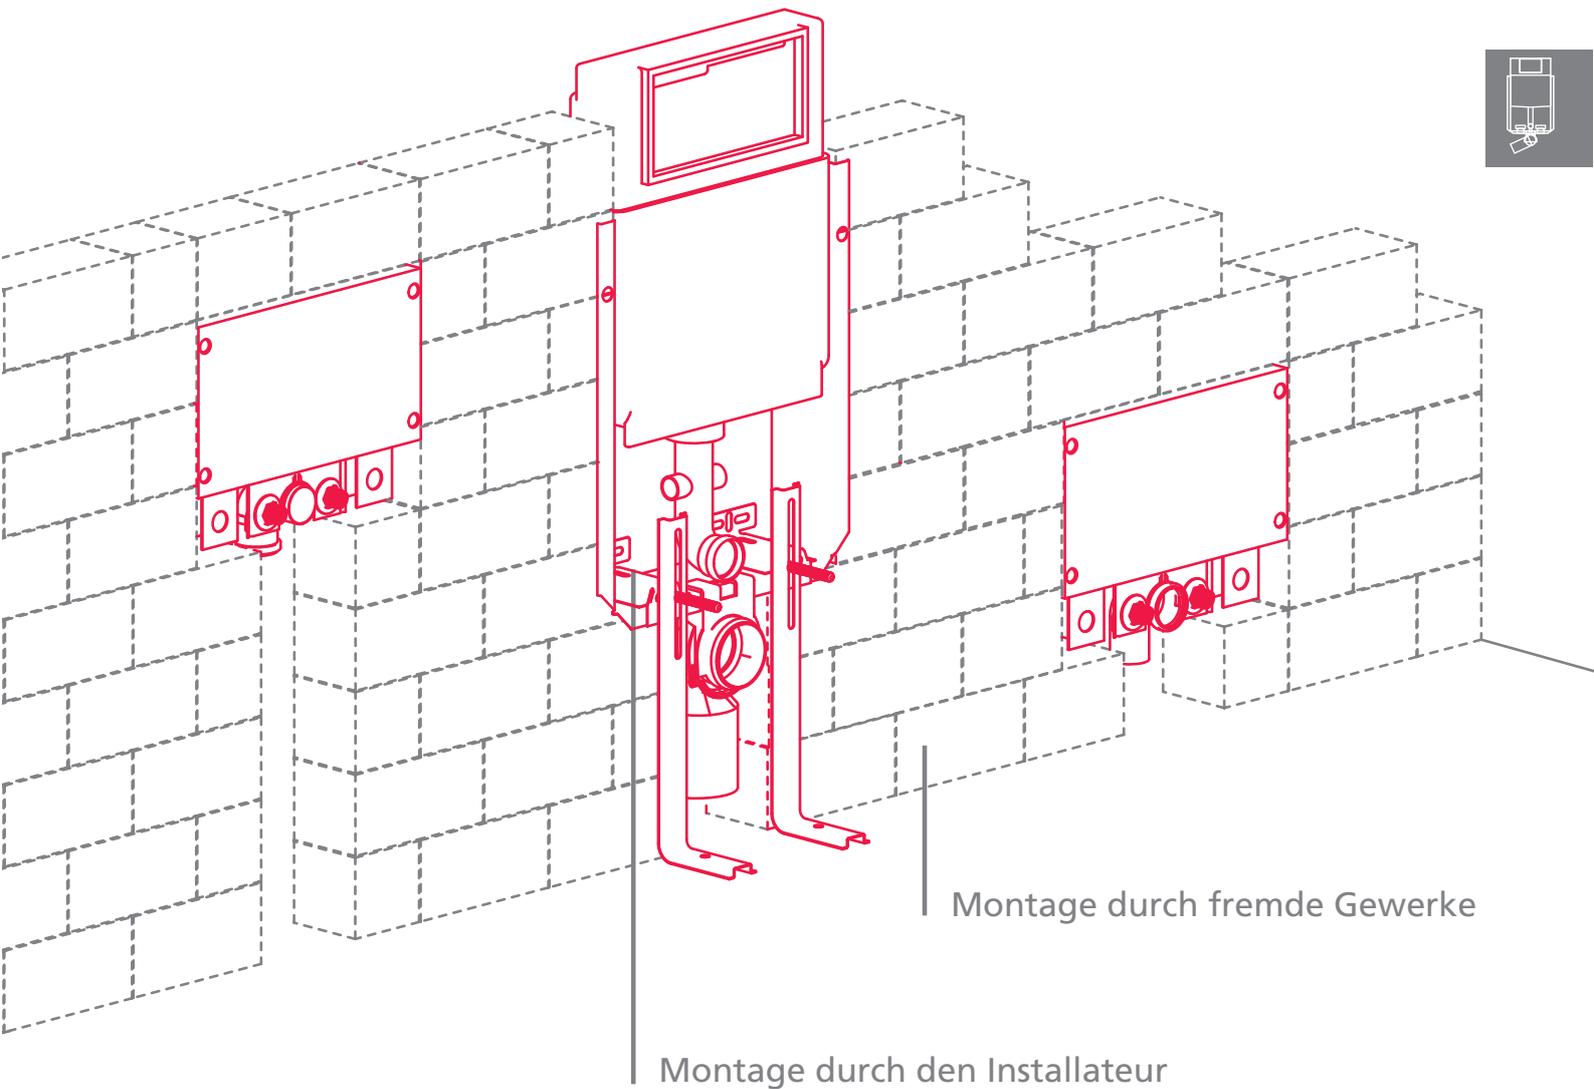

Kombiset WC Geberit

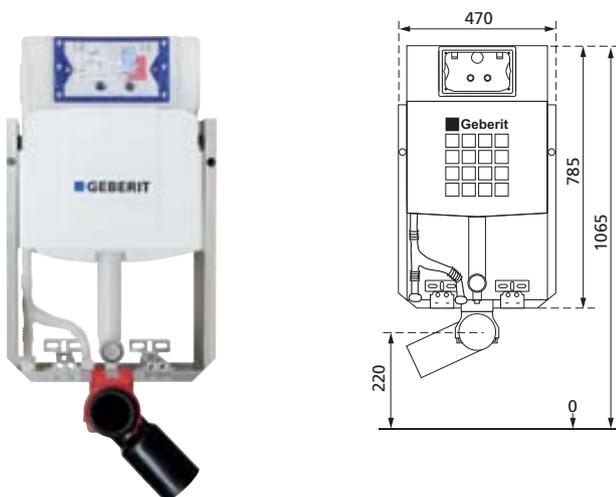

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155 Tragstützen: Seite 147

- mit Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2" (nur bei UP-SPK Delta)
- mit Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil (nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma

Versandeinheiten:
VE 2
24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511109.00

Kombiset WC Geberit Öko, wie oben jedoch ohne Einzelverpackung

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155 Tragstützen: Seite 147

- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil (nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma


Versandeinheiten:
VE 2
12 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511117.00

Kombiset WC TS mit Tragstützen

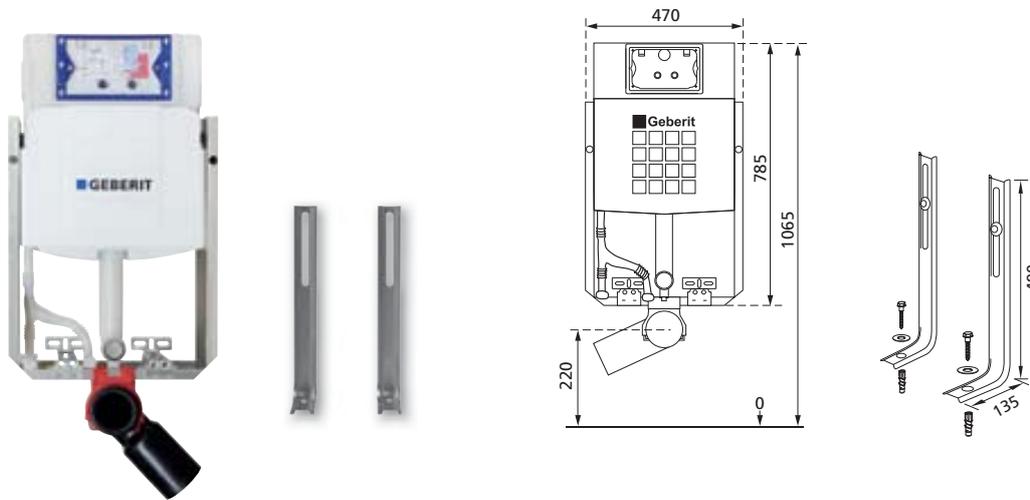

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155 Tragstützen: Seite 147

- mit Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2"
- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integr. Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma

Versandseinheiten:
VE 2
24 St.


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511118.00



Kombiset WC Geberit 82,5 cm

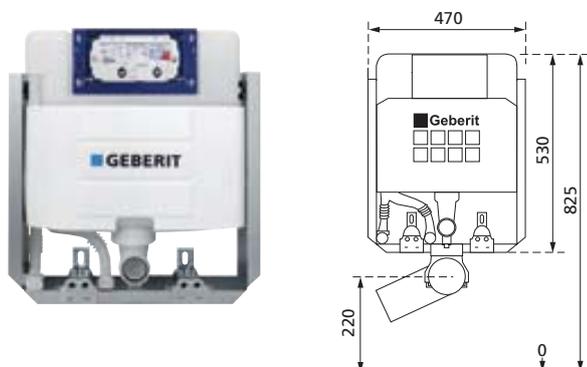

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155 Tragstützen: Seite 147

- für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand
- mit Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- mit Geberit UP-Spülkasten
- ohne Tragstützen

Maße: B / H / T 470 / 810 / 140 mm

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Ausführung

Bauhöhe 825 mm
Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von vorn / oben
für Bet.-taste Omega


Versandeinheiten:
VE 2
24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511890.00

Tragstützen TS

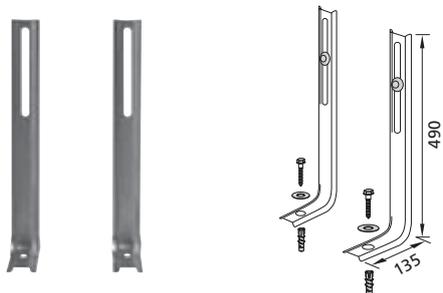

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik.
1 Paar.


Ausführung

Art.-Nr.

Tragstützen TS

550039

Tragstützen TSV

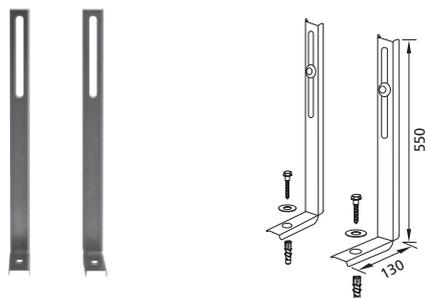

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Jedoch 100 mm verlängert für barrierefreie WCs bzw. bei erhöhtem Estrich.
1 Paar.


Ausführung

Art.-Nr.

Tragstützen TSV

550022

Tragstützen TSU

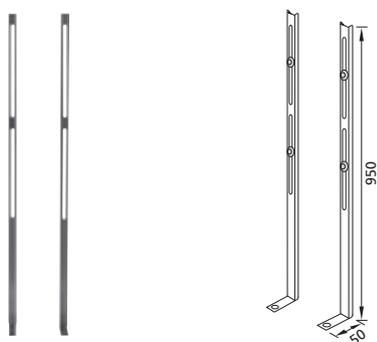


Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset Urinal-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der Urinal-Keramik.
1 Paar.

Ausführung

Art.-Nr.


Tragstützen TSU

550046



Kombiset WT-Elemente

Kombiset KWS



geeignet für: Mauerwerk

Montageelement für Waschtisch
 mit Ablaufhalterung
 mit Siphonbogen DN 50
 mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
 mit Befestigungsmaterial,
 schallgedämmt.

Maße: B / H / T 410 / 240 / 110 mm



Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

520131.xx

Kombiset WT BF, barrierefreie Ausführung

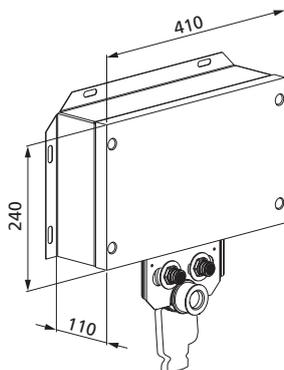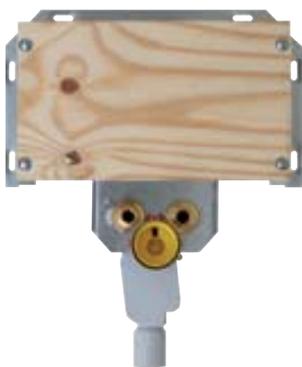

geeignet für: Mauerwerk

Montageelement für Waschtisch
 mit UP-Siphon
 mit Abdeckung (Rosette)
 mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
 mit Befestigungsmaterial,
 schallgedämmt.

Maße: B / H / T 410 / 240 / 110 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
 Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


Haas OHA 3500

520241.xx

Geberit hochglanz chrom

520261.xx

Kombiset Urinal mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

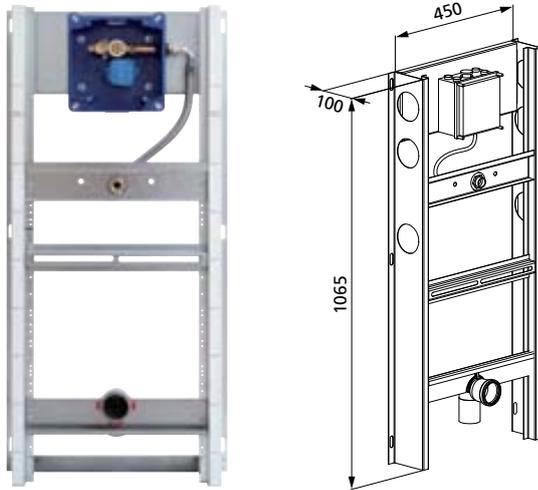

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 147

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge, mit Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 und Urinalbefestigung, ohne Elementfüße und Betätigungsplatte.

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Absaugesiphon,
- mit Flexschlauch,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Ausführung

Art.-Nr.

GroheDAL Rohbauset RapidoU 542034


GroheDAL Rohbauset RapidoU für Sprühkopf 542035

Burda Druckspüler U-05/06 542054

Burda Druckspüler U-05/06 für Sprühkopf 542055



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset Flowtronik

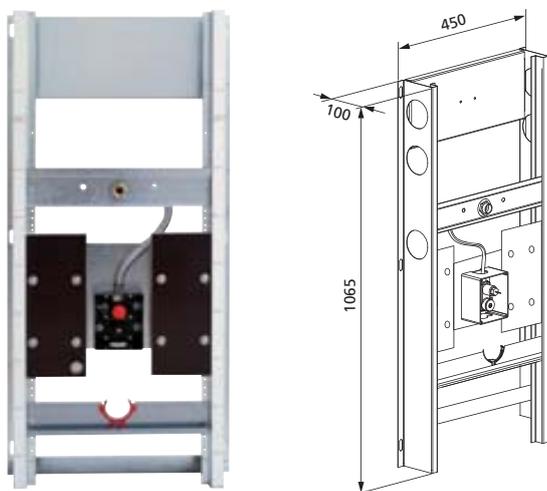

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 147

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Flowtronik Rohbauset mit Anschluss 230 V,
- mit Ventilblock und Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit Flexschlauch,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- mit Anschluss 1/2",

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaug-siphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

Art.-Nr.

für Sprühkopf


540000

540001

Achtung!

Bei Verwendung eines Edelstahlurinales bitten wir Sie sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!

Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

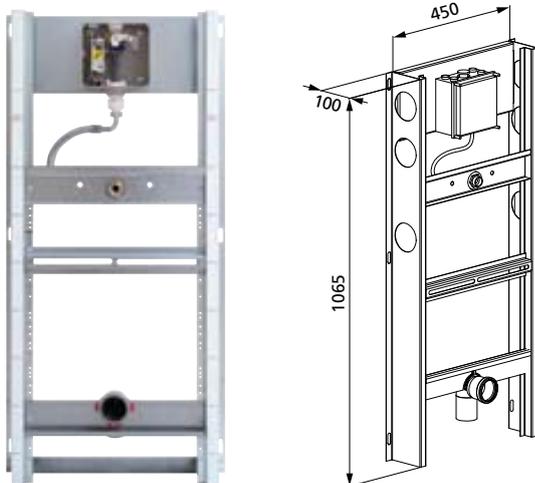

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 147

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1065 mm

Rohbauset

für Keramag Flushcontrol

543121

für Keramag Flushcontrol

543122

für Sprühkopf

für Duravit Utronic

543141

für Duravit Utronic

543142

für Sprühkopf

Ausführung mit integrierter Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 230V (mattchrom)
BurdaTronic U-04

543161.50

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 230V (mattchrom)
BurdaTronic U-04

543163.50

für Sprühkopf


Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 9V (mattchrom)
BurdaTronic U-04

543162.50


Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 9V (mattchrom)
BurdaTronic U-04

543164.50

für Sprühkopf



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

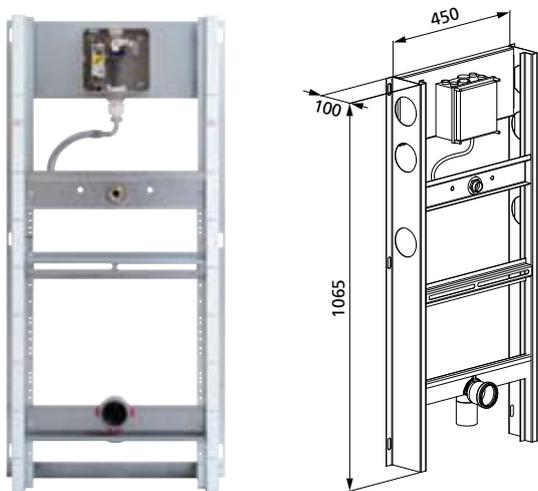

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 147

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1065 mm

Rohbauset

Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, BurdaTronic U-02 und U-04

543110

Auslaufartikel

Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch

523623

Ausführung mit integrierter Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 230V (weiß) BurdaTronic U-04

543171.00

Auslaufartikel

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik 9V Batterie (weiß) BurdaTronic U-04

543111.00


Auslaufartikel

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09

543112.60

Auslaufartikel

Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

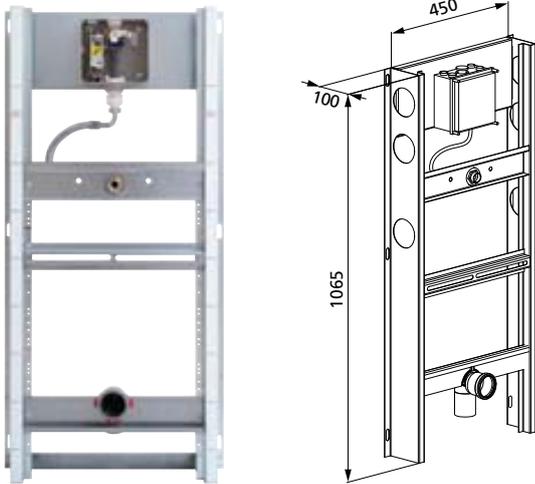

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 147

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

**Bauhöhe 1065 mm
jeweils für Sprühkopf**

Rohbauset

Burda Rohbauset für Infrarot
Elektronik BurdaTronic, U-02
und U-04

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch

Ausführung mit integrierter Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik 230V (weiß)
BurdaTronic U-04

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik 9V Batterie (weiß)
BurdaTronic U-04

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik BurdaTronic U-09

Art.-Nr.

543115

Auslaufartikel

523624

543172.00

Auslaufartikel

543113.00


Auslaufartikel

543114.60

Auslaufartikel





10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten Burda Seite 156-167 Geberit Seite 168-176 Schell Seite 177	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Betätigungsplatte T610



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

610.00

hochglanz verchromt


610.51

matt verchromt

610.50

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:

Betätigungsplatte T611



Passend zu UP-Spülkasten K610

1-Mengen Spülung, Spül / Stopp

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff/Edelstahl

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

611.00

hochglanz verchromt

611.51

matt verchromt

611.50

edelstahl

611.60

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T620



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	620.00
weiß / matt verchromt	620.69
weiß / glanz verchromt	620.70
glanz / glanz verchromt	620.51
matt / matt verchromt	620.50
glanz verchromt / weiß	620.68
edelstahl Optik	620.60

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten / St.:



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T630



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: siehe Ausführung

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

Holz Kirsche

630.75

Holz Buche

630.76

Glas weiß

630.70

Glas grün satiniert

630.71

Glas schwarz classic

630.72

Granit schwarz


630.73

Schiefer grau

630.74

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T640



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: siehe Ausführung

Passend für folgende Elemente:

siehe T630

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

siehe T630

640.xx

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T752



Passend zu UP-Spülkasten K750
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,
211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.


weiß	752.00
matt verchromt	752.50

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T753



Passend zu UP-Spülkasten K750

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23

WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,

211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	753.00
hochglanz verchromt	753.51
matt verchromt	753.50
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T760



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23

WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,

211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	760.00
matt verchromt	760.50
hochglanz verchromt	760.51
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.:	

Betätigungsplatte T770



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23

WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,

211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

770.00

matt verchromt

770.50

hochglanz verchromt

770.51

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T780



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Zinkdruckguss

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23

WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

matt verchromt

780.50

hochglanz verchromt

780.51

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T784



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/hgl. chrom/weiß

784.83

schwarz/hgl. chrom/schwarz

784.84

matt verchromt /hgl. chrom/
matt verchromt

784.68

hgl. chrom/matt verchromt
hgl. chrom

784.65

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T785



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Ausführung

Art.-Nr.

edelstahl

785.60

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T787



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/hgl. chrom/weiß

787.83

schwarz/hgl. chrom/schwarz

787.84

matt verchromt /hgl. chrom/
matt verchromt

787.68

hgl. chrom/matt verchromt
hgl. chrom

787.65

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T788



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. chrom/weiß	788.83
schwarz/hgl. chrom/schwarz	788.84
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T790



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff


Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	790.00
schwarz	790.20
matt verchromt	790.50
hochglanz verchromt	790.51
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.:	

Betätigungsplatte T791



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/hgl. chrom/weiß

791.83

schwarz/hgl. chrom/schwarz

791.84

matt verchromt /hgl. chrom/
matt verchromt

791.68

hgl. chrom/matt verchromt
hgl. chrom

791.65

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T795



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

795.00

schwarz

795.20

matt verchromt

795.50

hochglanz verchromt

795.51

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T798



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

798.00

schwarz

798.20

matt verchromt

798.50

hochglanz verchromt

798.51

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.:

Betätigungsplatte T901



Passend zu UP-Spülkasten K609

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Nachfolger der T900

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

901.00

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T902



Passend zu UP-Spülkasten K609
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Nachfolger der T900

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

weiß

Art.-Nr.

902.00

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T921



Passend zu UP-Spülkasten K921
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211456, 523556, 611234, WC3-32-21

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

weiß

hochglanz verchromt

matt verchromt

schwarz

Art.-Nr.

921.00

921.51

921.50

921.20

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Sigma01



Passend zu UP-Spülkasten Sigma

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

551030.00

matt verchromt

551030.50

hochglanz verchromt

551030.51

u. v. m.

Betätigungsplatte Sigma10



Passend zu UP-Spülkasten Sigma

1-Mengen Spülung, Spül / Stopp

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/hgl. chrom/weiß

550037.83

schwarz/hgl. chrom/schwarz

550037.84

weiß/seidengl. chrom/
seidengl. chrom

550037.85

edelstahl gebürstet

550037.60

u. v. m.

Betätigungsplatte Sigma20



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß / hgl. chrom / weiß	550028.83
schwarz / hgl. chrom / schwarz	550028.84
weiß / seidengl. chrom / seidengl. chrom	550028.85
edelstahl gebürstet	550028.60
u. v. m.	

Betätigungsplatte Sigma30



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß / hgl. chrom / weiß	550065.83
schwarz / hgl. chrom / schwarz	550065.84
weiß / seidengl. chrom / seidengl. chrom	550065.85
u. v. m.	



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Sigma50



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss / Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin


550027.00

schwarz, RAL 9005

550027.70

u. v. m.

Betätigungsplatte Sigma60/Rahmen



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne
Betätigung flächenbündig
geeignet für Beplankungs- bzw. Putzstärke ab 18 mm
zzgl. Fliesenstärke 6 mm
Werkstoff: Zinkdruckguss

Sigma60 Abdeckrahmen zur Abdeckung von unsauberen
Fliesenkanten

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211121, 211148, 211600, 211606,
211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109,
511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet

550067.87

Glas weiß

550067.70

Sigma60 Abdeckrahmen
chrom gebürstet

550068.87

Sigma60 Abdeckrahmen
hochglanz verchromt

550068.51

Rohbauset zu Sigma60

550069.00

Betätigungsplatte Sigma70



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Servoheber, hydraulisch
mit Wasseranschluss-Set
mit Schutzplatte
mit 2 Distanzbolzen
mit Montagezubehör
Werkstoff: Edelstahl/Glas

Ausführung

Art.-Nr.

edelstahl gebürstet	550059.60
Glas weiß	550059.69
Glas schwarz	550059.72
Glas umbra	550059.71

Einwurf für Reinigungswürfel zu Geberit UP SPK Sigma



**Zum Einwerfen von Reinigungswürfeln ohne Chlor oder
oxidierende Bestandteile (Geberit empfiehlt WC Frisch Aktiv
Reinigungswürfel von Henkel)**
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma01
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma10
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma20
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma50

Ausführung


Art.-Nr.

verchromt	550001
-----------	--------



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Delta11



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

weiß

matt verchromt

Art.-Nr.

550026.00

Auslaufartikel

550026.50

Auslaufartikel

Betätigungsplatte Delta15



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

edelstahl

Art.-Nr.

550024.60

Betätigungsplatte Delta21



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	550042.00
matt verchromt	550042.50

Betätigungsplatte Delta50



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	550047.00
matt verchromt	550047.50



Betätigungsplatte Delta51



Passend zu UP-Spülkasten Delta

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	550066.00
matt verchromt	550066.50

Betätigungsplatte Omega20



**Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne und oben
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
hgl. verchromt / matt verchromt / hgl. verchromt	550060.65
weiß / hgl. verchromt / weiß	550060.83
weiß / vergoldet / weiß	550060.66
weiß / matt verchromt / matt verchromt	550060.85
schwarz / hgl. verchromt / schwarz	550060.84
matt verchromt / hgl. verchromt / matt verchromt	550060.68

Betätigungsplatte Omega30



**Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne und oben
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.
hgl. verchromt / matt verchromt / hgl. verchromt	550061.65
weiß / hgl. verchromt / weiß	550061.83
weiß / vergoldet / weiß	550061.66
weiß / matt verchromt / matt verchromt	550061.85
schwarz / hgl. verchromt / schwarz	550061.84
matt verchromt / hgl. verchromt / matt verchromt	550061.68



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Omega60



**Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss

Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet

550062.87


Taste: Glas weiß
Designstreifen: verspiegelt
Rahmen: hochglanz-verchromt

550062.69

Omega60 Abdeckrahmen
chrom gebürstet

550064.87

Geberit Abdeckplatte Omega



**Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss

Ausführung

Art.-Nr.

Kundenspezifisch

auf Anfr.

Glas weiß

550063.69

Betätigungsplatte Schell Edition



passend zu WC-Druckspüler Compact-II
**Betätigungsplatte mit Drucktaste
für Einmengenspülung**
mit Montagerahmen,
mit Selbstschluss-Kunststoffkartusche
mit automatischer Düsenreinigungsnadel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, alpin weiß	550070.00
Edelstahl	550070.60



10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
	WC Burda Seite 180 WC Geberit Seite 181-191	UR Burda Seite 192-195 UR Geberit Seite 196-203
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Spülsysteme WC

Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770,
manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.
Für Spülkasten Burda K770 geeignet.
Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK K770: 211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21,

Technische Daten:

- Netzbetrieb 230 V
- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich

Hinweis: Eine Spüleinstellungs-App für Android kann bei service@burda-online.com angefordert werden **!**

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Burda WC-Steuerung, verschraubbar
für Burda UP-Spülkasten K770

Taste: weiß

690.00

Taste: edelstahl

690.60

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos/manuell

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505436

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441



Spülsysteme WC

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505434

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Geberit WC-Steuerung Sigma10 automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert 505431.00

Platte: hochglanz-verchromt
Designring: mattverchromt 505431.65

Platte: weiß
Designring: vergoldet 505431.66

Platte: weiß
Designring: mattverchromt 505431.85

Platte: schwarz
Designring: hochglanz-verchromt 505431.84

Platte: mattverchromt
Designring: hochglanz-verchromt 505431.68

Platte: weiß
Designring: hochglanz-verchromt 505431.83

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung 505441



Spülsysteme WC

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar manuell/für Stützklappgriffe

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505430

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster

505541

Geberit WC-Steuerung Sigma10 manuell/für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar, Funkauslösung
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505428

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung


505441



Spülsysteme WC

Geberit WC-Steuerung Sigma80, verriegelbar berührungslos

für Netzbetrieb

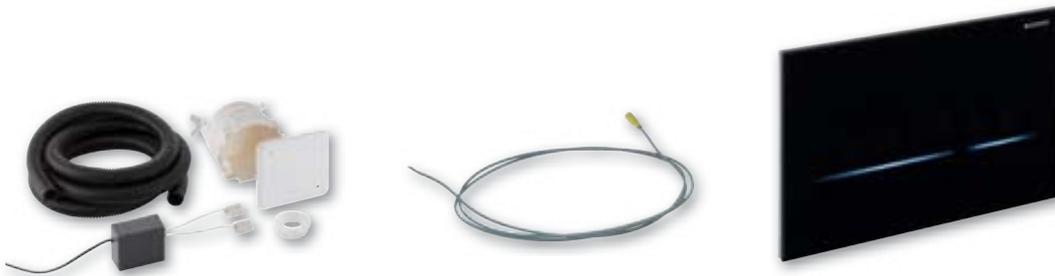

Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma80, verriegelbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

schwarz Glas

505429

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Anschlusskabel zu Geberit Betätigungsplatte Sigma80

505542

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505433



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

**Geberit WC-Steuerung,
Sigma10, verschraubbar**
für Geberit UP-Spülkasten
Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505432

Geberit WC-Steuerung Sigma10 automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
<u>Batteriebetrieb:</u>	
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505427.00
Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	505427.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505427.66
Platte: weiß Designring: mattverchromt	505427.85
Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	505427.84
Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt	505427.68
Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	505427.83



Geberit WC-Steuerung Sigma10 manuell/für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar, Funkauslösung
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505426

Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen

für Batteriebetrieb



Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.

Zum Verlängern der Netzkabel von Geberit Rohbausets für WC-Steuerungen mit elektrischer Spülauslösung

Ausführung

Batteriebetrieb:

Kabellänge 2 m

Art.-Nr.

505425

505424



Spülsysteme Urinale

Burda FLOWTRONIK

für Netzbetrieb



Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor,
programmierbar mittels Android App
230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:
Elektronikbox, Magnetventil, Siphonsensor

Passend für folgende Burda Artikel:
214800, 540000, 646000, 646001

Ausführung

Art.-Nr.

214854

BurdaTronic U-01 (nicht mehr lieferbar)
Nachfolgemodell BurdaTronic U-09
siehe Seite 195

für Netzbetrieb



BurdaTronic U-01, Opto-Elektronik, 230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Burda Artikel:
214994, 543110, 646535, UR3-57-59 M

Ausführung

Art.-Nr.

**BurdaTronic U-01,
Opto-Elektronik,
230 V Edelstahl gebürstet**

Z 77

BurdaTronic U-02

für Batteriebetrieb



BurdaTronic U-02, Opto-Elektronik,
9 V Fertigmontageset

Passend für folgende Burda Artikel:
214994, 543110, 646535, UR3-57-59 M

Ausführung

**BurdaTronic U-02,
Opto-Elektronik,
9 V Edelstahl gebürstet
Batteriebetrieb (inkl. 9V Batterien)**


Art.-Nr.

Z 96

Auslaufartikel

BurdaTronic U-03

für Netzbetrieb



mit mikroprozessorgesteuerter Elektronik-Box,
mit Magnetventil,
mit Urinal-Absaugesiphon mit Sensor und Zuleitung.

Passend für folgenden Burda Artikel:
UR3-53-59 M

Ausführung

**BurdaTronic U-03
Fertigmontageset, 230 V
für Siphon-Steuerung**

Art.-Nr.

Z 73

Auslaufartikel



BurdaTronic U-04

für Netz- oder Batteriebetrieb



BurdaTronic U-04, Opto-Elektronik

Passend für folgende Burda Artikel:
214994, 543110, 646535, UR3-57-59 M

Ausführung

Art.-Nr.

**BurdaTronic U-04,
Opto-Elektronik,
230 V mattchrom**

505453.50

Auslaufartikel

**BurdaTronic U-04,
Opto-Elektronik,
230 V weiß**

505453.00

Auslaufartikel

**BurdaTronic U-04,
Opto-Elektronik,
9 V mattchrom, Batteriebetrieb
(inkl. 9V Batterien)**

505454.50

Auslaufartikel

**BurdaTronic U-04,
Opto-Elektronik,
9 V weiß, Batteriebetrieb
(inkl. 9V Batterien)**

505454.00

Auslaufartikel

BurdaTronic U-06
manuelle Betätigung



mit Frontplatte und Drücker
mit Kartusche
mit Montagerahmen,
mit Druckspülerkartusche.

Passend für folgende Burda Artikel:
214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	505450.00
verchromt	505450.50
Edelstahl	505450.60

BurdaTronic U-09

für Netz- oder Batteriebetrieb



BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik

Passend für folgende Burda Artikel:
214991.60


Ausführung

Art.-Nr.

BurdaTronic U-09 Opto-Elektronik, 6 V Edelstahloptik, Batteriebetrieb	505456.60
230V	505455.60

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Netzbetrieb

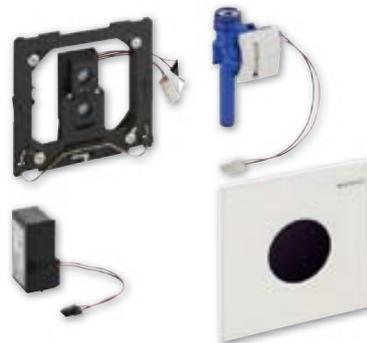


- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hgl. verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Netzbetrieb

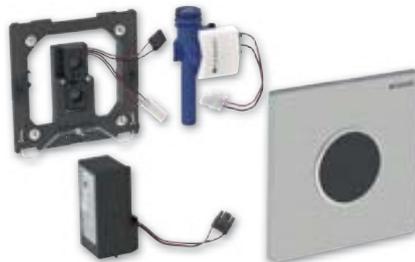


- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00
Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	505458.65
Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	505458.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66
Platte: weiß Designring: mattverchromt	505458.85
Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	505458.84
Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt	505458.68

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Netzbetrieb

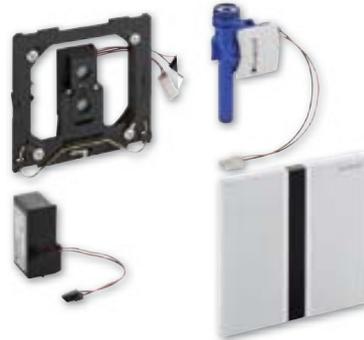

mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung


chrom gebürstet, Zinkdruckguss

Art.-Nr.

505462.87

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Batteriebetrieb

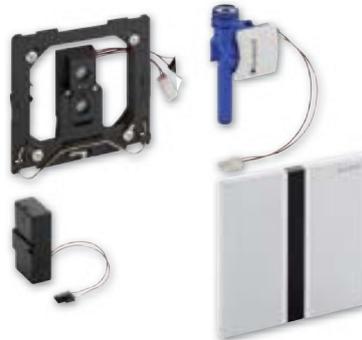

mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung

chrom gebürstet, Zinkdruckguss

Art.-Nr.

505423.87



Spülsysteme Urinale

Geberit Urinal-Steuerung verdeckt für Netzbetrieb



230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Burda Artikel:
auf Anfrage

Zubehör: Geberit Service-Handy, S. 200

Ausführung

Art.-Nr.

505435

Geberit Urinal-Steuerung Basic für Netzbetrieb



mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 562, 214 702, UR3-87-59, 523 613

Zubehör: Geberit Service-Handy, S. 200

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff


505464.00

matt verchromt, Kunststoff

505464.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Batteriebetrieb

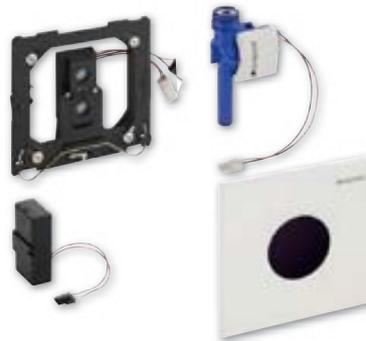


- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505463.00
hgl. verchromt, Zinkdruckguss	505463.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505463.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Batteriebetrieb

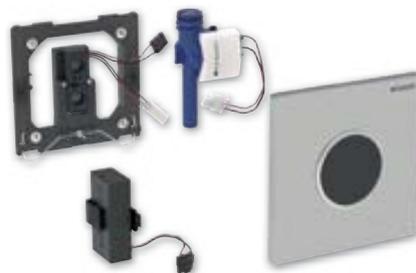

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb


Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505466.00
Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	505466.65
Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	505466.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505466.66
Platte: weiß Designring: mattverchromt	505466.85
Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	505466.84
Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt	505466.68



Geberit Urinal-Steuerung Austauschset

für Netz- oder Batteriebetrieb

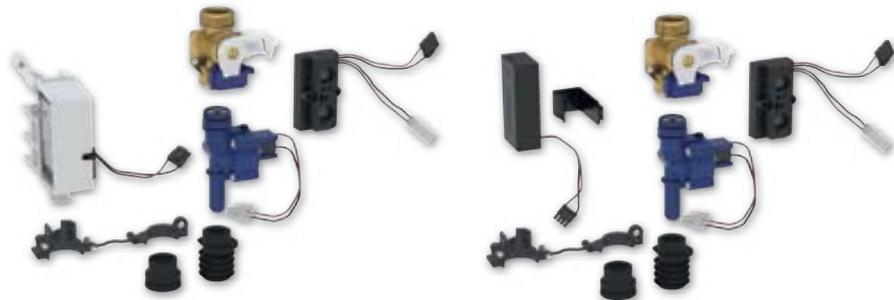

zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476

Geberit Service Handy



Geberit Service Handy

Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen.

Geberit Clean Handy

Zum Deaktivieren von verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen zur Sanitärreinigung.

Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 01
mit pneumatischer Spülauslösung



mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 10
mit pneumatischer Spülauslösung



mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahlgebürstet/poliert/ gebürstet	505470.00
hgl. verchromt/matt verchromt/ hgl. verchromt	505470.65
weiß / hgl. verchromt / weiß	505470.83
weiß / vergoldet / weiß	505470.66
weiß / matt verchromt / matt verchromt	505470.85
schwarz/hgl. verchromt/schwarz	505470.84
matt verchromt/hgl. verchromt/ matt verchromt	505470.68



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 50 mit pneumatischer Spülauslösung



Spezialanfertigung

mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.00
chrom gebürstet, Zinkdruckguss, Messing verchromt	505471.01
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03
Glas grün satiniert, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
Glas umbra, Zinkdruckguss, Glas	505471.05
<u>Spezialanfertigungen</u>	
Schiefer anthrazit, Zinkdruckguss	505471.06
Eigenes Motiv, Front Glas opti- white; glanz-, matt-, RAL- Farben, Zinkdruckguss, Glas	505471.07
edelstahl gebürstet	505471.08
vergoldet, Jado Edelmessing	auf Anfr.

Geberit Urinal-Steuerung Basic
mit pneumatischer Spülauslösung




mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 562, 214 702, UR3-87-59, 523 613

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50





10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Das Möbelprogramm

Raumgestaltung mit Stil

1.1 optimal

Ihre ganz persönlichen Vorstellungen lassen sich mit den Burda Einbaumöbeln praktisch und ohne großen Aufwand realisieren. Sogar auch noch während der Bauphase. Sie sind perfekt auf die zeitgemäßen Anforderungen moderner Badgestaltung zugeschnitten. Denn mit den Einbaumöbeln werden die vorhandenen Räume optimal genutzt.

1.2 individuell

Ob neben dem WC oder neben dem Waschbecken – jedes Einbaumöbel findet seinen zweckmäßigen Platz. Die Burda Einbaumöbel sind der Maßstab für individuelle Badgestaltung. Mit Stil und Sinn für Qualität.

1.3 problemlos

Ein weiterer Vorteil: Die Burda Einbaumöbel können problemlos ganz in die Vorwandinstallation eingebaut werden. Bei allem ist der Planungsbedarf äußerst klein.



Gute Ideen

1.4 ideal

Schnell werden Sie feststellen: Das harmonische Design und die bedarfsgerechte Ausführung machen jedes Badezimmer zu einem wahren Schmuckstück. Mit der idealen Verbindung von Form und Funktion helfen die Burda Einbaumöbel, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.

1.5 sparsam

Für Renovierungs- und Neubauten verwenden Installateure am besten das Burda Vorwandinstallations-System Santro. Ein System, das Ihnen kosten-, zeit- und schmutzintensive Baumaßnahmen erspart.

1.6 genial

Mit den Burda Einbaumöbeln gewinnen Sie zusätzlich mehr Raum in Ihrem Badezimmer, denn die Burda Einbaumöbel sind so konzipiert, dass bisher ungenutzte Hohlräume in nutzbaren Raum umgewandelt werden. Das ist es doch: Einfach genial, weil es genial einfach ist. So schön und funktionsgerecht können Einbaumöbel sein.

1.7 Einbau

Der Einbaurahmen kann in jeden ausreichend breiten Zwischenraum der Santro Vorwandinstallation eingebaut werden. Für einen 20 cm breiten Schrank genügt ein 28 cm Zwischenraum (entsprechend für einen 30 bzw. 40 cm breiten Schrank reicht ein 38 bzw. 48 cm breiter Zwischenraum).

Nachdem die Vorwandinstallation beplankt und verflieset wurde, wird der Bauschutz entfernt, der Schrank in den Einbaurahmen eingeschoben und festgeschraubt.



Das Möbelprogramm

Mehr Lebensqualität

2.1 vielfältig

Das Angebot ist voll und ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt. Schränke in unterschiedlichen Ausführungen, Regale, Schubladen oder ein Schrank mit integrierter WC-Bürstengarnitur – alles ist einfach zu installieren. Perfekt bis ins kleinste Detail bei optimaler Raumnutzung.

2.2 harmonisch

Burda Einbaumöbel bieten ein reiches Angebot an Ideen, die eine harmonische Gesamtwirkung sicherstellen. Burda Einbaumöbel hinterlassen auch bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck.

Mehr Raum

2.3 vorteilhaft

Die Vorteile der Burda Einbaumöbel sind sofort zu sehen: Sie geben jedem Bad eine besondere, stilvolle Note und bieten Platz für die gewünschte Bewegungsfreiheit. Außerdem sorgen sie für den notwendigen Überblick. Das ausgeklügelte Sortier- und Aufbewahrungssystem ist der Garant dafür.

2.4 wirksam

Mit den Burda Einbaumöbeln nutzen Sie die „toten Räume“ innerhalb einer Vorwandinstallation, die in so manchem Badezimmer vorhanden sind. Die Wirkung Ihrer neuen Einbaumöbel von Burda kann sich im wahren Sinne des Wortes überall sehen lassen. Ob neben dem WC, beim Waschtisch oder an jeder anderen Stelle des Bades.

Möbelprogramm cucco für den Wandeinbau

2.5 Korpusvarianten

Das neue Bad- und Einbaumöbelprogramm cucco umfasst drei verschiedene Korpusvarianten: Spiegelschränke, Hochschränke sowie kleine Einzelschränke in verschiedenen Abmessungen. Alle Korpusvarianten sind als Wandeinbau-Schränke mit passendem Einbaurahmen für die schnelle und problemlose Montage in eine Vorwandinstallation erhältlich.



Das Möbelprogramm

2.6 Designvielfalt

Aus der umfassenden Auswahl an verschiedenen Türvarianten und Korpusdekoren ergibt sich eine große Designvielfalt. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Materialien und Oberflächen: Doppelspiegeltüren, weißes Ganzglas VSG, weiß seidenmatt oder in gewünschter RAL-Farbe lackiert. In eine Vorwand integriert, sind die Schränke unsichtbar. Mit edlen Dekoren beplankt, werden sie ein augenfälliges Gestaltungselement. Gleich für welche Variante sich ihr Kunde entscheidet, Cuccoo Schränke setzen stets überraschende Akzente im Raum.



Lack weiß
seidenmatt



Spiegel












VSG-Glas
weiß




RAL-Farbtöne

Programmübersicht

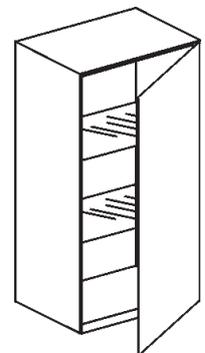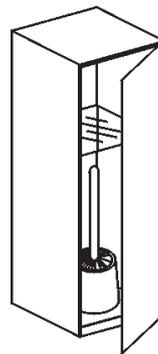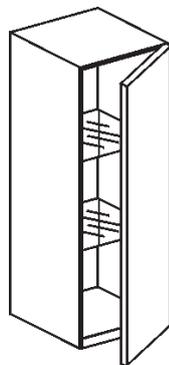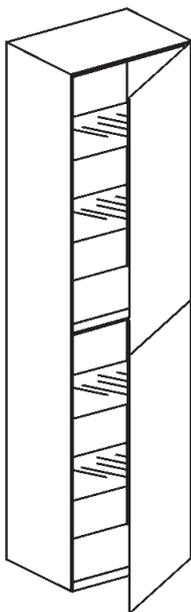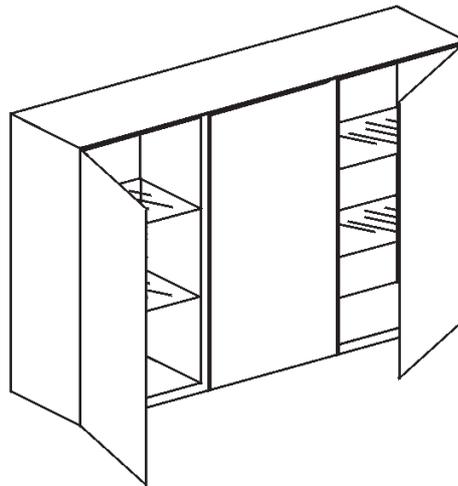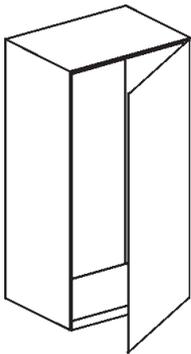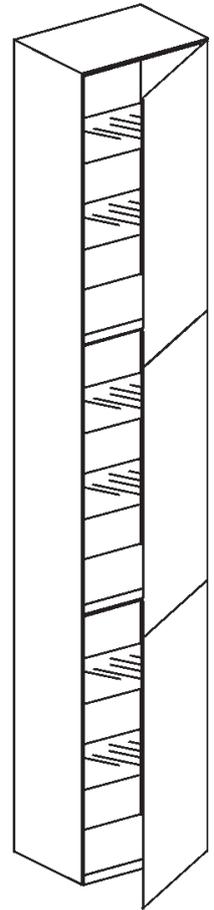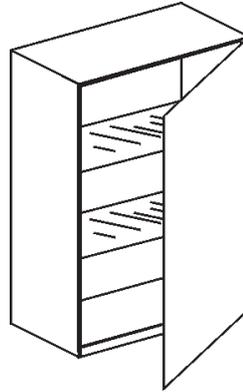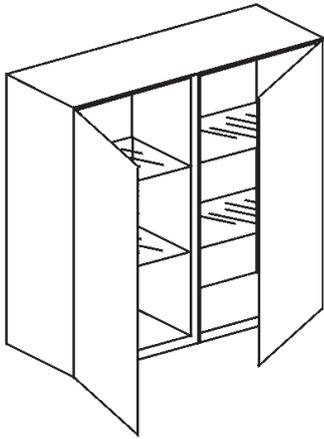

Schrank 20 cm breit,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403000

Front nach RAL lackiert

403005

Front weißes Ganzglas VSG

403010

Front Doppelspiegel

403015

Schrank 20 cm breit, 1 Tür
mit integrierter WC-Bürste



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.


Front weiß seidenmatt lackiert

403055

Front nach RAL lackiert

403060

Schrank 30 cm breit,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403105

Front nach RAL lackiert

403110

Front weißes Ganzglas VSG

403115

Front Doppelspiegel

403120

Schrank 30 cm breit für Durchlauferhitzer,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403160

Front nach RAL lackiert

403165

Front weißes Ganzglas VSG


403170

Front Doppelspiegel

403175



Schrank 40 cm breit,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 400 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403210

Front nach RAL lackiert

403215


Front weißes Ganzglas VSG

403220

Front Doppelspiegel

403225

Schrank 60 cm breit,
2 Türen

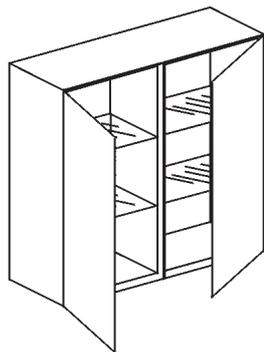

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 600 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403265

Front nach RAL lackiert

403270


Front weißes Ganzglas VSG

403275

Front Doppelspiegel

403280

Schrank 90 cm breit,
3 Türen

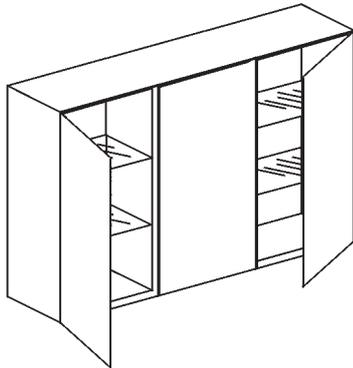

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 900 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403320

Front nach RAL lackiert


403325

Front weißes Ganzglas VSG

403330

Front Doppelspiegel

403335

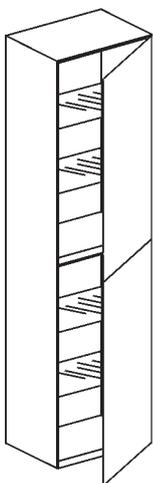

Schrank 120 cm hoch,
2 Türen

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1216 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403375

Front nach RAL lackiert

403380

Front weißes Ganzglas VSG


403385

Front Doppelspiegel

403390



Schrank 180 cm hoch, 3 Türen

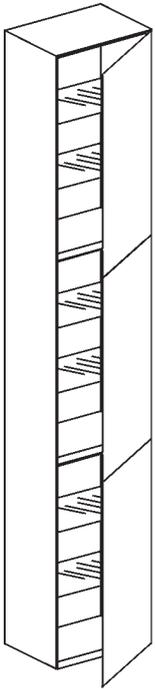

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1832 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403430
Front nach RAL lackiert	403435
Front weißes Ganzglas VSG	403440
Front Doppelspiegel	403445

Einbaurahmen lose



Inkl. Bauschutz und Befestigungsmaterial (Rohbauset). Die Einbaumöbel können auch als Rohbauset und Fertigbauset geliefert werden.

Ausführung

Art.-Nr.

Einbaurahmen 20 cm	400120
Einbaurahmen 30 cm	400130
Einbaurahmen 30 cm für Durchlauferhitzer	400135
Einbaurahmen 40 cm	400140

Bei Verwendung von Burda-System Santro kein Adapter notwendig.

Ausführung

Art.-Nr.

20/30/40 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 20, 30 oder 40 cm breite Einbaurahmen in diverse Wandsysteme.

50er CW Profil	404020
Geberit GIS*	404120
Viega Steptec*	404220
TECEprofil*	404320
MEPA Varivit*	404420

30 cm (Höhe 120 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 2 Höheneinheiten in diverse Wandsysteme.

50er CW Profil	404070
Geberit GIS*	404170
Viega Steptec*	404270
TECEprofil*	404370
MEPA Varivit*	404470

30 cm (Höhe 180 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 3 Höheneinheiten in diverse Wandsysteme.

50er CW Profil	404080
Geberit GIS*	404180
Viega Steptec*	404280
TECEprofil*	404380
MEPA Varivit*	404480

60 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 60 cm breite Einbaurahmen für 2 Breitereinheiten in diverse Wandsysteme.

50er CW Profil	404060
Geberit GIS*	404160
Viega Steptec*	404260
TECEprofil*	404360
MEPA Varivit*	404460

90 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 90 cm breite Einbaurahmen für 3 Breitereinheiten in diverse Wandsysteme.

50er CW Profil	404090
Geberit GIS*	404190
Viega Steptec*	404290
TECEprofil*	404390
MEPA Varivit*	404490

*Eingetragene Warenzeichen der jeweils vorweg genannten Firma

Versandeinheiten:
VE 1 = 1 Paar






10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandsystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Tragegerüste


Tragegerüst aus verzinkten Knotenblechen



TG 330v



TG 630v – stärker ausgeprägt



geeignet für: Mauerwerk

Aus verzinkten Knotenblechen.

Maße: B / H / T 60 / 550 / 310

Ausführung

TG 630 v
3 mm Blechstärke

TG 330 v
3 mm Blechstärke

Art.-Nr.

110028

110042

Kombihalterung Bidet Halterung für Bidet Ablaufbogen



Halterung für Bidet Ablaufbogen,
ohne Wandscheiben,
aus verzinktem Profil.

Maße: B / H / T 355 / 96 / 15

Ausführung

ohne Wandscheiben
aus verzinktem Profil

Art.-Nr.

150154

Schraubenverlängerungen Typ SV
1 Paar



Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	150208

Befestigungssatz zu Tragegerüst




Bestehend aus:
 2 Gewindestangen M12 x 145
 2 Hartpapierhülsen
 4 Muttern M12
 2 Viereckmuttern M12
 4 Schrauben M5
 2 Bundhülsen M12
 4 U-Scheiben 14,5 x 28

Ausführung	Art.-Nr.
	150307





10 – 44	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
45 – 98	BS+ Trockenbausystem	
99 – 134	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
135 – 138	Move-Elemente elektrisch höhenverstellbare Sanitärelemente	
139 – 154	Kombiset Nassbausystem	
155 – 178	Betätigungsplatten	
179 – 204	Spülsysteme	
205 – 218	CUCCOO Einbaumöbel	
219 – 222	Tragegerüste	
223 – 252	Plano-X Duschboards	

Planopor/Planoline Seite 224-241
Planostyle Seite 242-252

Burda Planopor bodengleich verfliesbare Duschelemente

1.1 Eigenschaften

Plano-X Duschelemente kommen überall dort zum Einsatz, wo bodeneben geflieste Duschen der konventionellen Duschtasse vorgezogen werden. Bündig in den Estrich eingelassen und anschließend verflies, bilden die wasserundurchlässig beschichteten Elemente die leicht zu realisierende Basis für eine zuverlässige Entwässerung bodengleicher Duschen. Ob im barrierefreien Objekt oder im privaten Wellness-Bad, ob im Neubau oder in der Renovierung, bodengleich geflieste Duschen sind im Trend, denn sie bieten eine Reihe interessanter Vorteile:

Grenzenlose Eleganz

Ein bodengleich verfliester Duschbereich schafft immer eine moderne, großzügige Atmosphäre – eine Umgebung, die man sich zum täglichen Wohlfühlen und Entspannen wünscht.

Leichte Reinigung

Eine bodengleich geflieste Dusche ohne viele Ecken und Kanten ist schnell durchgewischt und deshalb leicht sauber zu halten. Ablaufrost und Siphoneinsatz sind herausnehmbar und können leicht gereinigt werden. Bodengleich geflieste Duschen sind einfach eine saubere Sache.

Barrierefreier Zugang

Ein barrierefreier Zugang zu einem bodengleich gefliesten Duschbereich ist nicht nur Ausdruck moderner Eleganz sondern auch ein Gewinn an Lebensqualität – mit Sicherheit ein Leben lang.




Variable Form und Größe

1.2 Technische Details


Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschtassen ist eine bodengleich geflieste Dusche nicht an Standardmaße gebunden. Bodengleich geflieste Duschen können in Form und Größe an Raumnischen, Abmauerungen, Schächte und sogar an verwinkelte Grundrisse angepasst werden. Ebenso sind Position und Richtung des Ablaufs frei wählbar.

1.3 Vorteile


Bodengleich geflieste Duschelemente passen in Nischen

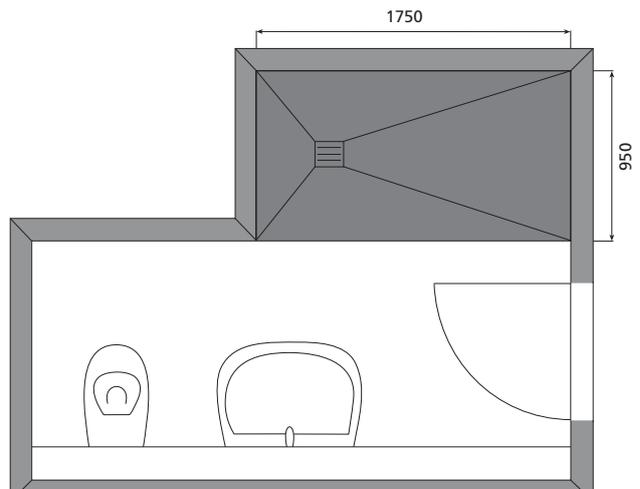

Bodengleich geflieste Duschelemente passen an Kamine und Schächte

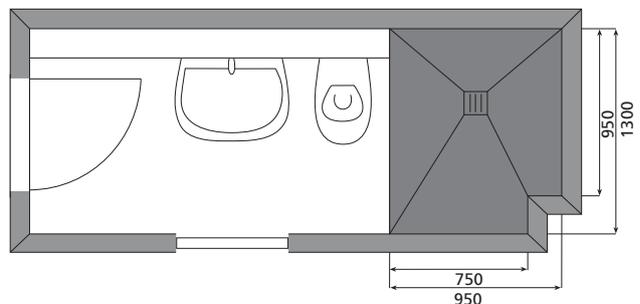

Bodengleich geflierte Duschelemente passen in jeden Grundriss

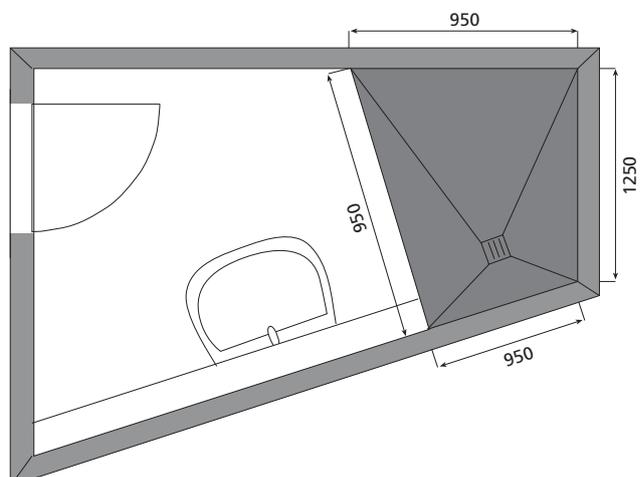

Bauliche Voraussetzungen

2.1 Voraussetzung


Bauseitige Voraussetzung für die Realisierung eines bodengleich gefliesten Duschbereichs ist eine ausreichende Estrichstärke. Diese ist erforderlich, damit das Duschelement und der Ablauf bündig in den Boden eingelassen und anschließend stufenlos verflieset werden kann.

Die Einbaumaße der Plano-X Duschelemente sind auf eine heute übliche Estrichhöhe von etwa 95-145 mm abgestimmt, so dass Plano-X fast überall – im Neubau sowie bei der Renovierung – zum Einsatz kommen kann.

Welche Estrichstärke tatsächlich erforderlich ist, um das Duschelement bündig in den Boden einzulassen, hängt von den jeweiligen baulichen Voraussetzungen ab.


2.2 Waagerechter Ablauf

Wo ein seitlicher Ablauf zum Fallrohr in der Wand erforderlich ist, genügt eine nur 95-145 mm tiefe Aussparung im Estrich, um das Duschelement und das Unterbauelement mit dem Ablauf bündig einlassen zu können.

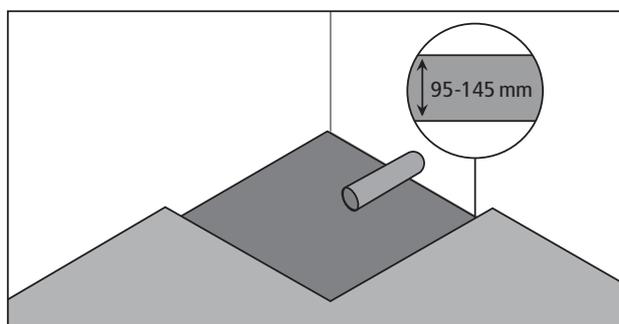

2.3 Senkrechter Ablauf

Wo ein senkrechter Ablauf direkt nach unten durch die Decke geführt werden kann, ist kein Unterbauelement erforderlich, hier genügen sogar nur 30-40 mm Estrichtiefe um das Duschelement bündig in den Estrich einzulassen.

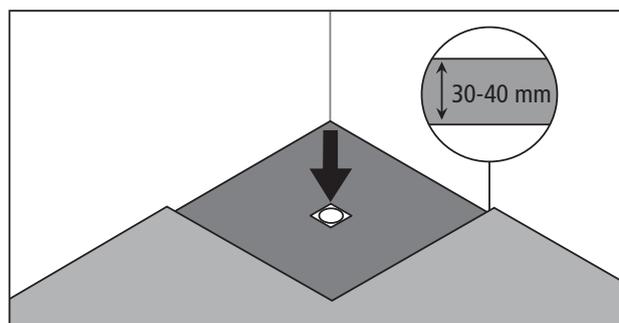




Aufbau

2.4 Vorteile

Mit den komplett vormontierten und verfliesungsfertigen Duschelementen von Burda ist die Realisierung bodenebener Duschbereiche auch ohne aufwändige Vorarbeiten möglich. Die Duschelemente werden einfach durch den ausführenden Fachhandwerker bündig in den Estrich eingelassen, mit Fliesenkleber auf dem Untergrund befestigt und anschließend verflieset. Manuelles Modellieren der Ablaufneigung, kompliziertes Eindichten des Ablaufs und nachträgliches Abdichten der Oberfläche sind hierbei nicht erforderlich. Die Elemente verfügen bereits werkseitig über eine vorgefertigte Ablaufneigung, einen vormontierten und eingedichteten Ablauftopf sowie eine wasserundurchlässig und fliesenfertig beschichtete Oberfläche.

2.5 Montage


Das wasserundurchlässige Duschelement wird bündig in den Estrich eingelassen, verklebt und anschließend bodengleich verflieset. Auf jeder Seite bis zu 10 cm umlaufend kürzbar zur Anpassung an Baustellengegebenheiten.

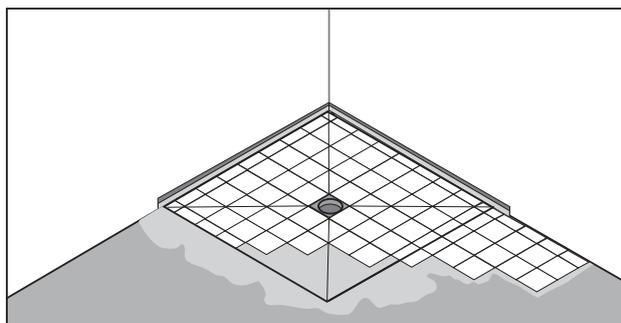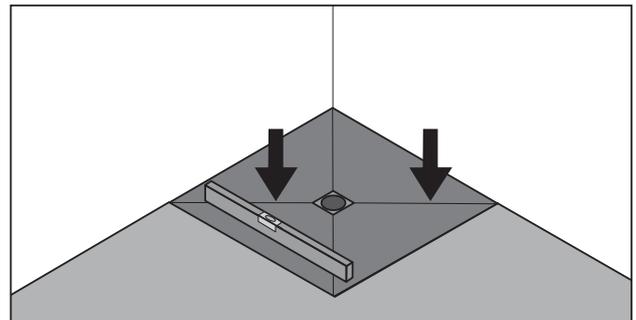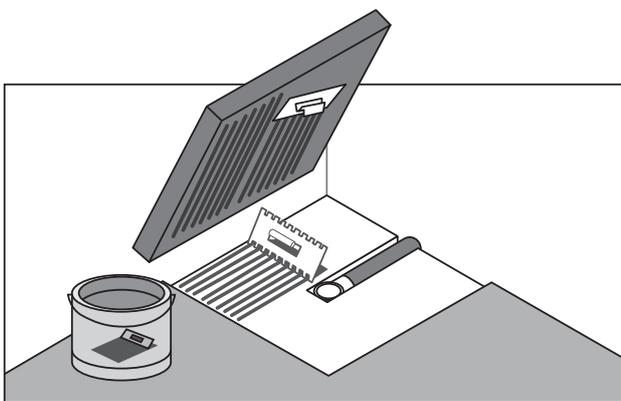

Daten und Fakten

3.1 Voraussetzung

Das Plano-X Standardlieferprogramm umfasst eine Reihe gängiger Duschformate und Größen, abgestimmt auf die Maße handelsüblicher Duschtrennungen. Daneben lassen sich mit Plano-X auch individuelle Duschbereiche passgenau in Raumnischen, an Vorsprünge und sogar in verwinkelte Grundrisse einfügen. Sonderwünsche rasch und zuverlässig umzusetzen, ist bei Burda nicht die Ausnahme sondern Tagesgeschäft. Sprechen Sie mit Ihrem Installateur oder Ihrem Großhandel und realisieren Sie im nächsten Bad Ihre bodengleich geflieste Traumduche in Ihren Wunschmaßen.

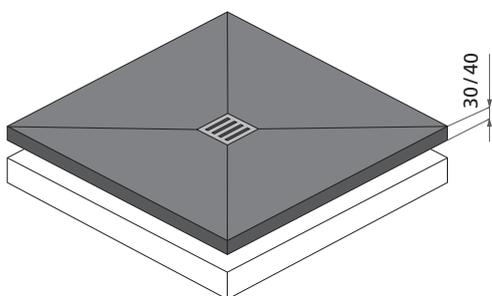


Standard Planopor Duschelemente
Quadratisch

Lieferumfang:

- mit Duschelement
- mit Bodenablauf DIN EN 1253
- mit Unterbauelement (optional)
- mit Standard Ablaufrost

800 mm x 800 mm
900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm
1200 mm x 1200 mm
1300 mm x 1300 mm
1400 mm x 1400 mm
1500 mm x 1500 mm

Passend für handelsübliche Duschtrennungen

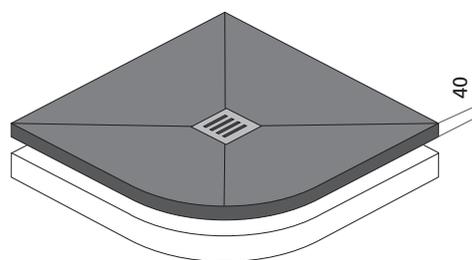

Standard Planopor Duschelemente
Viertelkreis (Standard: r = 550 mm)

Lieferumfang:

- mit Duschelement
- mit Bodenablauf DIN EN 1253
- mit Unterbauelement (optional)
- mit Standard Ablaufrost

900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm


Passend für handelsübliche Duschtrennungen

3.2 Zubehör


- Das komplette Montagematerial wie Dichtmasse und Dichtbänder sowie Innen- und Aussenecken
- Niveau-Ausgleichselemente zur Höhenanpassung des Unterbaus an das bauseitige Estrichniveau
- Rahmenaufsätze für den Bodenablauf (bei Verwendung stärkerer Fliesen oder Natursteinbelag)

Aufbau Planopor

Waagerechter Ablauf

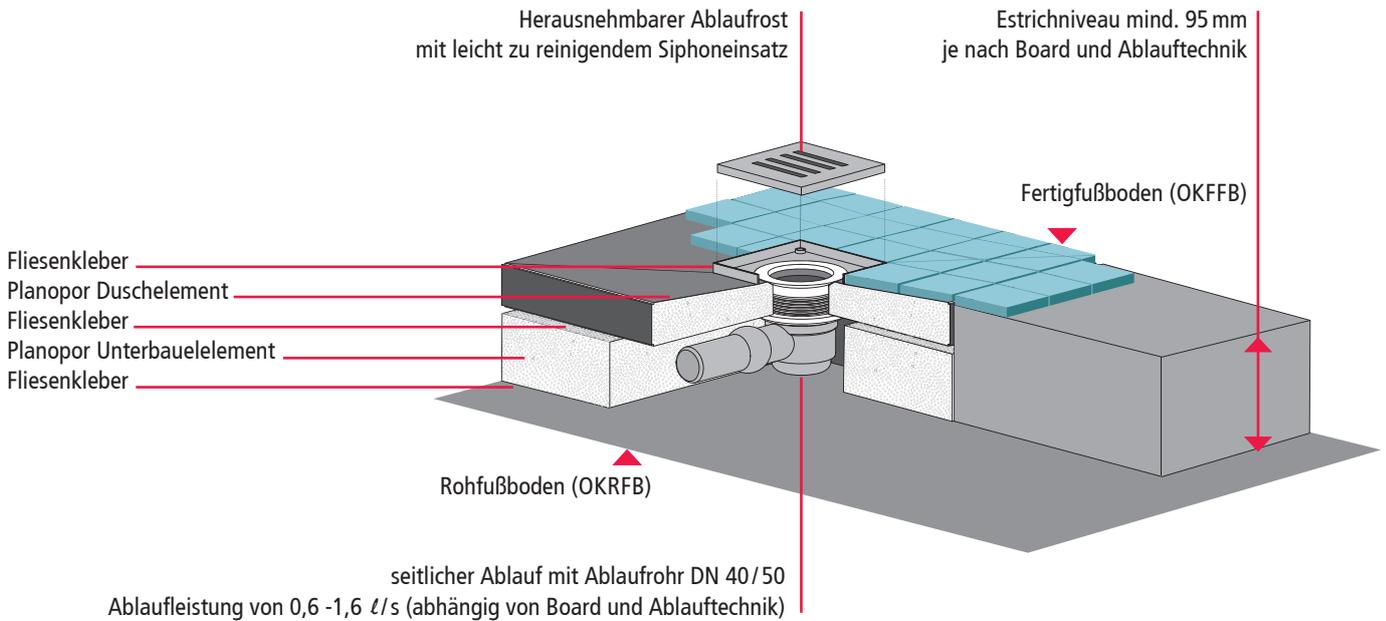


Senkrechter Ablauf

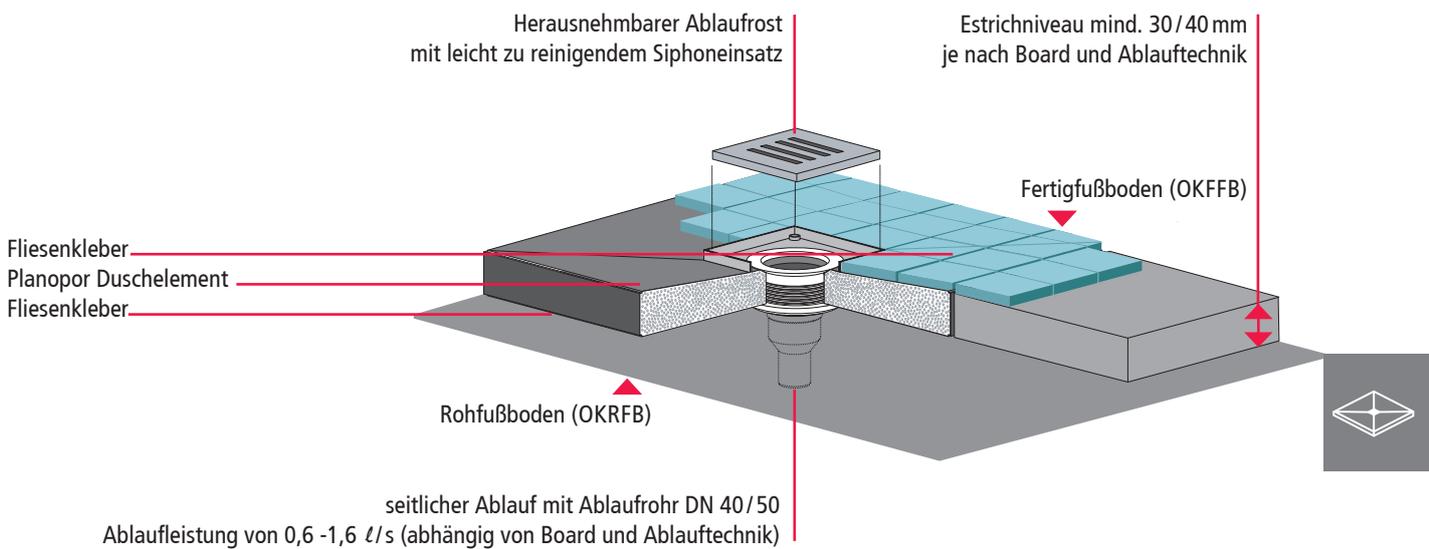


Aufbau Planoline

Waagerechter Ablauf

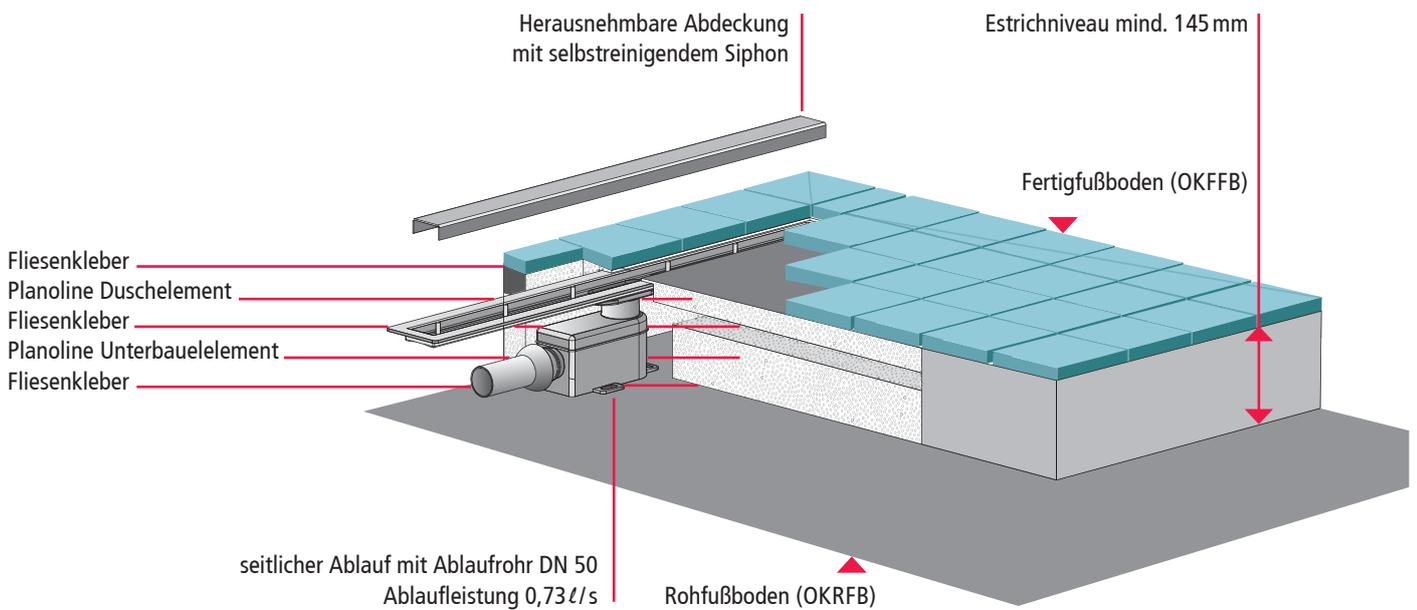


Senkrechter Ablauf


nicht möglich beim Brandschutz

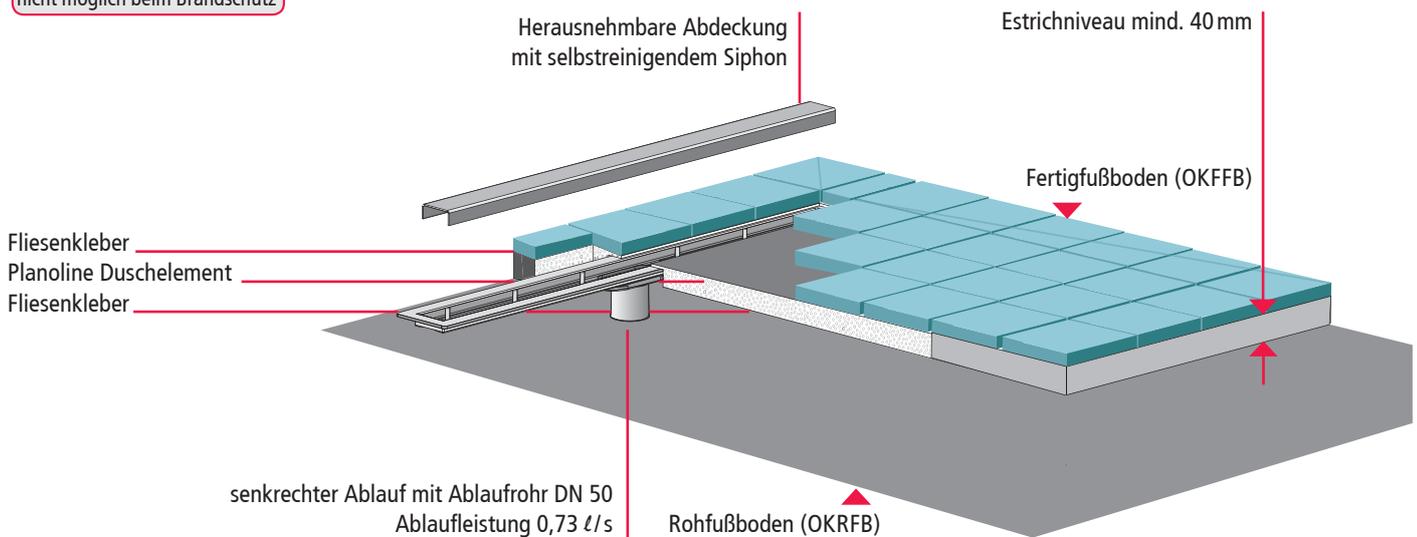


Einbausituationen




Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
2 Dichtecken Innen	Stück	830801
2 Dichtecken Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	7,5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
1 Dichtecke Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



1 Dichtecke Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



Mauerwerk




Dichtecken Innen/Aussen



Dichtband



Planopor Duschelement Typ Q

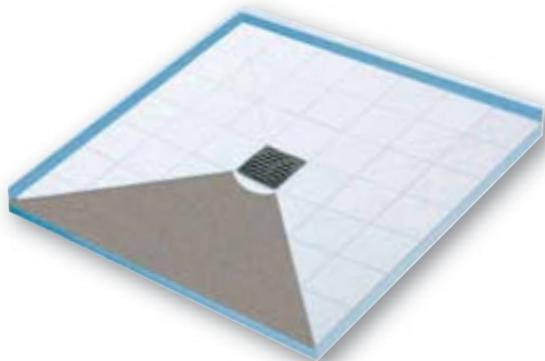

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 240/241.

Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Zubehör: Seite 238/239.


Ausführung

Art.-Nr.

800 x 800 x 40 mm	840000.xx
900 x 900 x 40 mm	840001.xx
1000 x 1000 x 40 mm	840002.xx
1200 x 1200 x 40 mm	840003.xx
1300 x 1300 x 40 mm	840004.xx
1400 x 1400 x 40 mm	840005.xx
1500 x 1500 x 40 mm	840006.xx

01 = senkrecht
00 = waagrecht

Planopor Duschelement Typ V

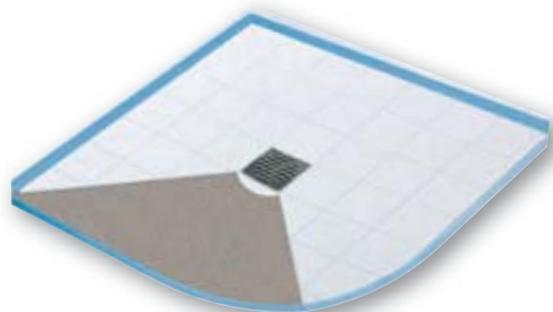

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen
mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte (Radius 550)
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 240/241.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Zubehör: Seite 238/239.

Ausführung

- 900 x 900 x 40 mm
- 1000 x 1000 x 40 mm


Art.-Nr.

- 840020.xx
- 840021.xx

- 01 = senkrecht
- 00 = waagrecht



Planopor Basic / Planopor Firestop Duschelement Typ Q

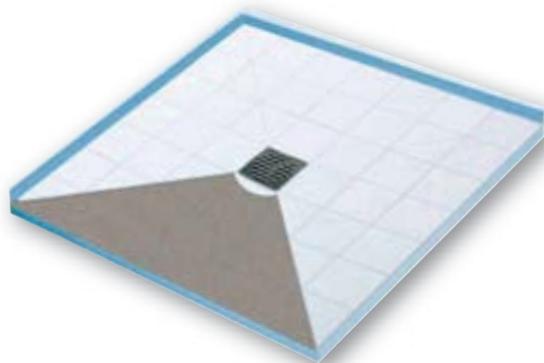

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 240/241.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Zubehör: Seite 238/239.

Ausführung

Art.-Nr.

800 x 800 x 30 mm	840100.xx
900 x 900 x 30 mm	840101.xx
1000 x 1000 x 30 mm	840102.xx
1200 x 1200 x 30 mm	840103.xx
1300 x 1300 x 30 mm	840107.xx
1400 x 1400 x 30 mm	840108.xx
1500 x 1500 x 30 mm	840109.xx

Firestop Standard-Ablauf Dallmer


800 x 800 x 30 mm	840044.01
900 x 900 x 30 mm	840045.01
1000 x 1000 x 30 mm	840046.01
1200 x 1200 x 30 mm	840047.01
1300 x 1300 x 30 mm	840048.01
1400 x 1400 x 30 mm	840049.01
1500 x 1500 x 30 mm	840050.01

01 = senkrecht
00 = waagrecht

Planopor Fünfeck / Sondergrößen

**UNSERE
SPEZIALITÄT**

Lieferzeit
ca. 7 Werktage

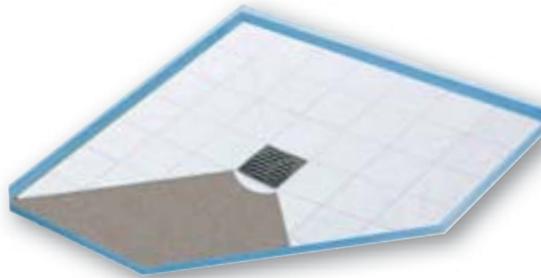

Auf Grund der großen Variantenvielfalt gibt es kein standardmäßiges Planopor Fünfeck-Element. Ein individuelles Element kann mit dem Sondergrößenbestellformular auf Seite 240/241 bestellt werden.

Eine Preisanfrage lohnt sich, da wir Sonderbestellungen zu einem besonders günstigen qm-Pauschalpreis berechnen.

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht



Zubehör: Seite 238/239.

Ausführung

Art.-Nr.



Planoline, das bodenebene Duschelement mit Duschrinne

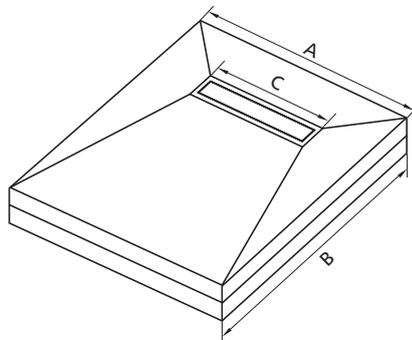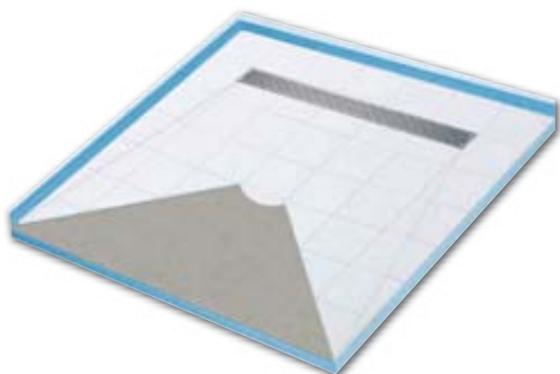

Barrierefreies Hartschaum Duschelement 45 mm mit vierseitigem Gefälle und Linienentwässerung

Planoline Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2%.
Ablaufleistung 0,7ℓ/s

Lieferumfang:

- mit eingearbeitetem Duschelement (d=40 mm)
- mit Bodenablauf
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 240/241.
Rinnenlängenübersicht auf dem Sondergrößenbestellformular.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Zubehör: Seite 238/239.

Ausführung


Art.-Nr.

waagerechter Ablauf/ senkrechter Ablauf DN50

A	B	C	
800 x	800 x	700 mm	840200.xx
900 x	900 x	700 mm	840201.xx
1000 x	1000 x	800 mm	840202.xx
1200 x	1200 x	900 mm	840203.xx
1300 x	1300 x	1100 mm	840204.xx

01 = senkrecht
00 = waagrecht

Design-Rinnenabdeckungen

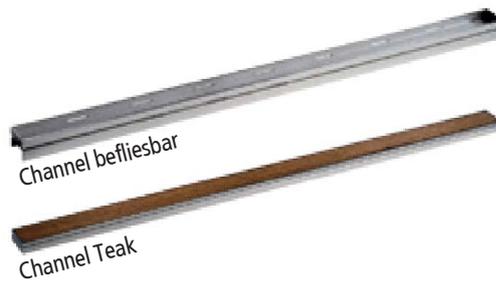

Rinnenabdeckungen für bodenebene Duschelemente

Unsere Design-Rinnenabdeckungen sind aus hochwertig gefertigtem Edelstahl, Glas oder Holz und in diversen edlen Designvarianten erhältlich.

Ausführung	Art.-Nr.
Channel befliesbar	
700 mm	800830.00
800 mm	800831.00
900 mm	800832.00
1100 mm	800833.00
Channel Glas Rot	
700 mm	800830.01
800 mm	800831.01
900 mm	800832.01
1100 mm	800833.01
Channel Glas Weiß	
700 mm	800830.02
800 mm	800831.02
900 mm	800832.02
1100 mm	800833.02
Channel Glas Grün	
700 mm	800830.03
800 mm	800831.03
900 mm	800832.03
1100 mm	800833.03
Channel Teak	
700 mm	800830.04
800 mm	800831.04
900 mm	800832.04
1100 mm	800833.04
	800819
	800800

Planoline Natursteinset/Serviceschlüssel

Stellfüße zum Ausgleich von Natursteinfliesen
je nach Rinnenabdeckung

Serviceschlüssel zum einfachen Entfernen der Rinnenabdeckung



Planopor Dichtband

zur Erstellung wasserdichter Anschlüsse unter Fliesen,
zur Überbrückung von Fugen und Übergängen im Wand- /
Bodenbereich
75 mm Dichtfläche + 2 x 24 mm Einbettflansch

Ausführung



Rolle à 5 m

Art.-Nr.

830800

Planopor Dichtband Innenecke

zur Erstellung wasserdichter Anschlüsse unter Fliesen,
zur Überbrückung von Fugen und Übergängen im Wand- /
Bodenbereich
75 mm Dichtfläche + 2 x 24 mm Einbettflansch



830801

Planopor Dichtband Aussenecke

zur Erstellung wasserdichter Anschlüsse unter Fliesen,
zur Überbrückung von Fugen und Übergängen im Wand- /
Bodenbereich
75 mm Dichtfläche + 2 x 24 mm Einbettflansch



830802

Planopor Dichtmasse

Gebrauchsfertige, lösemittelfreie Dichtmasse für elastische, wasserdichte Ausführungen entsprechend ZDB-Merkblatt „Alternative Abdichtungen“. Bestens geeignet für Abdichtungen unter Fliesen als auch zum Einbetten von Dichtbändern.

Die Dichtmasse entspricht ZDB-Richtlinie,
Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I und II.
Verbrauch: ca. 1,3 kg / m², Dichte: ca. 1,5 g / cm³

Ausführung

Art.-Nr.




830803

Eimer à 7,5 kg



Sonderbestellungen Planopor



1. Planopor Duschelemente, Rechteck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm


C: _____ mm

D: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke Klassik – 40 mm
 Altbausanierung – 30 mm



2. Planopor Duschelemente, Viertelkreis (Standard: r = 550 mm)

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm


C2: _____ mm

Radius: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke Klassik – 40 mm

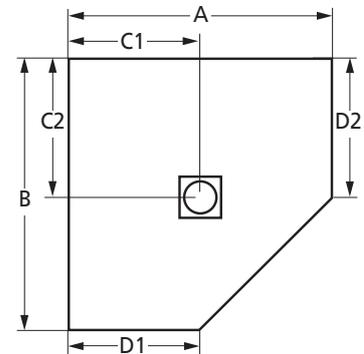

3. Planopor Duschelemente, Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm

C2: _____ mm


D1: _____ mm

D2: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke auf Anfrage



4. Planoline Duschelemente

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm


- Rinnenlänge 300 mm
 700 mm
 800 mm
 900 mm
 1100 mm

- Ablauf waagrecht
 senkrecht

- Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

- Typ einteilig
 zweiteilig

Boardstärke 40 mm

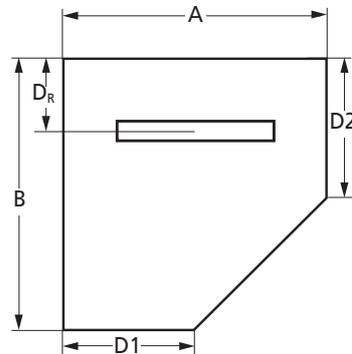

4. Planoline Duschelement Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm

- Rinnenlänge 300 mm
 700 mm
 800 mm
 900 mm
 1100 mm

- Ablauf waagrecht
 senkrecht

- Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

- Typ einteilig
 zweiteilig

Boardstärke 40 mm



Intelligente Lösungen für bodenebene Duschbereiche



- Barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- Vielfältige Dekore
- mit Rollstuhl belastbar
- Sicheres Stehen
- Punkt- oder Rinnenablauf
- Integrierte Trittschalldämmung
- Absolut dicht – ab Werk keine weitere Behandlung nötig
- Auf der Baustelle noch kürzbar zur Anpassung an die Baustellengegebenheiten
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen möglich
- Geringe Aufbauhöhe
- Integrierte Wärmedämmung
- Brandschutz nach DIN
- Einfache, zeitsparende und saubere Montage





Punktablauf

Die Boards sind als Punktentwässerung erhältlich.

Bei der Punktentwässerung, die in der Regel mittig im Duschelement platziert wird rückt der Abfluss in den Fokus der Gestaltung.

Für die Punktentwässerung ist der Standardablauf mit einem Durchmesser von 90 mm verwendbar.



mit drei verschiedenen Oberflächenstrukturen

Ergo Soft by cossolid

burda Ergo Soft hat eine Oberfläche aus Vinyl, die selbst gegen aggressive Reinigungsmittel unempfindlich ist. Durch das geringe Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren. Die Oberfläche kann kaltverschweißt werden, sodass eine optisch ansprechende, belastbare, silikonfreie und wasserdichte Verbindung möglich ist.

Dank des Zusatzes von Nanosilberpartikeln haben Bakterien und Schimmel keine Chance und die Oberfläche erfüllt somit höchste Hygieneansprüche.

Außerdem erfüllt sie die strengsten Antirutschanforderungen gemäß der Norm EN 51097 und hat dabei eine warme, weiche Haptik.

Und zusätzlich bietet Ergo Soft eine sehr gute Beständigkeit gegen das Eindringen von Haarfärbemitteln und anderen aggressiven Substanzen.



Weiß



Anthrazit



Beige-Grau

HPL by cossolid

burda HPL ist aus Hochdrucklaminat gefertigt, das eine hervorragende Schlagfestigkeit gewährleistet. Es ist resistent gegen chemische und aggressive Substanzen und entspricht der Norm EN 438.

Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren. Schon seit Jahrzehnten bewährt sich HPL als porenfreie Oberfläche und ist in fast jedem Haus als Boden- oder Küchenarbeitsplatte zu finden, sodass damit höchste Hygieneanforderungen erfüllt werden.

burda HPL gibt es mit diversen Oberflächenstrukturen, die durch ihre rutschhemmenden Effekte die Sicherheit erhöhen - gepaart mit einer warmen, weichen Haptik verbindet es somit perfekt Komfort und Sicherheit.



Weiß



Anthrazit



Lava



Beton Look

Mineralguss Optik by cossolid

burda Mineralguss Optik hat eine Oberfläche aus mattem Acryl und ist beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.

Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren.


Da die Oberfläche von Mineralguss Optik vollständig porenfrei ist, sind die Voraussetzungen für eine perfekte Hygiene auch hier gegeben. Das matte Finish sorgt für ein stilvolles, zeitloses Design.



Weiß



Quadrat, mit Punktentwässerung

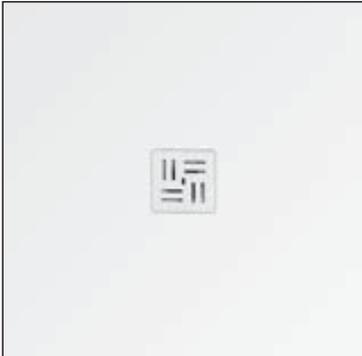

Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Quadrat (Maße: LxBxH)

Ergo Soft Weiß

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860001.xx

860002.xx

860003.xx

860004.xx

Ergo Soft Anthrazit

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860010.xx

860011.xx

860012.xx

860013.xx

Ergo Soft Beige-Grau

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860020.xx

860021.xx

860022.xx


860023.xx

01 = senkrechter Ablauf

00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Quadrat, mit Punktentwässerung

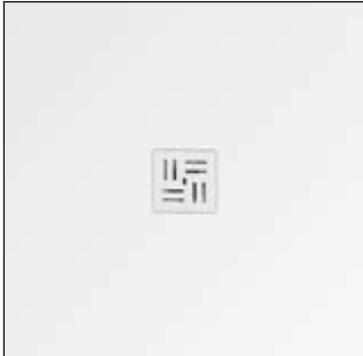

Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Quadrat (Maße: LxBxH)

HPL Weiß

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860050.xx

860051.xx

860052.xx

860053.xx

HPL Anthrazit

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860060.xx

860061.xx

860062.xx

860063.xx

HPL Lava

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860070.xx

860071.xx

860072.xx

860073.xx

HPL Beton Look

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860085.xx

860086.xx

860087.xx

860088.xx


01 = senkrechter Ablauf

00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage



Quadrat, mit Punktentwässerung

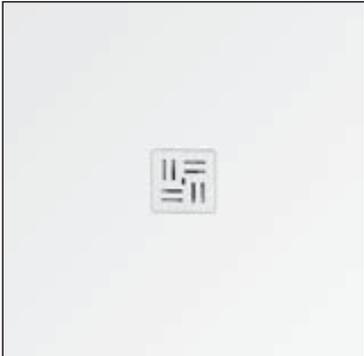

Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Quadrat (Maße: LxBxH)

Mineralguss Optik Weiß

800 x 800 x 30mm

900 x 900 x 30mm

1000 x 1000 x 30mm

1170 x 1170 x 30mm

860150.xx

860151.xx

860152.xx


860153.xx

01 = senkrechter Ablauf

00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Rechteck, mit Punktentwässerung

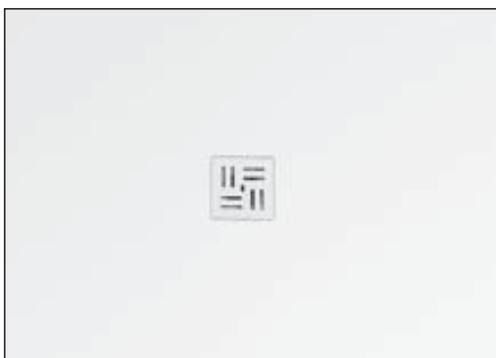

Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.


Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Rechteck (Maße: L x B x H)	
Ergo Soft Weiß	
900 x 750 x 30mm	860100.xx
900 x 800 x 30mm	860101.xx
1000 x 800 x 30mm	860102.xx
1000 x 900 x 30mm	860103.xx
1200 x 800 x 30mm	860104.xx
1200 x 900 x 30mm	860105.xx
1200 x 1000 x 30mm	860106.xx
Ergo Soft Anthrazit	
900 x 750 x 30mm	860110.xx
900 x 800 x 30mm	860111.xx
1000 x 800 x 30mm	860112.xx
1000 x 900 x 30mm	860113.xx
1200 x 800 x 30mm	860114.xx
1200 x 900 x 30mm	860115.xx
1200 x 1000 x 30mm	860116.xx
Ergo Soft Beige-Grau	
900 x 750 x 30mm	860120.xx
900 x 800 x 30mm	860121.xx
1000 x 800 x 30mm	860122.xx
1000 x 900 x 30mm	860123.xx
1200 x 800 x 30mm	860124.xx
1200 x 900 x 30mm	860125.xx
1200 x 1000 x 30mm	860126.xx
01 = senkrechter Ablauf 00 = waagerechter Ablauf	
Sonderformate auf Anfrage	



Rechteck, mit Punktentwässerung

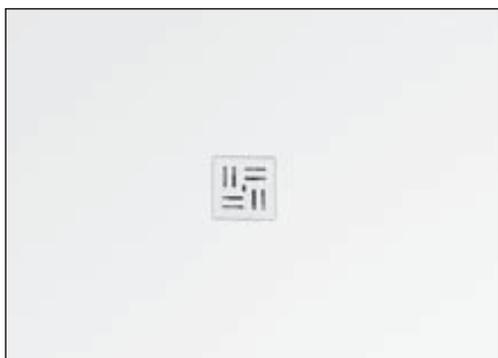

Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Rechteck (Maße: L x B x H)

HPL Weiß

900 x 750 x 30mm	860150.xx
900 x 800 x 30mm	860151.xx
1000 x 800 x 30mm	860152.xx
1000 x 900 x 30mm	860153.xx
1200 x 800 x 30mm	860154.xx
1200 x 900 x 30mm	860155.xx
1200 x 1000 x 30mm	860156.xx

HPL Anthrazit

900 x 750 x 30mm	860160.xx
900 x 800 x 30mm	860161.xx
1000 x 800 x 30mm	860162.xx
1000 x 900 x 30mm	860163.xx
1200 x 800 x 30mm	860164.xx
1200 x 900 x 30mm	860165.xx
1200 x 1000 x 30mm	860166.xx


HPL Lava

900 x 750 x 30mm	860170.xx
900 x 800 x 30mm	860171.xx
1000 x 800 x 30mm	860172.xx
1000 x 900 x 30mm	860173.xx
1200 x 800 x 30mm	860174.xx
1200 x 900 x 30mm	860175.xx
1200 x 1000 x 30mm	860176.xx

HPL Beton Look

900 x 750 x 30mm	860180.xx
900 x 800 x 30mm	860181.xx
1000 x 800 x 30mm	860182.xx
1000 x 900 x 30mm	860183.xx
1200 x 800 x 30mm	860184.xx
1200 x 900 x 30mm	860185.xx
1200 x 1000 x 30mm	860186.xx

Rechteck, mit Punktentwässerung

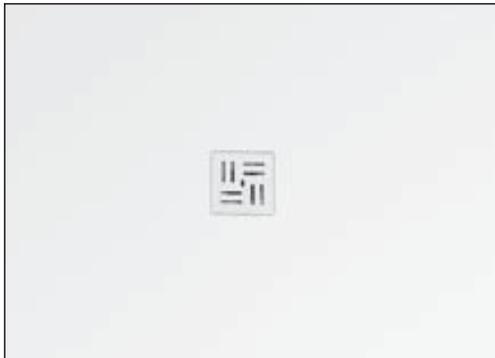

Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Rechteck (Maße: L x B x H)

Mineralguss Optik Weiß

900 x 750 x 30mm	860166.xx
900 x 800 x 30mm	860167.xx
1000 x 800 x 30mm	860168.xx
1000 x 900 x 30mm	860169.xx
1200 x 800 x 30mm	860170.xx
1200 x 900 x 30mm	860171.xx
1200 x 1000 x 30mm	860172.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage





burda
Sanitärtechnik

Herbert Burda GmbH
Krefelder Straße 87
40549 Düsseldorf

tel. +49 211 95001-0
fax. +49 211 500575

www.burda-online.com